

xiaomi Smart Doorbell 3 Uživatelská příručka



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Prehľad produktu

Funkcie


- Detekcia pohybu: Tento zvonček je schopný detekovať ľudské pohyby v dosahu svojho infračerveného senzora a nahrávať videá, ktoré odošle do spárovaného telefónu. Infračervené
- nočné videnie: Pri zmene okolitého svetla sa môže zvonček automaticky prepnúť do režimu nočného videnia.
- Videohovor: Keď niekto zazvoní na zvonček, na spárovanom telefóne dostanete upozornenie a môžete začať videohovor s návštevou.
- Zdieľanie zvončeka: Zvonček je možné zdieľať s ostatnými prostredníctvom aplikácie Mi Home/Xiaomi Home. Užívateľ, s ktorým je zvonček zdieľaný, si musí stiahnuť a nainštalovať aplikáciu a prihlásiť sa pomocou účtu Xiaomi.

Obsah balenia

Xiaomi Smart Doorbell 3, montážna základňa, zvonček, vyberací kolík, nabíjací kábel typu C, skrutky, užívateľská príručka, nálepka s upozornením, záručný list

Opatrenia

- Zvonček nie je vodotesný a nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí.
- Nainštalujte zvonček v oblastiach v dosahu pokrytia Wi-Fi a umiestnite zvonček tam, kde je signál Wi-Fi silný.
- Tento zvonček nepodporuje siete Wi-Fi 5 GHz.
- Vyvarujte sa vystaveniu objektívu priamemu slnečnému žiareniu, aby ste zabránili záznamu abnormálnych snímok.
- Akonáhle je infračervené nočné videnie nastavené na automatické, pri aktivácii a deaktivácii infračerveného nočného videnia sa ozve mierne „cvaknutie“ spôsobené automatickým spínačom infračerveného oddeľovacieho filtra pri domovom zvončeku, je to teda normálne.
- Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nie je možné vybrať ani vymeniť. Batériu sami nerozoberajte ani neupravujte.

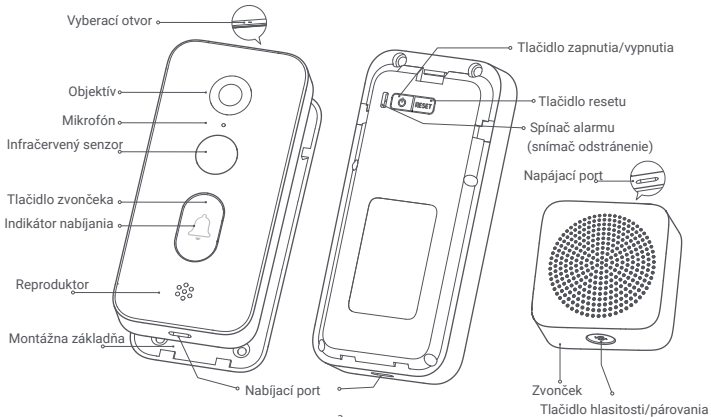

1 Prepojenie s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home môžete ovládať svoje zariadenie a komunikovať s ďalšími zariadeniami pre múdru domácnosť.

Naskenujte QR kód pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju a nainštalujte.



3221FA33

2 Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a potom kliknite na "Skenovať". Naskenujte QR kód na zadnej strane domového zvončeka a pridajte zariadenie podľa pokynov uvedených v aplikácii.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie aplikácie.

* Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal byť považovaný za predvolený.

3 Inštalácia zvončeka

Nainštalujte si doma zvonček a priamo použite napájací adaptér a dodaný nabíjací kábel typu C na napájanie zvončeka. Zvonček a zvonenie boli spárované pred opustením továrne. Po dokončení inštalácie stlačte tlačidlo zvončeka a ten prehrá zvuk upozornenia, že je pripojený. K dispozícii sú štyri úrovne hlasitosti, stlačením tlačidla hlasitosti na zvončeku ju upravíte.

Poznámky:• Nainštalujte prosím zvonenie čo najbližšie k zvončeku.

- Napájací adaptér sa predáva samostatne.

4 Pripájanie k viacerým zvoneniam

Po zapnutí zvončeka prejdite na stránku Xiaomi Smart Doorbell 3 v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home. Kliknite na ikonu s tromi bodkami v pravom hornom rohu, prejdite na Nastavenia zvončeka > Nastavenia vnútorného zvončeka > Pripojiť k zvončeku a potom dokončíte pripojenie podľa pokynov v aplikácii.

Ako používať tlačidlo na zvončeku (tlačidlo párovania/hlasitosť)

- Stlačenie: Prechádzajte úrovne hlasitosti.
- Stlačte a podržte po dobu troch sekúnd: Zvonček domového zvončeka prejde do režimu párovania po jednom pípnutí. V tomto režime bude zvonenie čakať maximálne asi 100 sekúnd, kým nebude spárovanie úspešné. Ak zvonček nie je úspešne spárovaný do 100 sekúnd, dvakrát pípne a ukončí režim párovania.

Naskenujte QR kód na zadnej strane zvončeka a pridajte zariadenie podľa pokynov uvedených v aplikácii.



Inštalácia

1 Výber miesta inštalácie

Odporúčaná výška inštalácie: Vertikálna vzdialenosť medzi šošovkou a podlahou by mala byť približne 140–160 cm. Pred upevnením montážnej základne vyberte miesto inštalácie.


Poznámka: Po inštalácii nie je odstránenie montážnej základne ľahké.

Postupujte prosím opatrne.



Inštalujte na stranu blízko zámku dverí.

Pre inštaláciu vyberte také miesto, kde je zvonček schopný úplne zachytiť tváre.



Použitie obojstranného kohútika

(vhodné pre hladké drevené alebo kovové povrchy)


- Vyčistite miesto inštalácie tak, aby bolo rovné, hladké a bez prachu.
- Odlepte kryciu vrstvu z obojstrannej pásky a nalepte montážnu základňu na zvolené miesto tak, aby šípka smerovala nahor. Potom ho stlačte zhora nadol po dobu 30 sekúnd, kým pevne nepriľne k dverám alebo stene.
- Nainštalujte zvonček správnym smerom na montážnu základňu.

Použitie hmoždiniek

(vhodné pre cementové povrchy stien)

- Vyberte vhodné miesto inštalácie a vyvrtajte štyri otvory s priemerom približne 6 mm v línii s otvormi montážnej základne.
- Vložte hmoždinky do štyroch otvorov.
- Upevnite montážnu základňu na stenu pomocou samorezných skrutiek.
- Nainštalujte zvonček správnym smerom na montážnu základňu.

Nabíjanie zvončeka



Poznámka: Pred odobratím vypnite alarm núteného odstránenia v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

- Vložte vyberací kolík do vyberacieho otvoru v hornej časti zvončeka.
- Zatlačte na zvonček smerom hore a vyberte ho zo základne.
- Nabíjajte pomocou nabíjacieho kábla Type-C. Zvonček je plne nabitý, keď indikátor nabíjania zostane svietiť.
- Nainštalujte zvonček správnym smerom na montážnu základňu.

Poznámka: Doba nabíjania je cca 3,5 hodiny pri použití napájacieho adaptéra s výstupným prúdom nad 2 A, čo sa odporúča. Ak je výstupný prúd nižší ako 2 A, nabíjanie bude trvať dlhšie. (Sieťový adaptér sa predáva samostatne.)

Indikátor nabíjania

Bliká bielo: Nabíjanie

Biela: Plne nabité

Specifikace

Názov: Xiaomi Smart Doorbell 3

Model: MJML06-FJ

Kapacita batérie: 5 200 mAh (TYP)

Menovitý vstup: 5 V 2 A

Konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, SRD 433 MHz Wi-Fi

Maximálny výstupný výkon: <20 dBm

Prevádzková frekvencia Wi-Fi: 2412–2472 MHz

SRD RF Maximálny výstupný výkon: <6 dBm

SRD RF prevádzková frekvencia:

433,05 MHz – 434,79 MHz

Svetlá nočného videnia: infračervené svetlá 940 nm

Audio systém: Obojsmerný hlas

Teplota nabíjania: 0 °C až 45 °C

Prevádzková teplota: -10 °C až 45 °C

Prevádzková vlhkosť: 10% - 90% RH,

nekondenzujúca

Video kodek: H.265

Model zvončeka: MJJSQ04-FJ

Menovitý vstup zvončeka: 5 V ---1 A

Bezdrôtové pripojenie zvončeka:

SRD 433 MHz (len pre príjem)

Prevádzková teplota zvončeka:

0 °C až 45 °C

Prevádzková vlhkosť zvončeka:

10% – 90% RH, nekondenzujúca



Informácie o OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Obráťte sa na inštaláčného technika alebo miestne úrady pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takých zberných miest.

EÚ vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Beijing MADV Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MJML06-FJ je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Beijing MADV Technology Co., Ltd.

(spoločnosť Mi Ecosystem)

Adresa: No.80, Floor 4, Building 17, Yard 30, ShiXingDaJie, Shijingshan District, Beijing, China

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599