

Brožura



RackStation

RS1226+

Synology



Univerzální 2U úložiště pro agilní malé a střední firmy

Synology RackStation RS1226+ je univerzální a spolehlivý 2U úložný systém s 8 pozicemi pro disky a vestavěnými dvěma sloty M.2, ideální pro malé a střední podniky a pobočky, které spoléhají na nepřetržitý provoz datových služeb 24/7. Díky systému Synology DiskStation Manager (DSM) tento systém zjednodušuje zálohování dat, sdílení a synchronizaci souborů, produktivní aplikace a další klíčové kancelářské aplikace.

- **Konzistentní výkon**
Sekvenční propustnost čtení/zápisu přes 2 300/1 500 MB/s¹ zajišťuje spolehlivý chod běžných kancelářských úloh
- **Jednoduchá rozšiřitelnost**
Snadné rozšíření až na 12 pozic pro disky pomocí jedné rozšiřující jednotky Synology RX426²
- **Flexibilní síťové možnosti**
Dva porty 2.5GbE RJ45 s volitelnými NICy 10/25GbE a adaptéry Fibre Channel³ maximalizují konektivitu
- **Storage Tiering**
Automatizujte správu dat mezi horkou a studenou vrstvou pro lepší návratnost investic do úložiště a dostupnost výkonu úložiště
- **Komplexní zálohování**
Chraňte svou IT infrastrukturu pomocí bezlicenčních řešení pro zálohování, replikaci a obnovu

Robustní úložný server pro kancelářské aplikace

Zařízení RS1226+ s 8 pozicemi v provedení 2U je navrženo tak, aby pomohlo malým a středním firmám a pobočkám konsolidovat správu dat do jednoho systému. Vestavěná řešení ochrany dat a snadná rozšiřitelnost hardwaru z něj činí vynikající volbu pro aplikace, které vyžadují spolehlivé a cenově efektivní ukládání dat.

- **Stabilní výkon:** Sekvenční rychlost čtení/zápisu přes **2 300/1 500 MB/s** umožňuje rychlé sdílení souborů, synchronizaci a zálohování pro týmy¹
- **Flexibilní úložiště:** Podpora all-flash a hybridních konfigurací umožňuje uživatelům přidat SATA SSD jako úložné svazky nebo jako mezipaměť pro čtení/zápis⁴ pro zrychlení svazků HDD
- **Podpora akcelerace NVMe:** Dva vestavěné sloty M.2 umožňují použití SSD mezipaměti bez obsazení pozic pro disky.⁴
- **Univerzální síťové možnosti:** Dva vestavěné porty 2,5GbE RJ45 lze rozšířit o síťové karty 10/25GbE a adaptéry Fibre Channel prostřednictvím rozšiřujícího slotu PCIe 3.0³
- **Škálovatelná kapacita:** Jednoduché rozšíření až na 12 pozic je možné podle potřeby pomocí rozšiřovací jednotky Synology [RX426](#)²
- **Nerušená správa:** Zásuvky pro disky s možností výměny za provozu a online správa svazků umožňují správu úložiště bez výpadků

Inteligentní optimalizace úložiště

Synology Tiering automatizuje správu dat mezi výkonnostními a kapacitními úrovněmi pro spolehlivé a optimalizované ukládání dat. Přesunem vašich cold dat na nejvýhodnější úroveň pomáhá **maximalizovat efektivitu úložiště a zlepšit ekonomiku ukládání dat**. RS1226+ lze nakonfigurovat pro ukládání hot nebo cold dat podle vašich požadavků. Klíčové možnosti zahrnují:

- Automatický přesun méně často přístupovaných dat z místního vysoce výkonného úložiště na vzdálenou cold úroveň
- Zásady tieringu založené na čase posledního přístupu, dostupné kapacitě nebo definovaném plánu
- Plná dostupnost dat s automatickým obnovením často používaných souborů do hot úrovně
- Centralizovaný panel pro sledování stavu složek, rozložení dat, využití kapacity a aktivity tieringu

Vestavěná řešení ochrany dat a dostupnosti

Řešení bez nutnosti licence pomáhají chránit data a konfigurace na vašem systému Synology, zajišťují maximální dostupnost systému a umožňují zálohování a obnovu všech vašich zařízení, virtuálních strojů a cloudových aplikací.

- **Synology High Availability** zajišťuje rychlý failover mezi dvěma identickými jednotkami Synology, aby byly služby dostupné bez přerušení
- **Snapshot Replication** nabízí plánovatelnou a rychlou ochranu a obnovu dat s verzováním, což zajišťuje, že všechny sdílené složky a LUNy na vašem systému Synology zůstanou bezpečné a dostupné
- **Hyper Backup** chrání váš systém Synology pomocí záloh celého systému a záloh sdílených složek a konfigurací na více cílů s deduplikací, kontrolou integrity, kompresí a verzováním
- **Synology Active Backup Suite** umožňuje konsolidovat ochranu klientů a serverů Windows, koncových bodů Linux, systémů Synology, virtuálních strojů VMware® a Hyper-V®, Microsoft 365 a Google Workspace, a maximalizovat efektivitu úložiště díky technologii deduplikace dat
- **C2 Storage for Hyper Backup** nabízí vyhrazený a bezpečný veřejný cloudový cíl pro zálohovací data Synology NAS⁵

Pokročilé zabezpečení dat

Synology nabízí vícevrstvý přístup k zabezpečení dat, který chrání před fyzickým narušením, škodlivými útoky a nechtěným smazáním.

- Chraňte citlivá data před fyzickým narušením pomocí **šifrování celého svazku**
- Chraňte svá data před neoprávněným smazáním pomocí **neměnných snímků s technologií WORM** a **sdílených složek WriteOnce**
- **Active Insight** využívá strojové učení k detekci hrozeb a automatickému vytváření neměnných snímků dříve, než se škoda rozšíří

Spolupráce v bezpečném cloudu s asistencí AI

Synology Office Suite poskytuje produktivní řešení v soukromém cloudu pro pracovníky na pracovišti i na dálku, stejně jako pro domácí uživatele, kteří mohou současně upravovat dokumenty, sdílet soubory, spravovat e-maily, posílat okamžité zprávy, organizovat média a další.

- **Synology Office Suite AI** urychluje pracovní postupy tím, že přímo do produktivních aplikací integruje generativní schopnosti pro pomoc s tvorbou, shrnutím a analýzou dat. Zajišťuje

ochranu dat prostřednictvím centralizované konzole pro správu, která lokálně maskuje citlivé informace před jejich odesláním poskytovatelům AI třetích stran

- **Synology Drive** slouží jako centralizovaný uzel pro přehledné označení a organizaci vašich souborů pro snadný přístup, nabízí detailní oprávnění ke sdílení souborů a přizpůsobitelné bezpečnostní funkce pro zajištění bezpečnosti souborů
- **Synology Office** umožňuje uživatelům spolupracovat na dokumentech, tabulkách a prezentacích v reálném čase s podporou univerzálních formátů souborů a neomezeným verzováním pro snadné obnovení
- **Synology Chat** spojuje týmy prostřednictvím individuálních konverzací, skupinových kanálů a šifrovaných soukromých kanálů
- **Synology MailPlus⁶** poskytuje bezpečný, spolehlivý a soukromý e-mailový server s pokročilými nástroji pro správu, které zjednodušují řešení problémů a zvyšují zabezpečení serveru
- **Synology Calendar** pomáhá týmům sledovat priority díky pohodlnému sdílení a plánování kalendáře
- **Synology Contacts** umožňuje organizacím snadno spravovat a aktualizovat adresáře
- **Synology Hybrid Share⁵** urychluje týmovou práci a spolupráci napříč distribuovanými lokalitami, kombinuje škálovatelnost cloudu s rychlým lokálním přístupem na vašich systémech Synology

Spolehlivá a bezpečná virtualizace a kontejnerizace

Využijte svůj systém Synology jako úložiště pro virtuální stroje, zálohovací server VM a alternativní kontejner pro VM hostitele s plnou certifikací pro VMware[®] vSphere[™], Microsoft[®] Hyper-V[®], Citrix[®] XenServer[™] a prostředí OpenStack.

- **Synology Storage Console** pro platformy VMware nebo Windows vám umožňuje spravovat úložné komponenty VM přímo z vašeho hypervizoru. Integrace VMware VAAI a Windows ODX pomáhá přesunout úložištní operace a urychlit přenos dat
- **Hostujte lehké kontejnery a virtuální stroje (VM)** pro účely testování, sandboxingu a nouzové obnovy pomocí aplikací Container Manager a Synology Virtual Machine Manager, nativního hypervizoru, který podporuje Windows, Linux a virtualizované verze systému DSM⁷

Vybudujte škálovatelný a centralizovaný dohledový systém

Synology Surveillance Station promění jakýkoli systém Synology v výkonný síťový videorekordér (NVR) pro dohled nad jedním místem, nebo může sloužit jako centrální úložiště a platforma pro správu více lokalit.⁸

- Více než 17 000 podporovaných modelů kamer

- Podpora ONVIF pro širší výběr kamer
- Soukromé úložiště záznamů bez nutnosti předplatného
- Přístup prostřednictvím webových prohlížečů, desktopových klientů a mobilních aplikací
- Pravidla založená na událostech pro spuštění konkrétních akcí
- Možnosti upozornění e-mailem, SMS a push notifikacemi
- Spravujte až stovky lokalit centrálně pomocí **Synology Centralized Management System (CMS)**

Zálohováno tříletou omezenou zárukou společnosti Synology


Plánujte své nasazení s jistotou. Tříletá omezená záruka společnosti Synology⁹ poskytuje dlouhodobou jistotu díky **výměně hardwaru a prémiové technické podpoře** — vaše infrastruktura tak zůstane chráněná a váš tým se může soustředit na svou práci.

Poznámky:


1. Údaje o výkonu byly získány interním testováním společností Synology. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na testovacím prostředí, způsobu použití a konfiguraci. Další informace naleznete v [grafech výkonu](#).
2. RS1226+ podporuje až 12 disků s rozšiřující jednotkou [Synology RX426](#), která se prodává samostatně.
3. Úplný a aktuální seznam kompatibilních NIC, HBA a dalšího příslušenství naleznete v našem [seznamu kompatibility](#).
4. Mezipaměť SSD lze povolit s vybranými kompatibilními SSD. Podporu a podrobnosti pro konkrétní modely naleznete v [seznamu kompatibility](#). SSD se prodávají samostatně.
5. C2 Storage pro Hyper Backup a Hybrid Share vyžaduje zakoupení ročního nebo měsíčního [předplatného](#). Pro každé nově registrované zařízení je k dispozici bezplatná zkušební verze.
6. Je zahrnuto pět e-mailových účtů MailPlus. Další e-mailové účty lze přidat zakoupením balíčků licencí Synology MailPlus. [Další informace](#)
7. Některé pokročilé funkce vyžadují [Virtual Machine Manager Pro](#). Jedna licence Virtual DSM je součástí balení. Další instance Virtual DSM vyžadují zakoupení [licencí Virtual DSM](#).
8. Surveillance Station obsahuje dvě bezplatné licence. Připojení více kamer a zařízení vyžaduje další licence. [Další informace](#).
9. Záruční doba začíná datem nákupu uvedeným na vašem dokladu o koupi. Další informace naleznete na <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

Přehled hardwaru

Přední strana

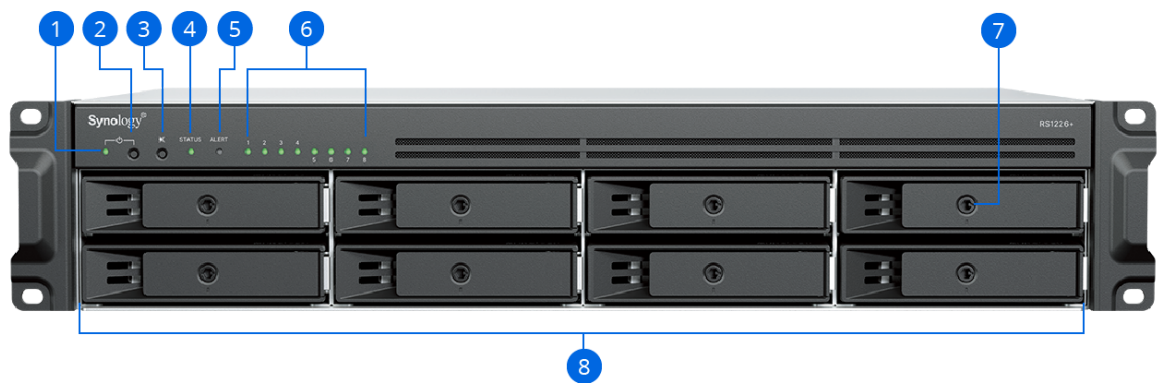

Zadní strana

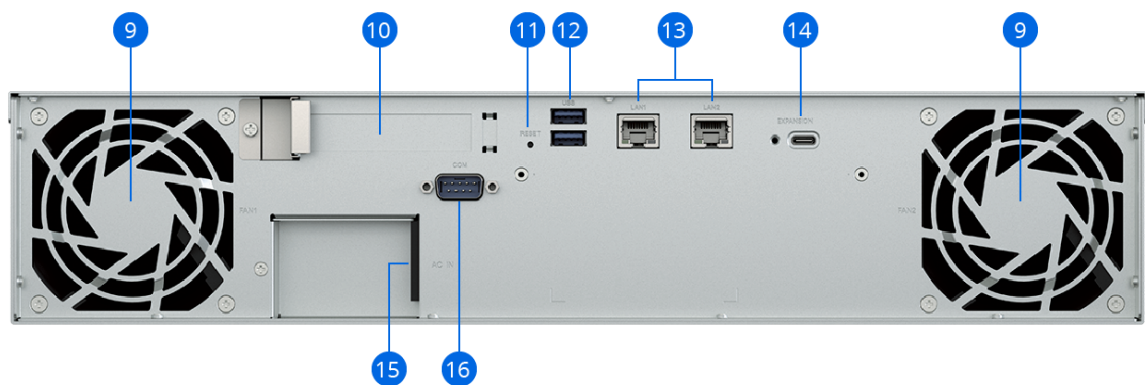

Č.	Název	Č.	Název
1.	Indikátor napájení	9.	Ventilátory
2.	Tlačítko napájení	10.	Rozšiřující slot PCI Express
3.	Tlačítko ztišení alarmu	11.	Tlačítko reset
4.	Indikátor stavu	12.	Porty USB 3.2 Gen 1
5.	Indikátor upozornění	13.	Porty 2.5GbE RJ-45
6.	Indikátory stavu disku	14.	Rozšiřující port
7.	Zámky šuplíků disku	15.	Napájecí port
8.	Šuplíky disku	16.	Konzolový port

Technické specifikace

Hardware

CPU	
Model CPU	AMD Ryzen V1500B
Počet CPU	1
Jádra CPU	4
Vlákna CPU	8
Architektura CPU	64bitová
Frekvence CPU	2,2 GHz
Hardwarový šifrovací modul	Ano

Paměť	
Systémová paměť	4 GB DDR4 ECC SODIMM
Předinstalovaný paměťový modul	4 GB (4 GB × 1)
Celkový počet paměťových slotů	2
Maximální kapacita paměti	32 GB (16 GB × 2)
Poznámky	Pro optimální kompatibilitu a spolehlivost vybírejte paměťové moduly Synology. Pokud pro rozšíření paměti použijete jiné než Synology paměťové moduly, Synology neposkytuje plnou záruku na produkt ani technickou podporu.

Úložiště

Pozice pro disky	8
Maximální počet pozic pro disky s rozšiřující jednotkou	12 (RX426 × 1)
Sloty pro disky M.2	2 (NVMe)
Typ disku	• 3,5" SATA HDD • 2,5" SATA SSD • M.2 2280 NVMe SSD
Výměna disku za provozu	Ano
Poznámky	• Funkce výměny disku za provozu není podporována u slotů M.2 SSD. • Použití kompatibilních disků je povinné. Před zakoupením pevných disků si prosím ověřte seznam compatibility. Další podrobnosti naleznete v tomto článku. • Mezipaměť SSD lze povolit pouze s vybranými kompatibilními SSD. Pro modelově specifickou podporu a detaily navštivte seznam compatibility. SSD se prodávají samostatně.

Externí porty

RJ-45 2.5GbE LAN port	2
USB 3.2 Gen 1 port	2
Rozšiřující port	1
Typ rozšiřujícího portu	USB Type-C

PCIe

Rozšíření PCIe	1 × Gen3 ×8 slot (x4 link)
----------------	----------------------------

Vzhled

Formát (RU)	2U
Rozměry (výška × šířka × hloubka)	88 mm × 482 mm × 306,6 mm
Hmotnost	6,8 kg
Podpora instalace do racku	• 4bodový 19" rack (Synology Rail Kit – RKM114/RKS-02) • 2bodový 19" rack (přímá montáž)
Poznámky	Montážní sada je prodávána samostatně

Ostatní

Systémový ventilátor	80 mm × 80 mm × 2 ks
Napájecí zdroj / adaptér	250 wattů
Vstupní napětí střídavého proudu	100 V až 240 V AC
Frekvence napájení	50/60 Hz, jednofázové

Teplota	
Provozní teplota	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C (-5 °F až 140 °F)
Provozní vlhkost	8 % až 80 % RH
Skladovací vlhkost	5 % až 95 % RH
Maximální provozní nadmořská výška	5 000 m

Obecné specifikace DSM

Správa úložiště	
Maximální velikost jednoho svazku	• 200 TB (vyžaduje 32 GB paměti) • 108 TB
Maximální počet interních svazků	32
Mezipaměť SSD pro čtení/zápis (Určení velikosti mezipaměti)	Ano
Podporované typy RAID	• Synology Hybrid RAID • Základní • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
Poznámky	• Svazky nad 108 TB vyžadují 32 GB paměti nebo více. • Skutečná maximální velikost fondu úložiště a svazků závisí na použitých velikostech disků, počtu dostupných pozic pro disky a konfiguraci RAID. • Využitelná kapacita každého svazku bude nižší než maximální velikost svazku a závisí na souborovém systému a množství uložených systémových metadat.

Souborový systém

Interní disky	Btrfs
Externí disky	• Btrfs • ext4 • ext3 • FAT32 • NTFS • HFS+ • exFAT

Souborové služby

Souborový protokol	• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
Maximální počet připojení SMB (na základě FSCT)	200
Integrace Windows Access Control List (ACL)	Ano
Ověřování NFS Kerberos	Ano

Účty a sdílené složky

Maximální počet místních uživatelských účtů	1 024
Maximální počet místních skupin	256
Maximální počet sdílených složek	256
Maximální počet úloh synchronizace sdílených složek	8

Virtualizace

VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Citrix XenServer	XenServer 8.4
OpenStack	Cinder

Zabezpečení

Firewall, šifrovaná sdílená složka, šifrování SMB, FTP přes SSL/TLS, SFTP, rsync přes SSH, automatické blokování přihlášení, podpora Let's Encrypt, HTTPS (přizpůsobitelná sada šifer)

Obecné specifikace

Podporované protokoly	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberizované relace, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Podporované prohlížeče	• Chrome • Firefox • Edge • Safari
Podporované jazyky	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文
Poznámky	Aktuální seznam podporovaných verzí prohlížečů naleznete v technických specifikacích DSM .

Balíčky a aplikace

Synology AI Console

Centralizujte správu AI s flexibilními možnostmi konfigurace pro integraci AI modelů, řízení přístupu uživatelů, ochranu dat, zásady používání a alokaci zdrojů

Integrace AI modelů třetích stran	v
Maximální rychlost de-identifikace	200 slov za sekundu
Poznámky	- Měření výkonu de-identifikace: Filtry na čísla kreditních karet, IBAN, identifikační číslo daňového poplatníka, SSN a jména aplikované na anglický text o délce 4 355 slov. - Pro povolení de-identifikace musí mít vaše zařízení alespoň 8 GB paměti a nainstalovaný Container Manager.

Synology Drive

Synchronizuje soubory napříč Windows®, macOS®, Linux®, Android™ a iOS. Vestavěný multiplatformní portál umožňuje přístup k datům kdykoli a odkudkoli

Maximální počet uživatelů	360
Maximální počet hostovaných souborů	5 000 000 (platí pro soubory indexované nebo hostované službou Synology Drive . Pro přístup k souborům přes jiné standardní protokoly viz výše sekci Souborové služby)

File Station

Poskytuje virtuální disky, vzdálené složky, editor Windows® ACL, kompresi/rozbalování archivovaných souborů, řízení šířky pásma pro konkrétní uživatele/skupiny, vytváření odkazů ke sdílení a přenosové logy

Hybrid Share

Synchronizujte data mezi více lokalitami pro rychlou a efektivní týmovou spolupráci na více místech. Hybrid Share, poháněný službou Synology C2 Storage, vyžaduje zakoupení měsíčního nebo ročního předplatného.

SAN Manager

Maximální počet cílů iSCSI	64
Maximální počet jednotek LUN	128
Klonování/snímek jednotky LUN, Windows ODX	Ano

Virtual Machine Manager

Doporučený počet instancí virtuálních počítačů	8 (Více informací)
Doporučený počet instancí Virtual DSM (Vyžaduje licence)	8 (včetně 1 bezplatné licence)

Hyper Backup

Podporuje místní zálohování, síťové zálohování a zálohování dat na jiné servery a do veřejných cloudů, včetně služby C2 Storage

Snapshot Replication

Maximální počet snímků na sdílenou složku	256
Maximální počet snímků na jednotku LUN	64
Maximální počet snímků na systém	4 096
Maximální počet úloh replikace pro sdílené složky	32
Maximální počet úloh replikace pro jednotky LUN	16
Maximální počet úloh replikace na systém	32

Synology High Availability

Snižuje dobu nedostupnosti služby kombinací dvou identických zařízení NAS do vysoce dostupného clusteru

Synology Chat

Maximální počet uživatelů	150
---------------------------	-----

Synology Office

Maximální počet uživatelů	350
---------------------------	-----

Synology MailPlus / MailPlus Server

Bezpečné, spolehlivé a soukromé e-mailové řešení s funkcemi vysoké dostupnosti, vyvažování zátěže, zabezpečení a možnostmi filtrování

Bezplatné e-mailové účty	5 (Další účty vyžadují zakoupení licencí)
Maximální počet uživatelů	420

Surveillance Station

Výchozí licence	2 (Další kamery vyžadují zakoupení licencí)
Maximální počet IP kamer a celkový počet FPS (H.264)	• 1080p: 40 kanálů, 1050 FPS • 3M: 40 kanálů, 600 FPS • 5M: 40 kanálů, 440 FPS • 4K: 32 kanálů, 320 FPS
Maximální počet IP kamer a celkový počet FPS (H.265)	• 1080p: 40 kanálů, 1200 FPS • 3M: 40 kanálů, 1120 FPS • 5M: 40 kanálů, 600 FPS • 4K: 40 kanálů, 480 FPS

Central Management System

Poskytuje jednotné rozhraní pro správu a monitorování více zařízení Synology NAS

VPN Server

Maximální počet připojení	8
---------------------------	---

Další balíčky

Další balíčky třetích stran jsou k dispozici v Centru balíčků

Prostředí a balení

Bezpečnost prostředí

Vyhovuje směrnici RoHS

Obsah balení

- Hlavní jednotka × 1
- Sada příslušenství × 1
- Napájecí kabel AC × 1
- Napájecí kabel C13 na C14 × 1

Volitelné příslušenství

- DDR4 ECC SODIMM: [D4ES04-4G/D4ES03-8G/D4ES03-16G](#)
- Rozšiřující jednotky: [RX426](#)
- Enterprise Series 3,5" SATA HDD: [HAT5300 Series](#)
- Plus Series 3,5" SATA HDD: [HAT3300 Series](#)
- Enterprise Series 2,5" SATA SSD: [SAT5200 Series](#)
- Enterprise Series M.2 2280 NVMe SSD: [SNV3400 & SNV5400 Series](#)
- 25GbE síťová karta: [E25G30-F2](#)
- 10GbE síťová karta: [E10G30-F2/E10G30-T2/E10G30-T1](#)
- Rail Kit Sliding: [RKS-02](#)
- Rail Kit Mounted: [RKM114*](#)

Poznámky

- Pro konfigurace s více paměťovými moduly musí být všechny moduly identické a mít stejné číslo modelu. Doporučené konfigurace paměti najdete v [příručce produktu](#) vašeho zařízení Synology.
- Některé položky nemusí být ve vaší lokalitě dostupné. Pro více informací kontaktujte své místní distributory.

Záruka

3letá záruka na hardware, rozšiřitelná na 5 let pomocí [EW202](#) nebo [Prodloužená záruka Plus](#)

Poznámky

- Záruční doba začíná dnem zakoupení uvedeným na vašem dokladu o koupi. [\(Více informací\)](#)
 - [Prodloužená záruka Plus](#) je dostupná pouze v Evropě a Severní Americe. [EW201/EW202](#) je dostupná pouze v Asii, Africe a Oceánii. Pro přesné informace o dostupnosti navštivte příslušné webové stránky.
-

SYNOLOGY INC. © 2026, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.