



27" IPS 3stranný bezokrajový monitor pro nastavení více monitorů

Díky stylovému designu od okraje k okraji je ProLite XU2793HSU ideální pro nastavení více monitorů. Technologie panelu IPS nabízí přesnou a konzistentní reprodukci barev se širokými pozorovacími úhly. Vysoké hodnoty kontrastu a jasu znamenají, že monitor poskytne vynikající výkon pro fotografický a webový design.

K dispozici také s výškově nastavitelným stojanem: [ProLite XUB2793HS-B4](#)



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



Flicker free + Blue light

Finalní řešením pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez problikávání s funkcí redukce modrého světla, výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a modrým světlem produkovanou běžnými monitory.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	3stranný bez okrajů
Úhlopříčka monitoru	27", 68.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: horizontal°/vertical 178°, na parvo/na lefo: 0°/0°, nahoru/dolů: 0°/0°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 85kHz
Arbeitsfläche H x B	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.3114mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
FreeSync support	ano
Extra	i-style Colour
Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Napájení, Nabídka, + / Hlasitost, - / Eko, Signál / Konec
Nastavitelné parametry	nastavení obrazu (jas, kontrast, barva i-Style, ACR, Eco, OD, technologie X-res), nastavení barev (gamma, rozsah RGB, teplota barev), nastavení obrazu (automatické nastavení, hodiny, fáze, horizontální poloha, svislá poloha, úprava režimu videa, BLR, ostrý a měkký), OSD (pozice OSD H., poloha OSD V., doba OSD, pozadí OSD, jazyk), extra (reset, DDC / CI, výběr signálu, audio vstup, LED , úvodní logo, Adaptivní synchronizace, zobrazení informací)
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	21.5° nahoru; 3.5° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, HDMI

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC AC - 100V, 240/V, 50Hz

Odběr energie:

19W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D

612 x 479.5 x 236mm

Rozměry balení Š x V x D

685 x 435 x 145mm

Váha (bez balení)


4.6kg

Váha (s balením)

6.2kg

EAN code

4948570118809

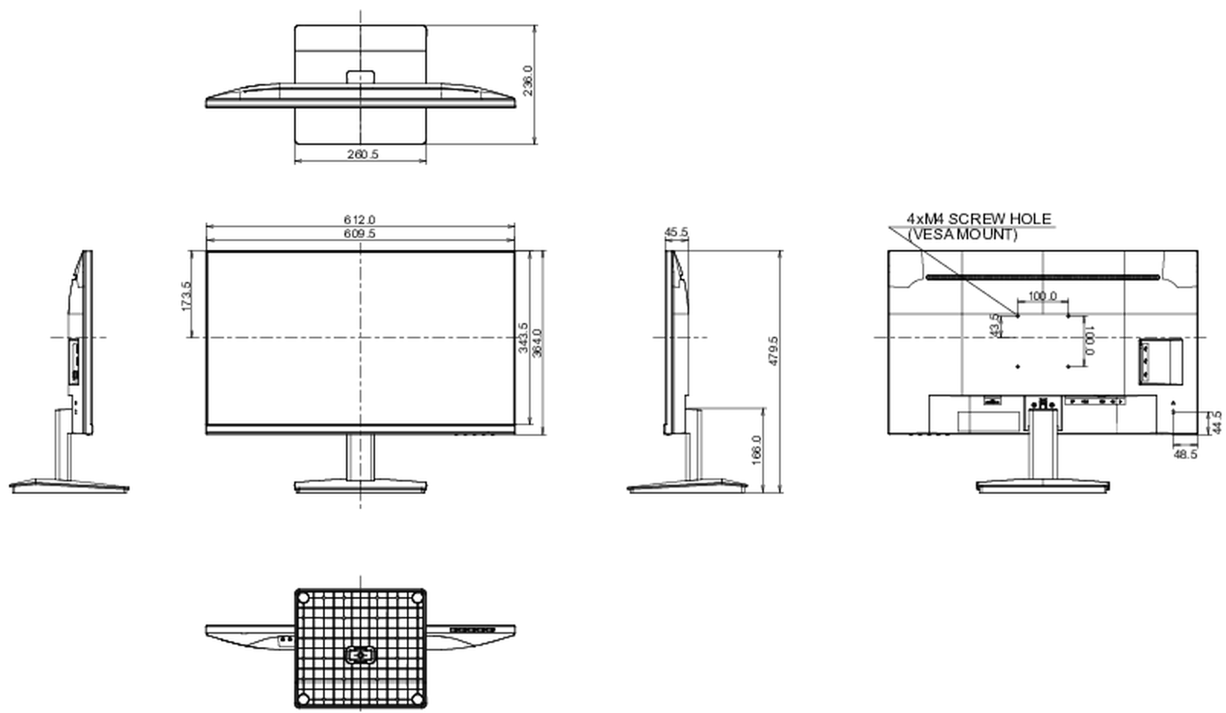

* USB are available only for XU2793HSU.

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

