



24" VA monitor s 3 000: 1 statickým kontrastem


ProLite X2481HS - 24" LED podsvícený LCD displej s technologií panelu VA. Zaručuje přesné a konzistentní reprodukce barev a široké pozorovací úhly. Nabízí 3000: 1 nativní kontrastní poměr. ProLite X2481HS poskytuje vynikající výkon pro fotografy, designery a web designery.

K dispozici také s výškově nastavitelným stojanem: [ProLite XB2481HS-B1](#)



VA panel

VA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



Reproduktory

Monitor je vybaven vysoce kvalitními stereo reproduktory.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	23.6", 60cm
Panel	VA LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m ² typický
Kontrast	3000:1 typický
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce (GTG)	6ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	24 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Velikost bodů	0.2715mm
Barva	matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Kontrolní tlačítka	Power, Menu, +/- Hlasitost/ Blue light redukce, -, Auto
Nastavitelné parametry	svítivost (kontrast, jas, ECO, i-stylu Colour, ACR), obraz (časování, fáze, H. pozice, V. pozice, poloha), barva (gamma, teplota barev, sRGB), nastavení OSD (H. poloha, V. pozice, time out OSD, jazyk), extra (reset, výběr signálu, HDMI audio, OD, informace), hlasitost, automatické nastavení
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	21° nahoru; 4° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, DVI, Audio
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

25W typisch, 0.3W odpočinek, 0.25W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

F

Jiné

Dosažení SVHC nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D


543.5 x 389 x 213.5mm

Váha (bez balení)

3.7kg

EAN code

4948570113576

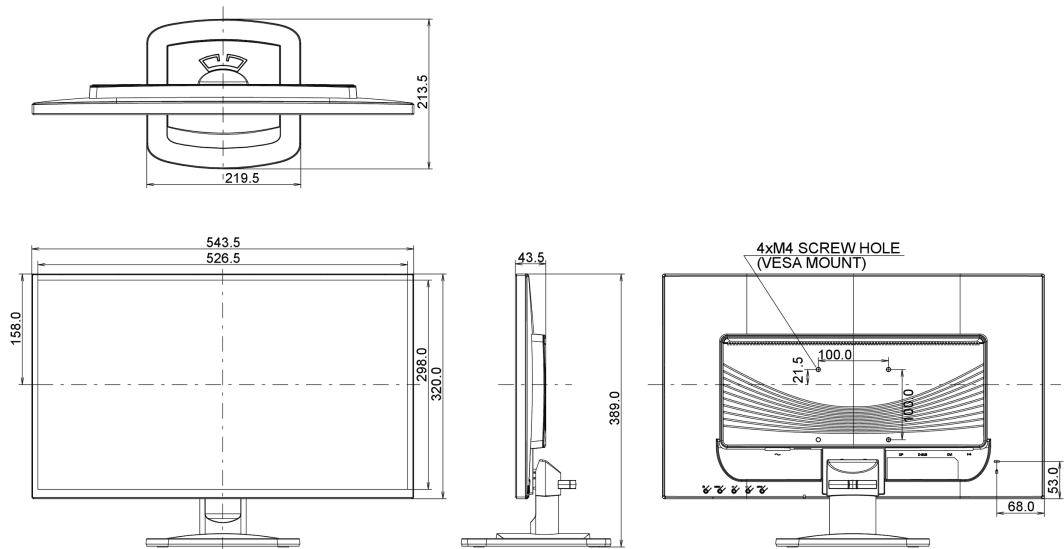

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED