

Dell Pro 3 14

P314265

Nastavení a technické údaje

Tento obsah mohl být přeložen pomocí umělé inteligence. Další informace naleznete v [odkazu](#).

Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití produktu.

 **VÝSTRAHA:** UPOZORNĚNÍ varuje před možným poškozením hardwaru nebo ztrátou dat a obsahuje pokyny, jak těmto problémům předejít.

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Kapitola 1: Pohledy na počítač Dell Pro 3 14 P314265.....	5
Pohled zprava.....	5
Pohled zleva.....	5
Horní pohled.....	6
Pohled zepředu.....	7
Pohled zdola.....	8
Vyhledání štítku s výrobním číslem nebo kódem Express Service Code počítače.....	9
Indikátor stavu baterie.....	9
Kapitola 2: Set up your Dell Pro 3 14 P314265.....	10
Kapitola 3: Technické údaje Dell Pro 3 14 P314265.....	12
Rozměry a hmotnost.....	12
Procesor.....	12
Čipová sada.....	13
Operační systém.....	13
Paměť.....	13
Externí porty a sloty.....	13
Interní sloty.....	14
Ethernet.....	14
Bezdrátový modul.....	14
Moduly WWAN.....	15
Audio.....	16
Úložiště.....	16
Klávesnice.....	17
Klávesové zkratky.....	17
Kamera.....	19
Dotyková podložka.....	19
Napájecí adaptér.....	20
Požadavky na napájecí adaptér.....	20
Baterie.....	21
Požadavky na napájení (pro počítače dodávané s 3člankovou 45Wh baterií).....	22
Požadavky na napájení (pro počítače dodávané s 3člankovou 57Wh baterií).....	22
Požadavky na napájení (pro počítače dodávané s 3člankovou 70Wh baterií).....	23
Displej.....	23
Čtečka otisků prstů.....	24
Grafická karta (GPU) – integrovaná.....	24
Zabezpečení hardwaru.....	25
Provozní a skladovací podmínky.....	25
ComfortView Plus.....	25
Používání závěrky pro ochranu soukromí.....	26
Čidla.....	26
Podpora externího displeje.....	27
Dell Optimizer.....	27

Zásady podpory společnosti Dell.....	27
Kapitola 4: Návod a kontakt na společnost Dell.....	28
Kapitola 5: Historie revizí.....	29

Pohledy na počítač Dell Pro 3 14 P314265

Pohled zprava



Obrázek 1. Pohled zprava

1. Slot karty nano-SIM (volitelné příslušenství)

Nainstalujte kartu nano-SIM a připojte se k mobilní širokopásmové síti.

POZNÁMKA: Slot pro kartu nano-SIM je dostupný pouze v počítačích dodávaných s kartou WLAN.

2. Jeden konektor pro náhlavní soupravu

Podporuje připojení sluchátek nebo kombinovaných náhlavních souprav s integrovaným mikrofonom pro zvukový vstup a výstup.

3. Port USB 3.2 1. generace s technologií PowerShare

Podporuje rychlost přenosu dat až 5 Gb/s pro připojení externích úložišť a periferních zařízení a poskytuje možnost nabíjení kompatibilních zařízení, i když je počítač vypnutý.

POZNÁMKA: Pokud je počítač vypnutý nebo ve stavu hibernace a chcete nabíjet zařízení pomocí portu s technologií PowerShare, musíte připojit napájecí adaptér. Tuto funkci je nutno aktivovat v nastavení systému BIOS.

4. Ethernetový port RJ45 (1 Gb/s)

Poskytuje kabelové připojení k síti připojením ke směrovači nebo modemu prostřednictvím ethernetového kabelu. Podporuje rychlost přenosu dat až 1 Gb/s pro stabilní a vysokorychlostní přístup k internetu nebo síti LAN.

5. Slot pro klínový bezpečnostní zámek

Poskytuje slot pro kabelový zámek, který zabezpečí počítač před neoprávněným vyjmutím nebo přemístěním.

Pohled zleva



Obrázek 2. Pohled zleva

1. Port HDMI 2.1 (TMDS)

Výstup videa a zvuku ve vysokém rozlišení na externí displeje, televizory nebo zařízení se vstupem HDMI. Podporuje rozlišení až 4 096 × 2 160 při frekvenci 60 Hz díky technologii HDCP 2.3 pro bezpečné přehrávání obsahu, což uživatelům umožňuje rozšířit nebo zrcadlit displej pro zábavu, prezentace nebo uspořádání na více obrazovkách.

2. Port USB 3.2 1. generace (5 Gb/s)

Podpora rychlosti přenosu dat až 5 Gb/s pro připojení externích úložišť a periferních zařízení.

3. Dva porty Thunderbolt 4 (40 Gb/s) s funkcí Power Delivery a rozhraním DisplayPort 2.1:

Přenáší data vysokou rychlostí, nabíjí zařízení a připojuje se k externím displejům – to vše prostřednictvím jediného portu:

- **Thunderbolt 4:** Nabízí rychlost přenosu dat až 40 Gb/s, což umožňuje velmi rychlé přenosy souborů, externích disků SSD a vysoce výkonných periferních zařízení. Nabízí zpětnou kompatibilitu s USB 3.2, USB 2.0 a Thunderbolt 3.
- **DisplayPort 2.1:** Umožňuje přenos videa na externí monitory, takže je ideální pro dokovací stanice nebo sestavy s více monitory. Kompatibilní s adaptéry USB-C na HDMI/DP a dokovacími stanicemi.
- **Kompatibilita s rozhraním USB4:** Zajišťuje širokou podporu zařízení USB s efektivním sdílením šířky pásma a zpětnou kompatibilitou s USB 3.2, USB 2.0 a Thunderbolt 3.
- **Power Delivery (PD):** Podporuje nabíjení notebooků, tabletů a dalších zařízení s výkonem až 100 W prostřednictvím stejného portu, což snižuje potřebu samostatných napájecích adaptérů.

POZNÁMKA: K připojení zařízení DisplayPort je zapotřebí adaptér z USB Type-C na DisplayPort (prodává se samostatně).

4. Indikátor stavu baterie

Prostřednictvím signálů LED indikuje aktuální úroveň nabití baterie a stav nabití, což uživatelům pomáhá sledovat dostupnost napájení a průběh nabíjení.

- Svítí bíle – baterie se nabíjí.
- Svítí žlutě – baterie je skoro vybitá.
- Bliká žlutě – stav baterie je kritický.
- Nesvítí – baterie je plně nabitá.

Horní pohled



Obrázek 3. Horní pohled

1. Vypínač s volitelnou čtečkou otisků prstů

Poskytuje standardní řízení výkonu. Pokud je vybaven čtečkou otisků prstů, podporuje také bezpečné ověření uživatele jediným dotykem.

POZNÁMKA: Když je počítač zapnutý, uvedete jej stisknutím vypínače do režimu spánku. Když vypínač stisknete a podržíte po dobu 10 sekund, dojde k vynucenému vypnutí počítače.

POZNÁMKA: Indikátor stavu napájení na vypínači je k dispozici pouze na počítačích bez čtečky otisků prstů. Počítače dodávané se čtečkou otisků prstů integrovanou ve vypínači nemají ve vypínači indikátor stavu napájení.

POZNÁMKA: Chování vypínače lze přizpůsobit v operačním systému.

2. Dotyková podložka

Slouží k pohybu ukazatele myši. Klepnutím, přejetím prstem nebo tažením prstu můžete klikat, posouvat nebo přesouvat položky na obrazovce – stejně jako pomocí myši.

Pohled zepředu



Obrázek 4. Pohled zepředu

1. Levý mikrofon

Poskytuje digitální zvukový vstup pro záznam zvuku a hlasová volání.

2. Infračervený snímač (volitelný)

Senzor detekuje nepřítomnost uživatele a uzamkne počítač za účelem zabezpečení počítače a snížení spotřeby energie.

3. Infračervený vysílač (volitelné příslušenství)

Infračervený emitor vyzařuje infračervené světlo, které umožňuje infračervené kameře snímat a sledovat pohyb.

4. Závěrka kamery

Obsahuje ruční závěrku pro ochranu soukromí, kterou lze vysunout pro přístup k čočce kamery a posunutím zakrýt její pohled a ochránit vaše soukromí, když kameru nepoužíváte.

5. Kamera

Umožňují vést videohovory, pořizovat statické snímky a nahrávat videoobsah pro účely komunikace a dokumentace.


6. Kontrolka stavu kamery

Illumin automaticky indikuje aktivní využití kamery a dává vám vědět, kdy kamera nahrává nebo streamuje.

7. Pravý mikrofon

Poskytuje digitální zvukový vstup pro záznam zvuku a hlasová volání.

Pohled zdola

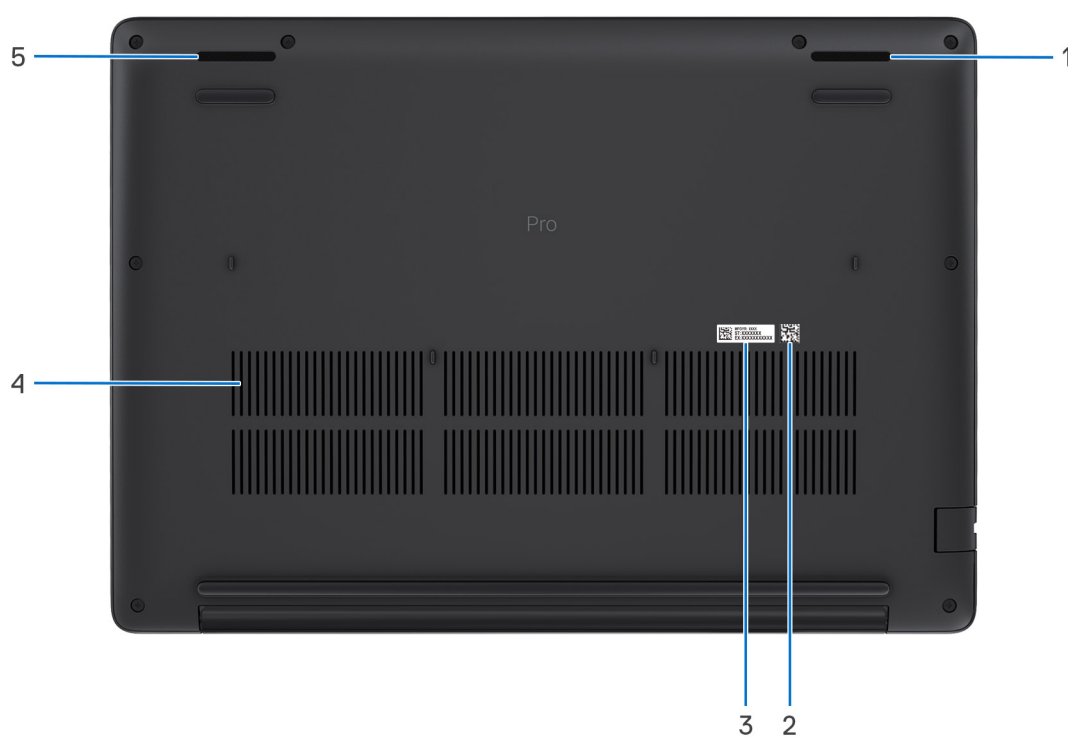

Obrázek 5. Pohled zdola

1. Pravý reproduktor

Poskytuje zvukový výstup.

2. Kód QR MyDell

MyDell je centrem obsahu přizpůsobeného pro Dell Pro 3 14 P314265, včetně videí, článků, příruček a přístupu k podpoře.

3. Štítek s výrobním číslem

Výrobní číslo je jedinečný alfanumerický identifikátor, díky kterému mohou servisní technici společnosti Dell identifikovat hardwarové komponenty v počítači a přistupovat k informacím o záruce.

4. Větrací otvory

Zajišťuje větrání počítače. Zanesené větrací otvory mohou způsobit přehřívání, ovlivnit výkon počítače a potenciálně vést k problémům s hardwarem. Uchovejte větrací otvory bez ucpání a pravidelně je vyčistěte, aby se zabránilo nahromadění prachu a nečistot. Další informace o čištění větracích otvorů naleznete na [webu podpory společnosti Dell](#).

5. Levý reproduktor

Poskytuje zvukový výstup.

Vyhledání štítku s výrobním číslem nebo kódem Express Service Code počítače

Výrobní číslo je jedinečný alfanumerický identifikátor, který umožňuje servisním technikům společnosti Dell identifikovat hardwarové komponenty v počítači a přistupovat k informacím o záruce. Kód Express Service Code je číselná verze výrobního čísla.

Další informace o tom, kde najít výrobní číslo počítače, naleznete na [webu podpory společnosti Dell](#).



Obrázek 6. Umístění výrobního čísla / kódu Express Service Code

Indikátor stavu baterie

V následující tabulce je uveden indikátor stavu baterie Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 1. Chování indikátoru stavu baterie

Zdroj napájení	Chování indikátoru	Stav napájení systému	Úroveň nabití baterie
Napájecí adaptér	Nesvítí	S0 nebo S5	100 %
Napájecí adaptér	Svítící bílá	S0 nebo S5	< 100 %
Baterie	Nesvítí	S0 nebo S5	11–100 %
Baterie	Svítí oranžově	S0 nebo S5	< 10 %

- S0 (ON): Počítač je zapnutý.
- S3 (spánek): Obrazovka je vypnutá a počítač je v režimu spánku.
- S4 (Hibernation): Počítač spotřebovává ve stavu hibernace nejméně energie než ve stavu ZAPNUTO nebo VYPNUTO. Počítač je téměř vypnutý. Kontextová data se zapisují na úložné zařízení, takže po zapnutí počítače můžete pokračovat tam, kde jste skončili.
- S5 (OFF): Počítač je vypnutý.

Set up your Dell Pro 3 14 P314265

O této úloze

POZNÁMKA: The images in this document may differ from your computer depending on the configuration you ordered.

Kroky

1. Connect the power adapter and press the power button.

POZNÁMKA: To conserve battery power, the battery might enter power-saving mode. Ensure that the power adapter is connected before turning on the computer.



Obrázek 7. Connect the power adapter and press the power button

2. Finish the operating system setup.

For Ubuntu:

Follow the on-screen instructions to complete the setup. For more information about installing and configuring Ubuntu, search [Dell Support Site](#).

For Windows:

Follow the on-screen instructions to complete the setup. When setting up, it is recommended that you:


- Connect to a network for Windows updates.

POZNÁMKA: If connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

- If connected to the Internet, sign-in with an existing Microsoft account or create an account. If not connected to the Internet, create an offline account.
- On the **Support and Protection** screen, enter your contact details.

3. Locate and use Dell apps from the Windows Start menu. This step is optional but recommended.

Tabulka 2. Locate Dell apps

Resources	Description
	Dell Optimizer is an application that is designed to enhance computer performance and productivity by optimizing settings for power, battery, display, collaboration touchpad, and presence detection. It also provides access to applications purchased with your new computer. For more information, see Dell Optimizer User's Guide at Dell Support Site.
	Dell Product Registration Register your computer with Dell.
	Dell Help & Support Access help and support for your computer.
	SupportAssist SupportAssist is a proactive and predictive technology that offers automated technical support for Dell computers. It proactively monitors both hardware and software, addressing performance issues, preventing security threats, and automating engagement with Dell Technical Support. For more information, see the SupportAssist documentation at Dell Support Site.  POZNÁMKA: In SupportAssist, click the warranty expiry date to renew or upgrade your warranty.
	SupportAssist SupportAssist is a proactive and predictive technology that offers automated technical support for Dell computers. It proactively monitors both hardware and software, addressing performance issues, preventing security threats, and automating engagement with Dell Technical Support. For more information, see the SupportAssist documentation at Dell Support Site.  POZNÁMKA: In SupportAssist, click the warranty expiry date to renew or upgrade your warranty.

Technické údaje Dell Pro 3 14 P314265

Rozměry a hmotnost

V následující tabulce je uvedena výška, šířka, hloubka a hmotnost počítače Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 3. Rozměry a hmotnost

Popis	Hodnoty
Výška vepředu	11,30 mm (0,44 palce)
Výška vzadu	15,47 mm (0,61 palců)
Šířka	315,50 mm (12,42 palce)
Hloubka	226 mm (8,90 palce)
Hmotnost  POZNÁMKA: Hmotnost počítače závisí na objednané konfiguraci.	1,33 kg (2,95 lb)

Procesor

Následující tabulka obsahuje podrobné údaje o procesorech podporovaných počítačem Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 4. Konfigurace procesoru Možnost jedna

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři
Typ procesoru	AMD Ryzen AI 7 PRO 450	AMD Ryzen AI 7 450	AMD Ryzen AI 5 PRO 435
Konfigurovatelný tepelný výkon (cTDP)	20 W	20 W	20 W
Tepelný režim / navržený tepelný výkon (TDP)			
Optimalizováno.	18 W	18 W	18 W
Výkon	23 W	23 W	23 W
Počet jader procesoru	8	8	6
Počet vláken procesoru	16	16	12
Rychlost procesoru	Až 5,1 GHz	Až 5,1 GHz	Až 4,5 GHz
Procesorová cache L2	8 MB	8 MB	6 MB
Procesorová cache L3	16 MB	16 MB	8 MB
Integrovaná grafická karta	AMD Radeon 860M	AMD Radeon 860M	AMD Radeon 840M
Výkon jednotek NPU (Neural Processing Unit)	Až 50 TOPS	Až 50 TOPS	Až 50 TOPS
 POZNÁMKA: Tera Operations Per Speed (TOPS) je metrika výkonu AI, která udává, kolik bilionů operací může procesor AI provést za sekundu.			

Čipová sada

Následující tabulka obsahuje podrobné údaje o čipové sadě podporované Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 5. Čipová sada

Popis	Hodnoty
Čipová sada	Integrováno s procesorem
Procesor	• AMD Ryzen AI 5 • AMD Ryzen AI 7
Šířka sběrnice DRAM	64 bitů
Flash EPROM	64 MB
Sběrnice PCIe	Podporuje až 4. generaci

Operační systém

Počítač Dell Pro 3 14 P314265 podporuje následující operační systémy:

- Windows 11 Home
- Windows 11 Pro
- Ubuntu Linux 22.04 LTS

Paměť

Následující tabulka obsahuje specifikace paměti podporované počítačem Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 6. Specifikace paměti

Popis	Hodnoty
Paměťové sloty	Dva sloty SODIMM
Typ paměti	DDR5
Rychlost paměti	Až 5 600 MT/s
Maximální konfigurace paměti	64 GB
Minimální konfigurace paměti	16 GB
Velikost paměti na slot	16 GB a 32 GB
Podporované konfigurace paměti	• 16 GB, 1 × 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, jednokanálová • 16 GB: 2 × 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, dvoukanálová • 32 GB: 2 × 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, dvoukanálová • 32 GB, 1 × 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, jednokanálová • 64 GB: 2 × 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, dvoukanálová

Externí porty a sloty

V následující tabulce jsou uvedeny externí porty a sloty v Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 7. Externí porty a sloty

Popis	Hodnoty
Síťový port	Jeden ethernetový port RJ45 (1 Gb/s)
Porty USB	• Dva porty Thunderbolt 4 (40 Gb/s) s funkcí Power Delivery a rozhraním DisplayPort 2.1 • Jeden port USB 3.2 1. generace (5 Gb/s) • Jeden port USB 3.2 1. generace (5 Gb/s) s technologií PowerShare
Zvukový port	Jeden globální konektor pro náhlavní soupravu
Videoporty	Jeden port HDMI 2.1
Port napájecího adaptéru	Dva porty Type-C Thunderbolt 4 (40 Gb/s) s napájením a rozhraním DisplayPort 2.1
Slot bezpečnostního kabelu	Jeden slot bezpečnostního kabelu (klínový)
Slot na kartu SIM	Jeden slot karty nano-SIM (volitelné příslušenství)

Interní sloty

V následující tabulce jsou uvedeny interní sloty počítače Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 8. Interní sloty

Popis	Hodnoty
Rozhraní M.2	• Jeden slot M.2 Key-E 2230 pro kartu WLAN • Jeden slot M.2 Key-B 3042 pro kartu WWAN (volitelné příslušenství) • Jeden slot M.2 Key-M 2230 pro disk SSD  POZNÁMKA: Další informace o funkcích různých typů karet M.2 naleznete na webu podpory společnosti Dell.

Ethernet

Následující tabulka obsahuje parametry pevného ethernetového připojení LAN (Local Area Network) Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 9. Specifikace ethernetu

Popis	Hodnoty
Model	• PŘÍSTROJOVÁ DESKA: RTL8111EPP-CG • BEZ POMLČKY: RTL8111H-CG
Přenosová rychlost	10/100/1 000 Mb/s

Bezdrátový modul

Následující tabulka uvádí moduly WLAN (Wireless Local Area Network) podporované v počítačích Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 10. Specifikace bezdrátového modulu

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě
Modelové číslo	MediaTek MT7922	MediaTek MT7925
Přenosová rychlost	Až 2 400 Mb/s	Až 2882 Mb/s
Podporovaná frekvenční pásma	2,4 GHz 5 GHz 6 GHz	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
Bezdrátové standardy	- Wi-Fi 802.11 a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) - Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)	- Wi-Fi 802.11 a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) - Wi-Fi 7 (Wi-Fi 802.11be)
Šifrování	64bitové/128bitové WEP - AES-CCMP - TKIP	64bitové/128bitové WEP - AES-CCMP - TKIP
Specifikace jádra Bluetooth	Bezdrátová karta Bluetooth 5.2	Bezdrátová karta Bluetooth 5.4
 POZNÁMKA: Tyto bezdrátové karty splňují uvedené specifikace Bluetooth Core.		

Moduly WWAN

Následující tabulka obsahuje parametry modulu Qualcomm Snapdragon SDX12 Global LTE-Advanced (DW5826e-m) WWAN.

 **POZNÁMKA:** Podpora sítě WWAN je k dispozici pouze v určitých konfiguracích a v určitých oblastech.

 **POZNÁMKA:** Dostupnost funkce eSIM na kartě WWAN závisí na regionu a požadavcích mobilního operátora

 **POZNÁMKA:** Pokyny k nastavení karty SIM a připojení karty eSIM v počítači najdete v [Průvodci konfigurací karty SIM/eSIM pro systém Windows](#), který je k dispozici v dokumentaci k produktu na [webu podpory společnosti Dell](#).

Tabulka 11. Parametry WWAN

Popis	Hodnota
Modelové číslo	DW5826e-m Qualcomm Snapdragon SDX12 Global LTE-Advanced
Mobilní standardy	Sítě 4G
Provedení	M.2 3042 Key-B
Hostitelské rozhraní	- USB 3.0 - USB 2.0
Síťový standard	- LTE FDD/TDD - WCDMA - GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Přenosová rychlost	- Až 600 Mb/s DL (CAT12) - Až 150 Mb/s UL
Provozní frekvenční pásma	- LTE (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B32, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66, B71) - WCDMA (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19)
Napájecí zdroj	3,135 V až 4,4 V ss., obvykle 3,3 V

Tabulka 11. Parametry WWAN (pokračování)

Popis	Hodnota
Karta SIM	Podporována prostřednictvím externího slotu na kartu SIM
eSIM se dvěma kartami SIM (DSSA)	Podporováno  POZNÁMKA: Dostupnost funkcionality karty eSIM vestavěné v modulu závisí na regionu a specifických požadavcích operátora.
Diverzitní anténa	Podporováno
Zapnutí/vypnutí rádia	Podporováno
Probudit při bezdrátovém příjmu	Podporováno v moderním pohotovostním režimu
Normální provozní teplota	-30 °C až +70 °C
Rozšířená provozní teplota	-40 °C až +85 °C
Teplota pro skladování	-40 °C až +85 °C
Anténní konektor	• 1× hlavní anténa WWAN • 1× diverzitní anténa WWAN

Audio

The following table lists the audio specifications of your Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 12. Audio specifications

Description	Values
Audio controller	Realtek ALC3329B
Stereo conversion	Supported with SoundReal
Internal audio interface	High definition audio Interface
External audio interface	Global headset port
Number of speakers	2
Internal-speaker amplifier	Supported (audio codec integrated)
External volume controls	Keyboard shortcut controls
Speaker output:	
Average	2 W x 2 = 4 W
Peak	2.5 W x 2 = 5 W
Microphone	Digital-array microphones in camera assembly

Úložiště

Tato část obsahuje možnosti úložiště v počítači Dell Pro 3 14 P314265.

Počítač Dell Pro 3 14 P314265 podporuje jeden disk SSD M.2 2230.

Tabulka 13. Parametry úložiště

Typ úložiště	Typ rozhraní	Kapacita
Disk SSD M.2 2230, TLC	PCIe Gen4 x4 NVMe, až 64 GT/s	Až 1 TB
Disk SSD M.2 2230, QLC	PCIe Gen4 x4 NVMe, až 64 GT/s	Až 2 TB

Klávesnice

V následující tabulce jsou uvedeny specifikace klávesnice v počítači Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 14. Specifikace klávesnice

Popis	Hodnoty
Typ klávesnice	- Standardní podsvícená klávesnice - Standardní nepodsvícená klávesnice
Rozložení klávesnice	- Belgická, francouzská evropská: AZERTY - Ostatní: QWERTY
Počet kláves	- USA a Kanada: 79 kláves - Velká Británie: 80 kláves - Portugalština (Brazílie), francouzština Kanada (Québec): 81 kláves - Japonsko: 83 kláves
Rozteč kláves	Vodorovně = 19,05 mm Svisle = 18,05 mm
Klávesové zkratky	Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. - Stisknutím klávesy Shift a požadované druhé klávesy lze napsat alternativní znak. - Stisknutím klávesy Fn a požadované klávesy provedete sekundární funkci. i POZNÁMKA: Primární chování funkčních kláves (F1–F12) můžete změnit změnou nastavení Chování funkčních kláves v nastavení systému BIOS. i POZNÁMKA: Pokud ve vašem počítači v systému Windows není nástroj Copilot k dispozici, spustí klávesa Copilot funkci vyhledávání v systému Windows. Další informace o funkci Copilot v systému Windows naleznete na webu podpory společnosti Dell. Další informace naleznete v části Funkční klávesy.

Klávesové zkratky

i POZNÁMKA: Znak na klávesnici se mohou lišit v závislosti na její jazykové konfiguraci. Klávesy, které se používají pro klávesové zkratky, zůstávají stejné pro všechny jazykové konfigurace.

Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Symbol zobrazený v dolní části klávesy odkazuje na znak, který se napíše při stisknutí klávesy. Stisknete-li klávesu Shift a danou klávesu, napíše se symbol, který je zobrazen v horní části klávesy. Pokud například stisknete **2**, napíše se **2**; jestliže stisknete **Shift + 2**, napíše se **@**.

Klávesy F1–F12 v horní řadě klávesnice jsou funkční klávesy k ovládání multimédií, jak ukazuje ikona ve spodní části klávesy. Stisknutím funkční klávesy aktivujete úlohu znázorněnou ikonou. Například klávesa F1 ztlumí zvuk (viz tabulka níže).

Nicméně, jsou-li funkční klávesy F1–F12 nutné pro konkrétní softwarové aplikace, lze multimediální funkce vypnout stisknutím kláves **Fn** + **Esc**. Následně lze ovládání multimédií zapnout stisknutím klávesy **Fn** a příslušné funkční klávesy. Například ztlumit zvuk kombinací kláves **Fn** + **F1**.

 **POZNÁMKA:** Primární chování funkčních kláves (F1–F12) můžete také změnit úpravou nastavení **Chování funkčních kláves** v konfiguraci systému BIOS.

Tabulka 15. Seznam klávesových zkratek

Funkční klávesa	Akce
Klávesa F1	Ztlumit nebo zrušit ztlumení zvuku
Klávesa F2	Snížit hlasitost
Klávesa F3	Zvýšit hlasitost
Klávesa F4	Ztlumit nebo zrušit ztlumení mikrofonu
Klávesa F5	- ŘÁDEK : Diktát - Němčina : Druhý pilot  POZNÁMKA: Chování klávesy F5 se může lišit v závislosti na jazyku klávesnice.
Klávesa F6	Přepnout podsvícení klávesnice (volitelné příslušenství)  POZNÁMKA: Nepodsvícené klávesnice nemají u funkční klávesy F10 ikonu podsvícení a nepodporují funkci přepínání podsvícení klávesnice.  POZNÁMKA: Kolečkem přepínáte stav podsvícení klávesnice na vypnuto, slabé podsvícení a výrazné podsvícení.
Klávesa F8	Snížení jasu displeje
Klávesa F9	Zvýšení jasu displeje
Klávesa F10	Vytisknout obrazovku
Klávesa F11	Začátek řádku
Klávesa F12	Konec řádku

Klávesa **Fn** se rovněž používá s vybranými klávesami na klávesnici k vyvolání sekundárních funkcí.

Tabulka 16. Sekundární chování

Funkční klávesa	Akce
Fn + F1	Chování klávesy F1 specifické pro chování operačního systému
Fn + F2	Chování F2 specifické pro chování operačního systému
Fn + F3	Chování klávesy F3 specifické pro chování operačního systému
Fn + F4	Chování F4 specifické pro chování operačního systému
Fn + F5	Chování klávesy F5 specifické pro chování operačního systému
Fn + F6	Chování klávesy F6 specifické pro chování operačního systému
Fn + F7	Chování klávesy F7 specifické pro chování operačního systému
Fn + F8	Chování F8 specifické pro chování operačního systému
Fn + F9	Chování klávesy F9 specifické pro chování operačního systému
Fn + F10	Chování F10 specifické pro chování operačního systému
Fn + F11	Chování F11 specifické pro chování operačního systému

Tabulka 16. Sekundární chování (pokračování)

Funkční klávesa	Akce
Fn + F12	Chování klávesy F12 specifické pro chování operačního systému
Fn + Copilot	Chování kontextu operačního systému
Fn + Esc	Zapnout/vypnout zámek funkčních kláves
Fn + PgUp (kurzor nahoru)	Posun dokument nebo stránku nahoru
Fn + PgDn (kurzor dolů)	Posunout dokument nebo stránku dolů

Kamera

V následující tabulce jsou uvedeny parametry kamery v počítači Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 17. Specifikace kamery

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři
Počet kamer	Jedna	Dva	Dva
Typ kamery	HD kamera	Barevná kamera HDR s rozlišením FHD	Barevná + infračervená kamera s rozlišením FHD
Poloha kamery	Vpředu, nad displejem	Vpředu, nad displejem	Vpředu, nad displejem
Typ snímače v kameře	Snímací technologie CMOS	Snímací technologie CMOS	Snímací technologie CMOS
Rozlišení kamery:			
Statický obraz	0,92 megapixelu	2,07 megapixelu	2,07 megapixelu
Video	1 280 x 720 (HD) při 30 snímcích/s	1 920 x 1 080 (FHD) při 30 snímcích/s	1 920 x 1 080 (FHD) při 30 snímcích/s
Rozlišení infračervené kamery:			
Statický obraz	Není k dispozici	Není k dispozici	0,13 megapixelu
Video	Není k dispozici	Není k dispozici	360 x 360 při 15 snímcích za sekundu
Diagonální pozorovací úhel:			
Kamera	75 stupňů	83 stupně	83 stupně
Infračervená kamera	Není k dispozici	Není k dispozici	81,3 stupňů

Dotyková podložka

V následující tabulce jsou uvedeny specifikace dotykové podložky v počítači Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 18. Specifikace dotykové podložky

Popis	Hodnoty
Rozlišení dotykové podložky	> = 300 DPI
Rozměry dotykové podložky:	
Horizontální	125 mm (4,92 palce)
Vertikální	72 mm (2,83 palců)
Gesta dotykové podložky	Další informace o gestech touchpadu naleznete zde:

Tabulka 18. Specifikace dotykové podložky (pokračování)

Popis	Hodnoty
	• V systému Windows vyhledejte web podpory společnosti Microsoft. • Ubuntu, prohledejte web podpory Ubuntu.

Napájecí adaptér

V následující tabulce jsou uvedeny parametry napájecího adaptéru počítače Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 19. Specifikace napájecího adaptéru

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři
Typ	65W napájecí adaptér v provedení Small Form Factor, USB Type-C, 2 piny	65W napájecí adaptér, USB Type-C	100W napájecí adaptér, USB Type-C
Rozměry napájecího adaptéru:			
Výška	31,00 mm (1,22 palce)	28,00 mm (1,10 palce)	26,50 mm (1,04 palce)
Šířka	41,50 mm (1,63 palce)	51,00 mm (2,01 palce)	60,00 mm (2,36 palce)
Hloubka	48,50 mm (1,91 palce)	112,00 mm (4,41 palce)	122,00 mm (4,80 palce)
Vstupní napětí	100 až 240 V stř.	100 až 240 V stř.	100 až 240 V stř.
Vstupní frekvence	50 Hz až 60 Hz	50 Hz až 60 Hz	50 Hz až 60 Hz
Vstupní proud (max.)	1,7 A	1,7 A	1,7 A
Výstupní proud (nepřerušovaný)	• 20 V / 3,25 A (nepřetržitě) • 15 V / 3 A (nepřetržitě) • 9 V / 3 A (nepřetržitě) • 5 V / 3 A (nepřetržitě)	• 20 V / 3,25 A (nepřetržitě) • 15 V / 3 A (nepřetržitě) • 9 V / 3 A (nepřetržitě) • 5 V / 3 A (nepřetržitě)	• 20 V / 5 A (nepřetržitě) • 15 V / 3 A (nepřetržitě) • 9 V / 3 A (nepřetržitě) • 5 V / 3 A (nepřetržitě)
Jmenovité výstupní napětí	• 20 VDC • 15 VDC • 9 VDC • 5 VDC	• 20 VDC • 15 VDC • 9 VDC • 5 VDC	• 20 VDC • 15 VDC • 9 VDC • 5 VDC
Teplotní rozsah:			
Provozní	0 °C až 45 °C (32 °F až 109 °F)	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Úložiště	–40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F)	–40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F)	–40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F)
 VÝSTRAHA: Rozsah provozních a skladovacích teplot se může u jednotlivých komponent lišit a provoz či skladování zařízení mimo tato rozmezí může mít vliv na výkon konkrétních komponent.			

Požadavky na napájecí adaptér

 **POZNÁMKA:** Pokud jste si nekoupili napájecí adaptér značky Dell doporučený pro váš počítač, ujistěte se, že používaný napájecí adaptér splňuje následující požadavky.

V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na napájecí adaptér pro Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 20. Požadavky na napájecí adaptér

Popis	Hodnota
Výkon napájecího adaptéru potřebný k dosažení optimálního výkonu.	65 W
Napájení, které nabíjí počítač pomaleji.  POZNÁMKA: Může se zobrazit varovná zpráva informující o použití adaptéru s nižším výkonem a nižší rychlosti nabíjení.	Méně než 60 W
Minimální výkon potřebný k provozu počítače a k nabíjení baterie z napájecího adaptéru.  POZNÁMKA: Může se zobrazit varovná zpráva informující o použití adaptéru s nižším výkonem a nižší rychlosti nabíjení.	27 W
Rychlé nabíjení USB Power Delivery (PD)	Podporováno
Režim ExpressCharge	Podporováno  POZNÁMKA: Aby byla tato funkce podporována, musí být počítač s 45Wh baterií připojen k 65W napájecímu adaptéru.  POZNÁMKA: Zároveň je nutné v nastavení systému BIOS povolit režim ExpressCharge. Vyberte nabídku Napájení > Konfigurace baterie > ExpressCharge a stiskněte Enter .

Baterie

V následující tabulce jsou uvedeny parametry baterie v počítači Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 21. Specifikace baterie


Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři
Typ baterie	3čládková lithium-iontová baterie (45 Wh)	3čládková lithium-iontová baterie (57 Wh)	3čládková lithium-iontová baterie (70 Wh)
Napětí baterie (jmenovité)	11,25 VDC	11,25 VDC	11,25 VDC
Hmotnost baterie (maximum)	0,19 kg (0,42 lb)	0,24 kg (0,53 lb)	0,27 kg (0,59 lb)
Rozměry baterie:			
Výška	6,50 mm (0,26 palce)	6,50 mm (0,26 palců)	6,50 mm (0,26 palců)
Šířka	272 mm (10,71 palce)	272 mm (10,71 palců)	272 mm (10,71 palců)
Hloubka	74,90 mm (2,95 palce)	74,90 mm (2,95 palců)	74,90 mm (2,95 palců)
Teplotní rozsah:			
Provozní	- Nabíjení: 0 °C až 50°C (32 °F až 122 °F) - Vybíjení: 0 °C až 70 °C (32 °F až 158 °F)	- Nabíjení: 0 °C až 50°C (32 °F až 122 °F) - Vybíjení: 0 °C až 70 °C (32 °F až 158 °F)	- Nabíjení: 0 °C až 50°C (32 °F až 122 °F) - Vybíjení: 0 °C až 70 °C (32 °F až 158 °F)
Úložiště	–20 °C až 60 °C (–4 °F až 140 °F)	–20 °C až 60 °C (–4 °F až 140 °F)	–20 °C až 60 °C (–4 °F až 140 °F)
Provozní doba baterie	Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.		
Doba nabíjení baterie (přibližně, když je počítač vypnutý)			
Standardně	3 hodiny	3 hodiny	3 hodiny
ExpressCharge	2 hodiny	2 hodiny	2 hodiny

Tabulka 21. Specifikace baterie (pokračování)

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři
Funkce ExpressCharge boost	Z 0 % až na 35 % za pouhých 20 minut	Z 0 % až na 35 % za pouhých 20 minut	Z 0 % až na 35 % za pouhých 20 minut
Knoflíková baterie	Žádné	Žádné	Žádné
POZNÁMKA: Čas, trvání, začátek a konec nabíjení baterie atd. můžete ovládat pomocí nastavení v aplikaci Dell Optimizer. Další informace o aplikaci Dell Optimizer naleznete na webu podpory společnosti Dell. VÝSTRAHA: Rozsah provozních a skladovacích teplot se může u jednotlivých komponent lišit a provoz či skladování zařízení mimo tato rozmezí může mít vliv na výkon konkrétních komponent. VÝSTRAHA: Společnost Dell Technologies doporučuje baterii kvůli optimální spotřebě energie pravidelně nabíjet.			

Požadavky na napájení (pro počítače dodávané s 3čláňkovou 45Wh baterií)

POZNÁMKA: Informace v této části platí pro země Evropské unie (EU).




Obrázek 8. Piktogram pro požadavky na nabíjení

Aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení, musí být výkon dodávaný nabíječkou mezi minimem 27 W požadovaným rádiovým zařízením a maximem 59 W.

Tento počítač podporuje rychlé nabíjení přes USB Power Delivery (PD).

Požadavky na napájení (pro počítače dodávané s 3čláňkovou 57Wh baterií)

POZNÁMKA: Informace v této části platí pro země Evropské unie (EU).




Obrázek 9. Piktogram pro požadavky na nabíjení

Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálně 27 wattů, které vyžaduje rádiové zařízení, a maximálně 75 wattů, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Tento počítač podporuje rychlé nabíjení přes USB Power Delivery (PD).

Požadavky na napájení (pro počítače dodávané s 3článkovou 70Wh baterií)

POZNÁMKA: Informace v této části platí pro země Evropské unie (EU).



Obrázek 10. Piktogram pro požadavky na nabíjení

Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálně 27 wattů, které rádiové zařízení vyžaduje, a maximálně 93 wattů, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Tento počítač podporuje rychlé nabíjení přes USB Power Delivery (PD).

Displej

V následující tabulce jsou uvedeny parametry displeje v počítači Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 22. Specifikace obrazovky

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři
Typ displeje	14palcové široké pole WUXGA (Wide Ultra Extended Graphics Array)	14palcový displej s technologií WUXGA (Wide Ultra Extended Graphics Array), ComfortView Plus, nízké vyzařování modrého světla	14palcový displej s technologií Wide Ultra Extended Graphics Array (WUXGA), funkce ComfortView Plus, nízké vyzařování modrého světla, velmi nízká spotřeba
Technologie panelu displeje	Technologie IPS (In-Plane Switching), bílá dioda vyzařující světlo (WLED)	Technologie IPS (In-Plane Switching), bílá dioda vyzařující světlo (WLED)	Technologie IPS (In-Plane Switching), bílá dioda vyzařující světlo (WLED), panel s velmi nízkou spotřebou
Rozměry panelu displeje (aktivní oblast):			
Výška	188,50 mm (7,42 palce)	188,5 mm (7,42 palce)	188,5 mm (7,42 palce)
Šířka	301,59 mm (11,87 palce)	301,59 mm (11,87 palců)	301,59 mm (11,87 palců)
Úhlopříčka	355,60 mm (14,00 palce)	355,60 mm (14,00 palců)	355,60 mm (14,00 palců)
Nativní rozlišení panelu displeje	1 920 x 1 200	1 920 x 1 200	1 920 x 1 200
Osvětlení (obvyklé)	400 nitů	400 nitů	500 nitů
Počet megapixelů	2,30	2,30	2,30
Barevná škála	62,5% pokrytí prostoru sRGB	100% pokrytí prostoru sRGB	100% pokrytí prostoru sRGB
Hloubka barev	6 bitů + FRC	8 bitů + FRC	8 bitů

Tabulka 22. Specifikace obrazovky (pokračování)

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři
Pixely na palec (PPI)	162	162	162
Kontrastní poměr	- Minimální: 800 : 1 - Obvykle: 1 000 : 1	- Minimální: 800 : 1 - Obvykle: 1 000 : 1	- Minimální: 1 200 : 1 - Obvykle: 1 500 : 1
Reakční doba (maximální)	35 ms	35 ms	35 ms
Míra obnovení	60 Hz	48 Hz 60 Hz	1 Hz až 120 Hz
Vodorovný pozorovací úhel	- Minimální: +/- 80 stupňů - Obvykle: +/- 85 stupňů	- Minimální: +/- 80 stupňů - Obvykle: +/- 85 stupňů	- Minimální: +/- 80 stupňů - Obvykle: +/- 85 stupňů
Svislý pozorovací úhel	- Minimální: +/- 80 stupňů - Obvykle: +/- 85 stupňů	- Minimální: +/- 80 stupňů - Obvykle: +/- 85 stupňů	- Minimální: +/- 80 stupňů - Obvykle: +/- 85 stupňů
Rozteč pixelů	0,1571 mm	0,1571 mm	0,1571 mm
Spotřeba energie (max.)	4,64 W	4,50 W	3,35 W
Antireflexní vs. lesklý povrch	Antireflexní	Antireflexní	Antireflexní
Možnosti dotykového ovládání	Nedotkový	Dotková verze	Nedotkový

Čtečka otisků prstů

V následující tabulce jsou uvedeny parametry čtečky otisků prstů v počítači Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 23. Specifikace čtečky otisků prstů

Popis	Hodnoty
Snímací technologie	Transkapacitní snímání
Rozlišení snímače	500 dpi
Velikost snímače v pixelech	- X: 108 - Y: 88

Grafická karta (GPU) – integrovaná

V následující tabulce jsou uvedeny parametry integrované grafické karty (GPU) podporované Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 24. Grafická karta – integrovaná konfigurace A

Řadič	Podpora externího displeje	Velikost paměti	Procesor
AMD Radeon 840M	- Dva porty Type-C Thunderbolt 4 (40 Gb/s) s napájením a rozhraním DisplayPort 2.1 - Jeden port HDMI 2.1	Sdílená systémová paměť	AMD Ryzen AI 5
AMD Radeon 860M	- Dva porty Type-C Thunderbolt 4 (40 Gb/s) s napájením a rozhraním DisplayPort 2.1 - Jeden port HDMI 2.1	Sdílená systémová paměť	- AMD Ryzen AI 7 - AMD Ryzen AI PRO

Zabezpečení hardwaru

V následující tabulce je uvedeno hardwarové zabezpečení Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 25. Zabezpečení hardwaru

Zabezpečení hardwaru
Slot pro klínový bezpečnostní zámek Kensington
Modul TPM (Trusted Platform Module) 2.0, samostatný
Certifikace FIPS 140-2 pro modul TPM
Certifikace TCG pro modul TPM (Trusted Computing Group)
Dotyková čtečka otisků prstů na tlačítku napájení, která je k dispozici s ověřením ControlVault 3+
Disk SSD SED NVMe, SSD a pevný disk (s technologií Opal a bez technologie Opal) na SDL
Detekce otevření šasi
BIOS – vymazání TPM, případně zablokování spuštění systému po detekci otevření šasi

Provozní a skladovací podmínky

V následující tabulce jsou uvedeny provozní a skladovací parametry počítače Dell Pro 3 14 P314265.

Úroveň znečištění vzduchu: G1 podle ustanovení normy ISA-S71.04-1985

Tabulka 26. Okolí počítače

Popis	Provozní	Úložiště
Teplotní rozsah	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)	–40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F)
Relativní vlhkost (maximální)	10 % až 90 % (bez kondenzace)	0 % až 95 % (bez kondenzace)
Vibrace (maximální)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Ráz (maximální)	110 G†	160 G†
Rozsah nadmořských výšek	–15,2 m až 3 048 m (–49,87 stopy až 10 000 stop)	–15,2 m až 10 668 m (–49,87 stopy až 35 000 stop)
 VÝSTRAHA: Rozsah provozních a skladovacích teplot se může u jednotlivých komponent lišit a provoz či skladování zařízení mimo tato rozmezí může mít vliv na výkon konkrétních komponent.		

* Měřené při použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele.

† Měřeno pomocí 2ms polosinového pulzu

ComfortView Plus

 **VAROVÁNÍ:** Dlouhodobé působení modrého světla z displeje může vést k očním problémům, například k nadměrné zátěži, únavě či poškození zraku.

Modré světlo má v rámci barevného spektra krátkou vlnovou délku a vysokou energii. Trvalé působení modrého světla z digitálních zdrojů může vést k poruchám spánku a způsobovat dlouhodobé problémy, například nadměrnou zátěž, únavu či poškození zraku.

Displej v tomto počítači je navržen tak, aby vyzařoval minimum modrého světla, a vyhovuje požadavkům organizace TÜV Rheinland na displeje s nízkým vyzařováním modrého světla.

Režim nízkého vyzařování modrého světla je povolen ve výrobním závodě, a proto není potřebná žádná další konfigurace.

Kvůli omezení rizika namáhání zraku se rovněž doporučuje:

- umístit displej notebooku do pohodlné vzdálenosti 50 až 70 cm (20 až 28 palců) od očí;
- pravidelně mrkat, aby se oči zvlhčily, navlhčit si oči vodou nebo používat vhodné oční kapky;
- každé dvě hodiny udělat 20minutovou přestávku.
- během přestávek se nejméně po dobu 20 sekund dívat mimo monitor, na objekt ve vzdálenosti 609,60 cm (20 stop);

Používání závěrky pro ochranu soukromí

1. Posunutím závěrky pro ochranu soukromí doleva získáte přístup k čočce kamery.
2. Posunutím závěrky pro ochranu soukromí doprava přikryjete čočku kamery.



Obrázek 11. Závěrka kamery

Čidla

V následující tabulce jsou uvedena čidla v počítači Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 27. Čidla

Podpora čidel
Snímač Hallova jevu

Podpora externího displeje

Následující tabulka obsahuje matici podpory více displejů v počítači Dell Pro 3 14 P314265.

Tabulka 28. Podpora externího displeje

Grafická karta	Podporované externí displeje s povoleným displejem notebooku	Podporované externí displeje s vypnutým displejem notebooku
Grafická karta AMD Radeon 840M	3	4
Grafická karta AMD Radeon 860M	3	4

Dell Optimizer

Dell Optimizer je softwarová aplikace založená na umělé inteligenci, která umožňuje přizpůsobit nastavení počítače pro napájení a baterii a další.

U notebooku Dell Pro 3 14 P314265 s nástrojem Dell Optimizer můžete:

- Prodloužit výdrž baterie počítače pomocí funkce Intelligent Battery Extender a Dynamic Charge.
- Vyladit výkon, spotřebu energie, chlazení a hluk ventilátoru pomocí volitelných teplotních režimů.
- Získat přístup k počítači a zabezpečit jej v závislosti na vaší fyzické přítomnosti.
- Stáhnout a uplatnit nárok na aplikace zakoupené s počítačem.

Další informace o konfiguraci a používání těchto funkcí naleznete v části *Dell Optimizer* na [webu podpory společnosti Dell](#).

Zásady podpory společnosti Dell

Další informace o zásadách podpory společnosti Dell naleznete na [webu podpory společnosti Dell](#).

Nápověda a kontakt na společnost Dell

Zdroje pro vyhledání nápovědy

Informace a nápovědu k produktům a službám Dell můžete získat v těchto zdrojích samoobslužné pomoci.

Tabulka 29. Zdroje pro vyhledání nápovědy

Zdroje pro vyhledání nápovědy	Umístění zdrojů
Informace o produktech a službách společnosti Dell	Stránky společnosti Dell
Kontaktujte oddělení podpory	V hledání Windows zadejte text <code>Contact Support</code> a poté stiskněte klávesu Enter.
Nápověda k operačnímu systému online	Stránky podpory pro systém Windows Stránky podpory pro systém Linux
Přístupujte ke špičkovým řešením, diagnostice, ovladačům a souborům ke stažení a získajte více informací o počítači prostřednictvím videí, návodů a dokumentů.	Počítač Dell lze jedinečným způsobem identifikovat pomocí výrobního čísla nebo kódu Express Service Code. Chcete-li zobrazit relevantní podpůrné zdroje k počítači Dell, zadejte výrobní číslo nebo kód Express Service Code na stránce podpory Dell Support . Další informace o umístění výrobního čísla u vašeho počítače naleznete v části Vyhledání výrobního čísla u vašeho počítače .
Články znalostní báze Dell	1. Přejděte na stránku podpory společnosti Dell. 2. Na liště nabídky v horní části stránky vyberte možnost Support > Support Library. 3. Do vyhledávacího pole na stránce Knihovna podpory vložte klíčové slovo, téma nebo modelové číslo. Po kliknutí nebo ťuknutí na ikonu vyhledávání se zobrazí odpovídající články.

Kontaktování společnosti Dell

Informace o kontaktování společnosti Dell ohledně prodeje, technické podpory a záležitostí týkajících se zákaznického servisu naleznete v části [Kontakt na podporu na stránce podpory Dell Support](#).

 **POZNÁMKA:** Dostupnost služeb se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu a produktu.

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, lze kontaktní informace nalézt na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v produktovém katalogu společnosti Dell.

Historie revizí

Sleduje všechny aktualizace provedené v dokumentu. Obvykle obsahuje datum změny, číslo verze a stručný popis změny. Tento protokol pomáhá zachovat transparentnost, odpovědnost a jasný časový rozvrh průběhu.

Tabulka 30. Historie revizí

Revize	Datum	Popis
Odpověď A00	05–2026	Původní datum zveřejnění.