


NEC MultiSync® X555UNV

Objednáací kód: 60003906

NEC LCD 55" Specialty Large Format Display

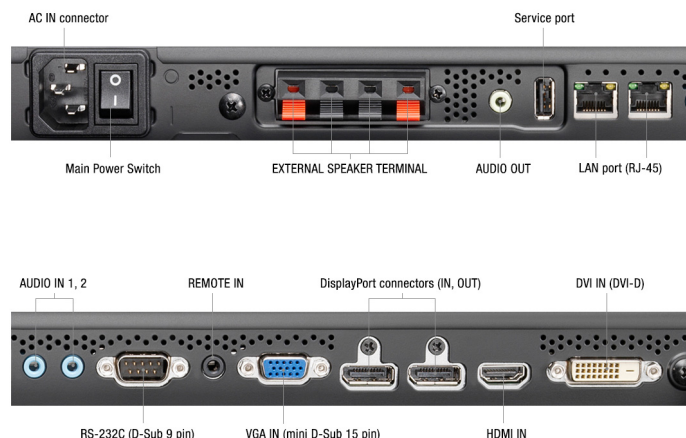

Video stěny od NEC: získejte WOW faktor!

Řešení video stěny od společnosti NEC zabezpečí dosažení požadovaného úžasného dojmu. Pohodlná čitelnost s přesnou reprodukcí barev a vysokými kontrastními poměry budou poutat pozornost. Rozšířená souprava inteligentních funkcí umožňuje jednoduchou instalaci a používání displejů a výrazně snižuje čas potřebný na údržbu.

Vytvořte a zobrazujte dynamické obrazy s jednotným jasnem a zobrazením barev. Díky ultra tenkému rámu a přesné synchronizaci jednotlivých obrazovek se dosahují úžasné výsledky i při podmínkách se silným světlem a při nepřetržitém provozu. Společnost NEC je symbolem kvality a služeb. Vynikající spolehlivost vede k minimálním výpadkům a díky integrovanému dálkovému systému řízení údržby jsou náklady a vynaložené úsilí výrazně nižší. 5leté prodloužení záruky, které společnost NEC nabízí, vám zajistí dlouhodobou bezstarostnost. Starejte se o své podnikání - my se postaráme o zbytek!

MultiSync® X555UNV je ideální volbou pro flexibilní video stěny v podnikových aplikacích, obchodních prostředích, službách rychlého stravování a jiných veřejných prostranstvích. Získejte požadovanou pozornost! Díky WOW faktoru od společnosti NEC!



NaViSet
Administrator 2

VÝHOD

Nižší náklady na instalaci a provoz - protože displej má podsvícení s technologií LED, je mimořádně úsporný, podsvícení déle vydrží, displej má i lehčí konstrukci, takže umožňuje jednoduchou a flexibilní přepravu, jakož i montáž a zapojení.

Nativní UHD Daisy řetězení přes DisplayPort 1,2 Multistreaming - umožňuje uživateli vytvořit UHD videostěny buď s jedním UHD obrazem nebo 4 různými zdroji Full HD.

Automatická dlaždicová matice - pro kompletní automatické sestavení pro videostěny. Ušetříte čas a náklady konfigurací jednoho displeje k dokončení nastavení celé stěny.

Snímková komprese - podporuje vzhled uceleného obrazu a obsah zobrazuje bez jakéhokoliv přerušení, čímž vytváří úžasný obraz synchronizací obrazu napříč stěnou.

Věrná reprodukce barev - díky 10-bitové barevné hloubce s úžasnými zornými úhly a hardwarově nastavitelnou tabulkou LUT pro precizní promítání obrázků.

Unikátní vedení tepla NEC - umožňuje uživateli monitorovat a kontrolovat teplotu uvnitř displeje pomocí uživatelem kontrolovatelných ventilátorů. Vedení tepla je klíčové pro větší stěny a v případě velmi důležitých instalací, aby se zajistila spolehlivost a dlouhá životnost.

Bezplatné stažení softwaru pro správu vícenásobného zobrazení - s programem NaViSet Administrator 2 můžete spravovat všechna připojená zobrazovací zařízení z centralizovaného umístění.

DISPLAY	Technologie panelu	IPS TFT s přímým bílým LED podsvícením
	Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]	1,210 x 680
	Velikost obrazovky [palce/cm]	55 / 139
	Aspect Ratio	16:9
	Jaš [cd/m²]	500, 300 Eco (nastavení záslilky)
	Kontrastní poměr (typ.)	1200:1
	Pozorovací úhly [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
	Doba odezvy (typ.) [ms]	12
	Obnovovací frekvence [Hz]	60
	Haze Level [%]	44
Podporování orientace	Na výšku; Na šířku; Tváří nahoru	
SYNCHRONISATION RATE	Horizontální frekvence [kHz]	31.5 - 91.1
	Vertikální frekvence [Hz]	50 - 85
RESOLUTION	Nativní rozlišení	1920 x 1080 at 60 Hz
	Podporované na rozhraních DisplayPort a HDMI	3840 x 2160 (24/30 Hz); 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1080i; 1080p; 1024 x 768; 800 x 600; 720p (50/60 Hz); 640 x 480; 576p (50 Hz); 480p (60 Hz)
	Podporované pouze na rozhraní HDMI	4096 x 2160 (24 Hz); 3840 x 2160 (25 Hz); 1360 x 768; 576i (50 Hz); 480i (60 Hz)
CONNECTIVITY	Analogový video vstup	1 x D-sub 15 pin
	Digitální video vstup	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI (HDCP); 1 x rozhraní pro rozšiřující slot; 1 x zásuvka OPS
	Analogový audio vstup	2 x 3,5 mm jack
	Digitální audio vstup	1 x HDMI; 1 x Port pro obrazovku
	Ovládání vstupu	kabel na dálkové ovládání (zdířka 3,5 mm); LAN 100Mbit; RS232
	Digitální video výstup	1 x výstup DisplayPort (smyčka skrz: DisplayPort, DVI-D, HDMI, zásuvka rozšíření rozhraní, OPS)
	Analogový video výstup	zdířka 3,5 mm
	Ovládání výstupu	LAN 100Mbit
VOLITELNÝ OPS SLOT	Technologie slotů	Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard)
	Zapínací proud [A]	max. 10
	Spotřeba energie [W]	max. 61
	Napětí/Proud [V/A]	16/4
ROZHRANÍ PRO ROZŠÍŘUJÍCÍ SLOT	Technologie slotů	analogové a digitální rozšíření rozhraní (NEC standard)
SENZORY	Senzor okolního osvětlení	Volitelný, programovatelné spuštěné činnosti
	Lidský senzor	Volitelný, externí, 4-5m rozsah, programovatelné spuštěné činnosti
	Teplotní senzor	Zabudované, 3 senzory, programovatelné spuštěné činnosti
	NFC senzor	Zabudované, 2cm rozsah, potřebná bezplatná aplikace NEC Android
ELECTRICAL	Spotřeba energie [W]	138 Eco (nastavení záslilky), 185
	Power Savings Mode [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
	Power Management	VESA DPMS
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	Operating Temperature [°C]	+0 to +40
	Operating Humidity [%]	20 to 80
MECHANICAL	Rozměry (W x H x D) [mm]	bez podstavce: 1 213 x 684 x 95
	Hmotnost [kg]	Without stand: 30.3
	Tloušťka rámečku [mm]	1.2 bottom/right; 2.3 top/left; 3.5; Content to content 3.7
	VESA montáž [mm]	4 holes; 400 x 400 (FDMI); M6
DALŠÍ FUNKCE	Speciální Charakteristika	Auto ID assignment; Auto tiling function; Automatické poplašné e-mail; HTTP Server; Image flip; Inteligentní bedratová data (na základě NFC); NaViSet Administrator 2; Point Zoom Function; Programmable 10-bit LUT with 3 memory banks; Snímková komprese; Sticky Note Function in OSD; TileMatrix; User readable log function
	Barevné provedení	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
	Bezpečnost a ergonomie	C-tick; CE; Energy Star 6.0; FCC Class B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI
	Audio funkce	Volitelné reproduktory (15 W + 15 W)
	Obsah balení	CD-ROM (Uživatelský manuál/manuály); Display; Kabel DisplayPort; Ovládací LAN software zdarma (k stažení); Power Cable Signální kabel: Kabel LAN
	Záruka	3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky
	Provozní hodiny	24/7
AVAILABLE OPTIONS	Příslušenství	Kalibrační sada (KT-LFD-CC2); Mluvící (SP-RM1, SP-TF1); Sada dálkových ovládaní (KT-RC2); Sada k zarámování (KT-55UN-OF3); Stojan (ST-5220); Trolley (PD02VWM 2x2 46 55 L; PD02VWM 3x3 46 55 L); Upevnění na stěnu (PDVWXUN 55 L/P; PD02VW MFS 46 55 L/P, easyFrame X555UN)
	Rozšíření rozhraní	SB3-AB1 analogové: Audio; Komponent; Kompozit; S-Video SB3-AB2 analogové: Audio; RGBHV SB3-DB1 digitální: 1 x HDMI out; 2 x HDMI in
	OPS	HD-SDI 1.5G / 3G; Intel® Celeron and Core i3, i5, i7 Možnost připojení k počítači; OPS přehráváč digitálního zobrazování; Přijímač HDBaseT
GREEN FEATURES	Energy Efficiency	Carbon savings meter; ECOMode; Lidský senzor; Roční spotřeba energie: 202 kWh (na základě 4 provozních hodin za den); Třída energetické účinnosti: B
	Ecological Materials	Manuály na CD; Optional feet