



Kategorie 6

Keystony Solarix – rychlozařezávací

Keystony produktové řady Solarix – **kategorie 6** s označením SXXJ-6-UTP-BK-NA a SXXJ-6-STP-BK-NA jsou keystony, u kterých je důraz kladen především na rychlost a jednoduchost zařezání. Tyto keystony lze zařezat klasickým způsobem (tj. boxerem) nebo také speciálními kleštěmi, které významně zkracují čas instalace. Keystony jsou dostupné ve stíněném i nestíněném provedení a bez problémů splňují požadavky definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 6. Standardní barva nestíněných keystonů je černá, u stíněné verze je tělo modulu oplechováno stříbrnou kovovou částí. Kleště s označením SXXJ-NA-BU je nutné dokoupit zvlášť a lze je použít pouze na tento typ keystonů (tj. SXXJ-xx-yyy-BK-NA). Stejně jako všechny komponenty v produktové skupině Solarix – **kategorie 6** jsou i tyto rychlozařezávací keystony vyrobeny tak, aby poskytovaly maximální životnost, vynikající výkon, spolehlivost a především jednoduchou instalaci.

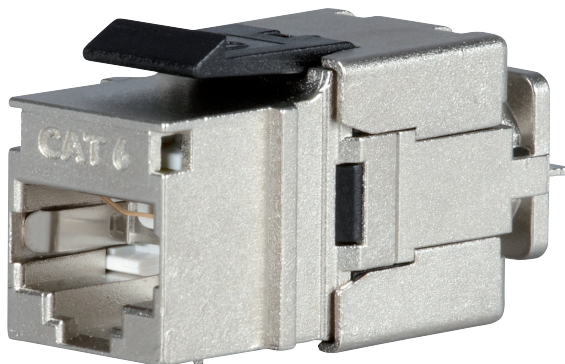

SXXJ-6-STP-BK-NA



SXXJ-6-STP-BK-NA

OZNAČENÍ	POPIS
SXXJ-6-UTP-BK-NA	Keystone Solarix CAT6 UTP RJ45 černý rychlozařezávací
SXXJ-6-STP-BK-NA	Keystone Solarix CAT6 STP RJ45 černý rychlozařezávací
SXXJ-NA-BU	Zařezávací kleště pro keystony SXXJ-xx-yyy-BK-NA



SXXJ-6-UTP-BK-NA

Podporované protokoly:	1000BaseT/TX a nižší
Min. životnost portu:	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů:	50 μ zlata a 100 μ niklu
Svorkovnice:	rychlozařezávací duální 110/Krone
Velikost vodiče:	AWG 26-22
Materiál nekovových částí:	FR plast podle UL94-0
Skladovací teplota:	-40-70 °C
Provozní teplota:	-10-60 °C
Max. provozní vlhkost:	93 %



SXXJ-NA-BU

MĚNÍME SVĚT SÍTÍ