



BGX

BGX



BGX je speciální rozvaděč pro montáž do standardních i nestandardních stropních podhledů.



MONTÁŽ DO PODHLEDŮ

Jeho rozměry umožňují montáž do standardních (600 x 600 mm) ale i nestandardních podhledů, díky zaplanovaným okrajům rámu. To umožňuje přesadit podhledovou kazetu, nebo samotnou desku sádkartonu přes rám boxu, bez narušení stropního designu.





NEJVHODNĚJŠÍ UMÍSTĚNÍ

Nejvhodnější umístění je do rastru 600 x 600 mm, kde nahradí celou podhledovou kazetu.



VÝKLOPNÝ RÁM


Do výklopného rámu stropního rozvaděče lze umístit 19" zařízení s využitím čtyř unitů a maximální hmotností 20 kg.

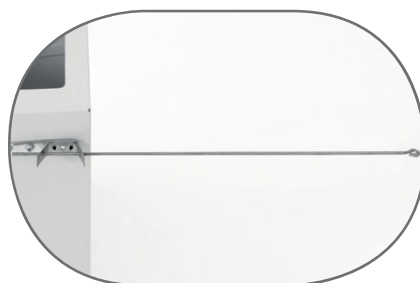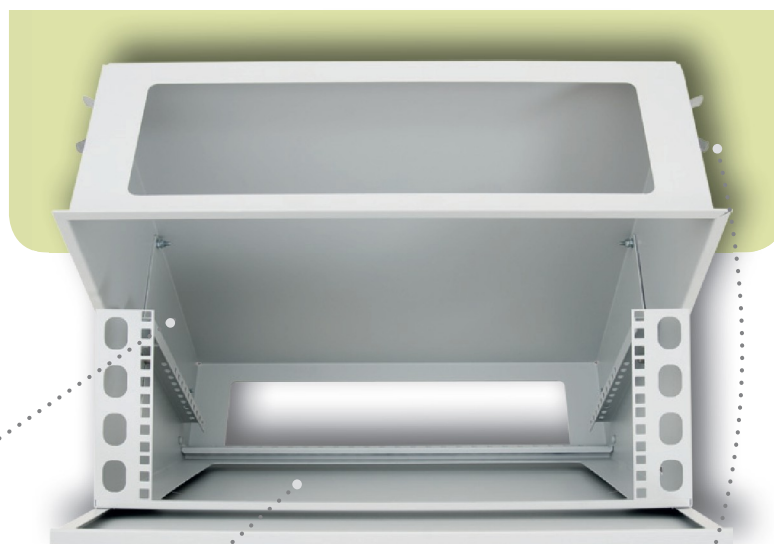

RYCHLOZÁVĚSY

BGX je vybaven pérovými rychlozávěsy pro jeho snadné připevnění a vyladění výšky instalace. Součástí balení je 4 x závěsný drát s okem 500 mm.

BGX			
TYP	Hmotnost brutto (kg)	Hmotnost netto (kg)	Maximální doporučené zatížení (kg)
BGX-04-C66-CXX-A1	11,6	11,4	20

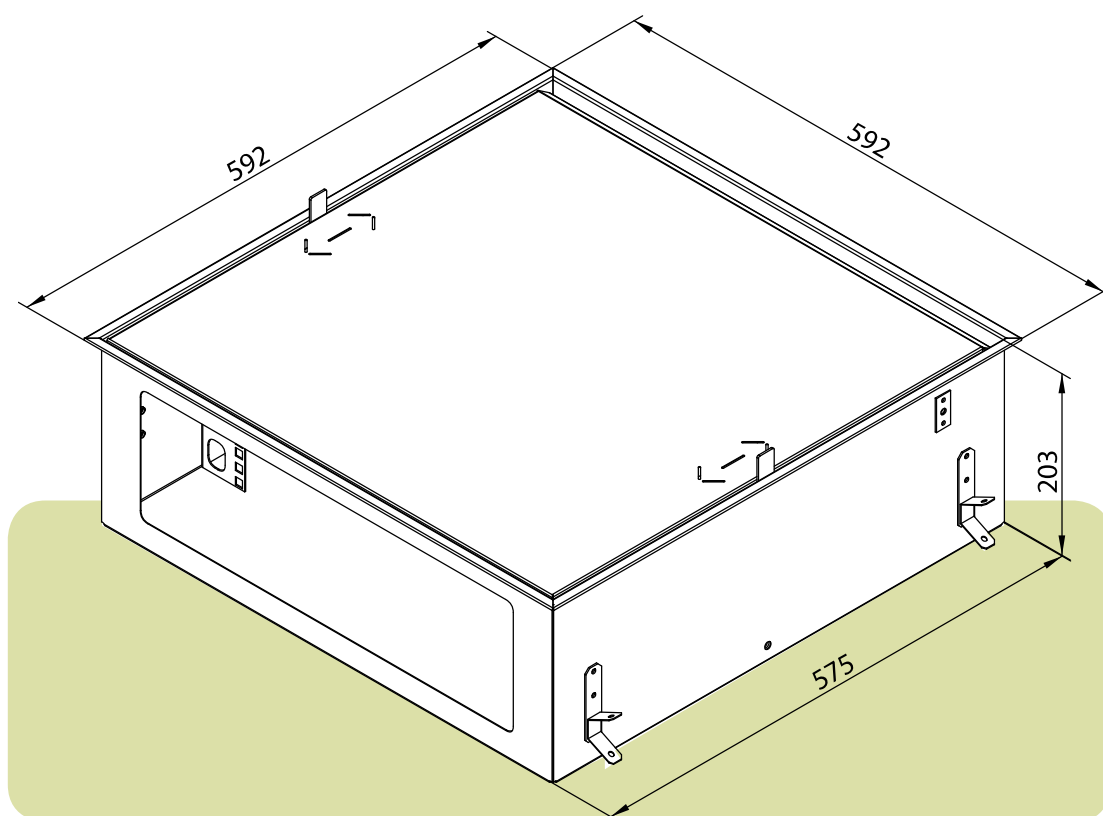

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ

- 19" speciální rozvaděč do podhledu s krytím IP 30
- Rozvaděč se věší do podhledu.
- Svařovaný skelet jehož součástí je výklopný rám s 19" roztečí.
- Konstrukce rozvaděče:
 - kompaktní svařovaný rozvaděč
- Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 µm.
- Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
- Skelet rozvaděče a výklopný rám jsou propojeny pomocí zemnicích kabelů, které musí být řádně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
- Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 jako hlavní zemnicí bod pro uzemnění.

PODMÍNKY PROVOZU

- Provozní prostředí:
 - kancelářské
 - rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče a nainstalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí)
- Nutné chránit před:
 - mechanickým poškozením
 - nesprávnou manipulací
 - jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen
- Nesprávná manipulace je zejména:
 - přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti)
 - instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení
 - zasahování do konstrukce a designu rozvaděče

MONTÁŽ ROZVADĚČE

- Tento typ rozvaděče se do podhledu věší pomocí závěsných háků (jsou v příbalu).
- Pro zajištění maximální doporučené nosnosti je nezbytné, aby byl rozvaděč upevněn v podhledu odpovídající nosnosti) a aby instalované zatížení bylo v rozvaděči rovnoměrně rozloženo.

OCHRANA PROSTŘEDÍ

- Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

OSVĚDČENÍ A SHODA

- Tento výrobek plně odpovídá ČSN EN 62208 (357040), (EN 62208:2003), (idt IEC 62208:2002).