




RAX-OJ-X07-X1



Nová LED osvětlovací jednotka RAX-OJ-X07-X1 nabízí hned několik inovativních technických řešení.

Externí transformátor umožnil minimalizovat vlastní jednotku, která tak zabírá v rozvaděči jen nezbytně nutný prostor. Při velikosti 25 x 25 x 485 mm si zachovala vysokou svítivost plně srovnatelnou s mnohem rozměrnějšími konkurenty. Zanedbatelný tepelný výkon jednotky nezvyšuje teplotní zatížení instalovaných technologií. Pro napájení vlastní jednotky je použito bezpečné napětí 12V, vypínač je na na přívodní šňůře.

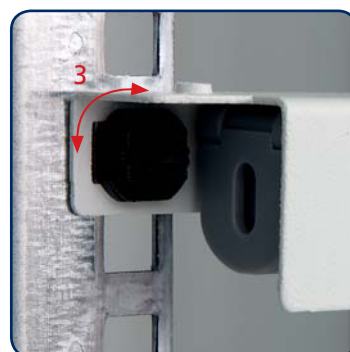

3 způsoby montáže

1. Pomocí uvnitř integrovaných magnetů prostým přiložením na kovový povrch, např. na strop rozvaděče. Pro tento způsob montáže je k dispozici 19" držák (produkтовый kód RAX-OP-X07-A1) s plastovým rychlo-zámkem, zabírající pouze 1/2 unitu. Držák umožňuje snadné sejmutí a použití jednotky jako pracovního světla. Současně také směruje vyzařované světlo rovnoběžně s vertikálními lištami a zabraňuje oslnění.
2. Zavěšením na přiložený plastový háček
3. Po vyklopení plastových držáků na koncích osvětlovací jednotky jí lze přišroubovat na 19" vertikály pomocí dvou šroubů (nejsou součástí dodávky)