


GSM KEY SMART 3

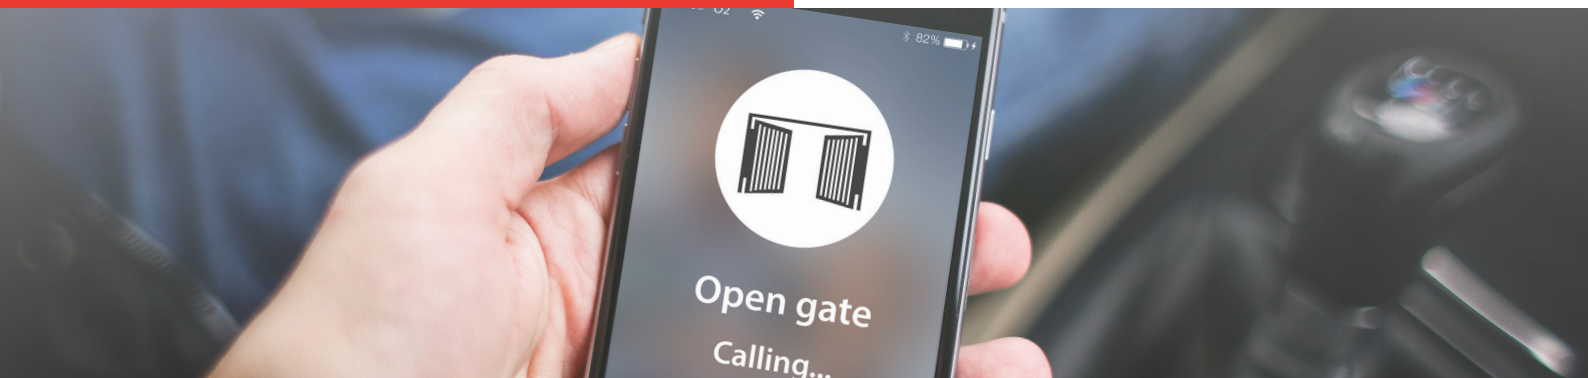

GSM klíč SMART3 je zařízení jehož součástí je dálkově spínané relé. Toto relé umožňuje vzdálené ovládání 2 systémů garážových vrat, brán, závor, popř. jiných připojených zařízení prostřednictvím mobilního telefonu. Zařízení také nabízí možnosti připojení 2 vstupních periferií. Klíč jedná na základě příchozího hovoru z autorizovaného čísla. Administrátor je schopný seznam autorizovaných uživatelů spravovat pomocí SMS nebo aplikace určené pro mobilní telefon. Správa je také možná skrze počítačovou aplikaci SMART3 Admin po připojení klíče k počítači přes microUSB. Příchozí hovor klíč nikdy nepřijme čili provoz je téměř bez nákladů.

Vlastnosti GSM KEY

- Beznákladový provoz
- Vysoký stupeň zabezpečení
- Jednoduchá obsluha
- Správa uživatelů z mobilního telefonu nebo počítače
- Možnost přidání až 1000 uživatelů
- Nezávislé ovládání 2 zařízení
- Ověření stavu brány
- Možnost přidělení práv uživatelům
- Možnost připojení záložního zdroje
- Pevná hliníková konstrukce
- Napájení přes USB

 **gsmkey**




Přednosti GSM KEY oproti běžným dálkovým ovladačům

- Žádné náklady na opravy a nákup nových ovladačů
- Rychlé přidávání a odebrání uživatelů
- Žádné ztracené nebo ukradené ovladače
- Historie událostí

Použití

- Hotely a penziony
- Střední a velké firmy
- Bytové komplexy

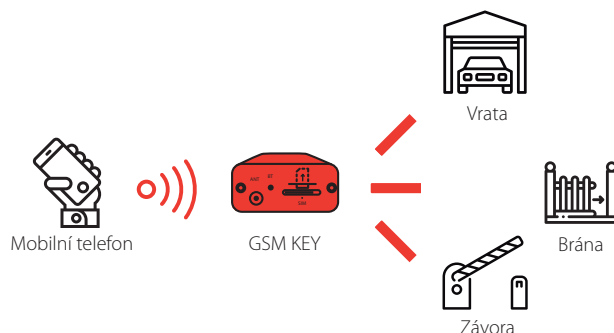

Technické parametry


UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ		
ČÍSLO PINU	OZNAČENÍ SIGNÁLU	POPIS
1-2	OUT1	Reléový výstup 1 (max. 30 V / 1 A)
3-4	OUT2	Reléový výstup 2 (max. 30 V / 1 A)
5-6	IN1	Optočlen – vstup 1 (LOG 0: 0-1 V / LOG 1: 3-30 V DC)
7-8	IN2	Optočlen – vstup 2 (LOG 0: 0-1 V / LOG 1: 3-30 V DC)
9-10	PWR	Napájecí vstup

HARDWAROVÉ, ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ PARAMETRY	
Doporučené napájecí napětí	12/24 V AC/DC
Maximální napájecí napětí	30 V AC/DC
Maximální proudové zatížení	1 A
Spotřeba	1 W / 3.5 W (příjem / vysílání)
Anténa	GSM kloubová anténa, zisk 2 dBi
Anténní konektor	SMA(f)
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Upevnění	DIN lišta 35 mm
Rozměry	25 × 54 × 85 mm
Hmotnost	120 g
Typ SIM karty	nano SIM

TECHNICKÉ PARAMETRY MODULU	
Technologie 2G	GSM / GPRS
Frekvenční pásma	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Modulace	GMSK
Vysílací výkon +33 dBm	GSM850, GSM900
Vysílací výkon +30 dBm	GSM1800, GSM1900
Interface	USB 2.0 Full Speed

Obsah balení

- GSM KEY SMART 3T
- GSM anténa kloubová 2 dBi
- 2x kabelová svorkovnice
- 3M Dual Lock (suchý zip)
- 2x kabeláž
- USB kabel
- NANO SIM karta (T-mobile předplacená)
- Instalační plachta, záruční list, podrobný manuál
- Obj. kód: GM-GKS3T
- EAN 0745114360168
- Doporučená MOC: 5 500 Kč (+ PHE 1,50 Kč) bez DPH

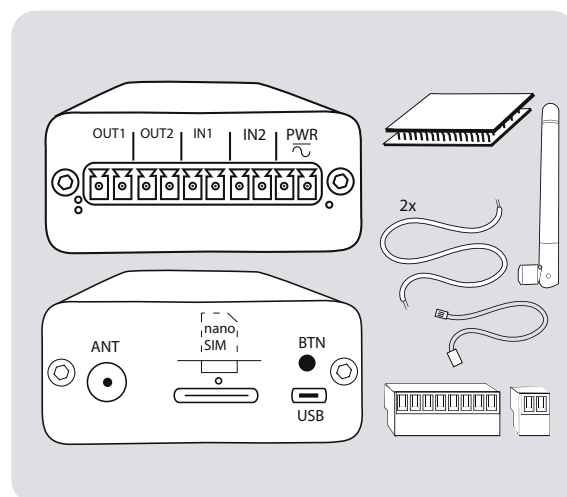

+420 556 621 030

obchod@sectron.cz

SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 12, 709 00 Ostrava - Mariánské hory