


GSM KEY LITE 3

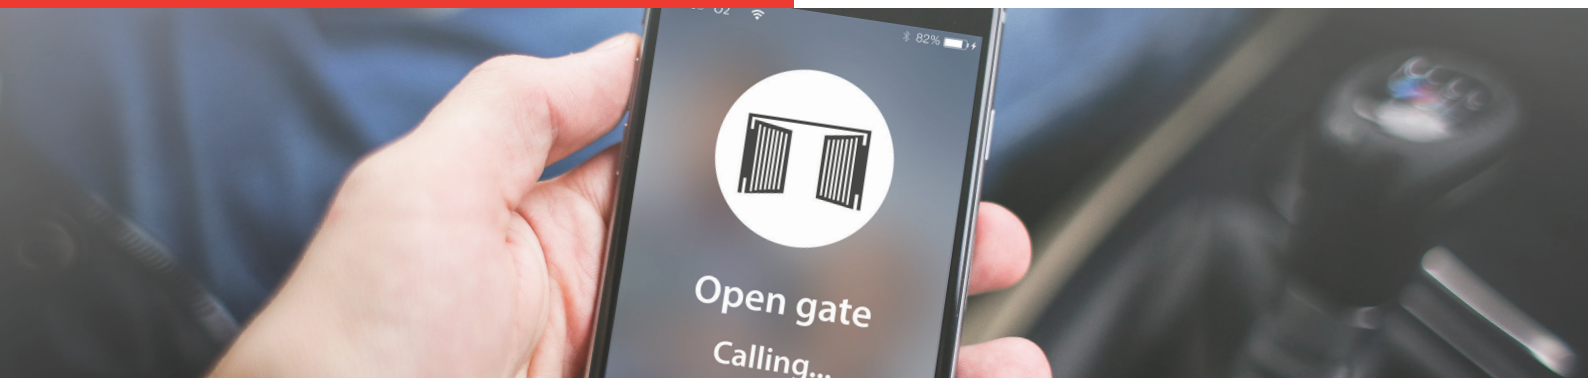

GSM klíč LITE3 je zařízení jehož součástí je dálkově spínané relé. Toto relé umožňuje vzdálené ovládání systémů garážových vrat, brán, závor, popř. jiných připojených zařízení prostřednictvím mobilního telefonu. Zařízení také nabízí možnosti připojení 2 vstupních periférií. Klíč jedná na základě příchozího hovoru z autorizovaného čísla. Administrátor je schopný seznam autorizovaných uživatelů spravovat pomocí SMS nebo aplikace určené pro mobilní telefon. Příchozí hovor klíč nikdy nepřijme čili provoz je téměř bez nákladů.

Vlastnosti GSM KEY

- Beznákladový provoz
- Vysoký stupeň zabezpečení
- Jednoduchá obsluha
- Správa uživatelů z mobilního telefonu odkudkoliv
- Možnost přidání až 20 uživatelů
- 1x výstup pro připojení brány, vrat nebo závor
- 2x vstup pro dorazová čidla, fotobuňky atd.
- Ověření stavu brány pomocí SMS
- Možnost přidělení práv uživatelům
- Možnost připojení záložního zdroje
- Pevná hliníková konstrukce
- Tlačítko pro manuální sepnutí

 **gsmkey**




Přednosti GSM KEY oproti běžným dálkovým ovladačům

- Žádné náklady na opravy a nákup nových ovladačů
- Rychlé přidávání a odebrání uživatelů
- Žádné ztracené nebo ukradené ovladače
- Historie událostí

Použití

- Rodinné domy
- Malé a střední firmy

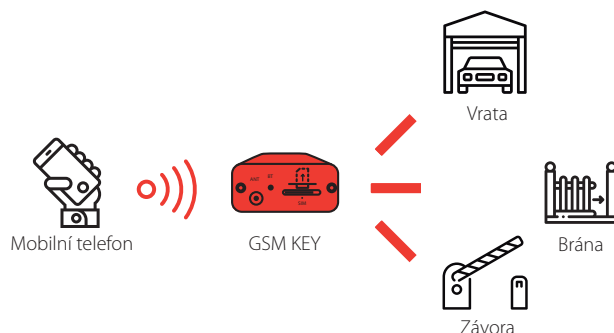

Technické parametry

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ		
ČÍSLO PINU	OZNAČENÍ SIGNÁLU	POPIS
1-2	OUT	Reléový výstup (max. 30 V / 1 A)
3-4	IN1	Vstup 1 (LOG 0: 0-1 V / LOG 1: 3-30 V DC)
5-6	IN2	Vstup 2 (LOG 0: 0-1 V / LOG 1: 3-30 V DC)
7	4 V+	Napájecí výstup pro externí čidla – kladný pól
8	4 V-	Napájecí výstup pro externí čidla – záporný pól

HARDWAROVÉ, ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ PARAMETRY	
Doporučené napájecí napětí	12/24 V AC/DC
Maximální napájecí napětí	30 V AC/DC
Maximální proudové zatížení	1 A
Spotřeba	1 W / 3.5 W (příjem / vysílání)
Anténa	GSM kloubová anténa, zisk 2 dBi
Anténní konektor	SMA(f)
Provozní teplota	-20 °C až to +55 °C
Upevnění	DIN lišta 35 mm
Rozměry	25 × 54 × 85 mm
Hmotnost	120 g
Typ SIM karty	mini SIM

TECHNICKÉ PARAMETRY MODULU	
Technologie 2G	GSM / GPRS
Frekvenční pásma	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Modulace	GMSK
Vysílací výkon +33 dBm	GSM850, GSM900
Vysílací výkon +30 dBm	GSM1800, GSM1900
Interface	USB 2.0 Full Speed

Obsah balení

- GSM KEY LITE 3
 - GSM kloubová anténa, zisk 2 dB
 - Napájecí adaptér
 - Svorkovnice 8-pin, 2-pin
 - SIM karta (T-mobile předplacená)
 - Montážní úchyt na DIN 35, šroub
 - Instalační plachta, záruční list, podrobný manuál
-
- Obj. kód: GM-GKL3
 - EAN 0745114360144
 - Doporučená MOC: 3 750 Kč (+ PHE 1,50 Kč) bez DPH

