


# EB-800F



## DATOVÝ LIST

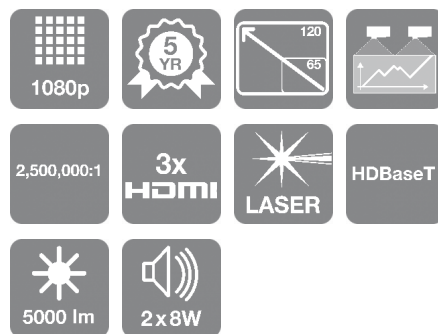

Model EB-800F je škálovatelné signage řešení s jasným obrazem a velmi krátkou projekční vzdáleností přinášející inovaci Epson pro různá použití v oblasti signage.

Tento laserový projektor přináší atraktivní informační značení a nabízí škálovatelnou projekci o velikosti až 130 palců. Dosáhněte nové dimenze v oblasti projekce prostřednictvím obrazu bez okrajů a projekce na velmi široké povrchy, včetně skla a zaoblených stěn.

Model EB-800F nabízí kvalitu obrazu v rozlišení Full HD 1080p a představuje výkonné řešení pro informační a reklamní projekci v oblasti maloobchodu, pohostinství a zážitků pro návštěvníky.

### Inovativní a cenově dostupné

Pokročilá laserová technologie Epson je robustní a spolehlivá a poskytuje snadné digital signage řešení. Nabízí jasné a živé barvy v cenově efektivním řešení oproti velkým displejům.

### Velký a škálovatelný obraz

Model EB-800F umožňuje škálovatelné zobrazení velikostí až do 130 palců v rozlišení Full HD s jasnými 5 000 lumenů a technologií 3LCD pro jasné barvy a vysokou kvalitu zobrazení i v jasně osvětlených prostorách.

### Univerzálnost a snadná instalace

Tento elegantní a stylový signage projektor s jasným obrazem nabízí flexibilitu pro splnění nejnáročnějších úkolů a všestrannost pro práci v těsných prostorách. Lze jej připevnit na stěnu, strop, podlahu nebo dokonce skrýt, což dodává projekci další kouzlo. Velmi krátká projekční vzdálenost umožňuje promítání velkých obrazů na krátké vzdálenosti. K dispozici je také v černém provedení.

### Možnosti flexibilního přehrávání

Obsah můžete přehrávat přímo z USB, včetně: seznamů skladeb, videí a signage obsahu pomocí vestavěné funkce přehrávání obsahu a softwaru Content Manager projektoru Epson. Uživatelé mohou využívat výhod více projektorů a podpory sériově řetězeného zapojení k využití vestavěné technologie Edge Blending nebo k osvětlení celé stěny prostřednictvím jednoho velkého obrazu. Funkce rozdělení projekční plochy umožňuje uživatelům připojit několik vstupních zdrojů k zobrazení různých zdrojů obsahu zároveň.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Signage projektor s velmi krátkou projekční vzdáleností**  
Kompaktní, nenápadný design.
- **Až 130palcová projekční plocha**  
Rozlišení Full HD, jas 5 000 lumenů a technologie 3LCD
- **Na projektor po instalaci už nemusíte myslet**  
Laserový projektor téměř nevyžadující údržbu, s pětiletou zárukou
- **Snadná instalace**  
Otáčení o 360 stupňů s podporou projekce na výšku
- **Flexibilní přehrávání**  
Přehrávání obsahu přímo z USB



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD
LCD panel	0,62 palců s C2 Fine

### OBRAZ

Barevný světelný výstup	5.000 lumenů- 3.500 lumenů (ekonomický)
Bílý světelný výstup	5.000 lumenů - 3.500 lumenů (ekonomický)
Rozlišení	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16 : 9
Poměr stran obrazu	16 : 9
Kontrastní poměr	Over 2.500.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální ± 3 °
Editace videa	10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence	192 Hz - 240 Hz
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

### OPTIKA

Projekční poměr	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, faktor: 1 - 1,35
Objektiv	Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu	65 palců - 130 palců
Projekční vzdálenost - Wide	0,4 m ( 65 palců displej
Projekční vzdálenost - Tele	0,8 m ( 130 palců displej
Clonové číslo projekčního objektivu	1,5
Ohnisková vzdálenost	3,9 mm
Ostření	Manuální
Posun	9 : 1

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozhraní	USB 2.0 typu A (2x), USB 2.0 typu B, Napájení přes USB, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), HDMI výstup, kompozitní vstup, HDBaseT, Miracast (volitelně), audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack (3x)
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura
Síťový protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	A/V mute, Technologie Arc Correction, Automatické zapnutí, Automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, Přizpůsobitelné logo uživatele, Vícenásobná projekce v sériovém zapojení, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Instalace bez ovladačů, Technologie Edge Blending, Email notification, domovská obrazovka, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Posun obrazu, JPEG prohlížeč, Dlouhá životnost zdroje světla, síťová správa, Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, Power on button, Quick Corner, Funkce plánování, funkce rozdělení obrazovky, Extra širokouhlý obraz (16 : 6), Webové ovládání, Dálkové ovládání přes web, aplikace iProjection
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Řízení projektoru	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Zjišťování zařízení AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## EB-800F

### OBSAH DODÁVKY

- Příručka na CD
- dálkové ovládání vč. baterií
- Kryt kabelu
- napájecí kabel
- Záruční dokument
- Kryt objektivu



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### OBEČNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	366 W, 262 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)
Odvod tepla	1.244 BTU/hour (max)
Napájení	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	458 x 375 x 210 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	9,4 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 36 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A)
Teplota	skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
	<p>Pokud je projektor instalován na stropním držáku nebo na zeď v prostředí, kde dochází k výraznému výskytu olejového kouře, vypařování olejů nebo chemikálií, používání velkého množství dýmu nebo bublin při pořádání akcí nebo častému zapalování aromatických olejů, může dojít k degradaci materiálu a pádu projektoru.</p> <p>Pokud máte pochybnosti o prostředí, ve kterém je projektor umístěn, nebo máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na naše oddělení podpory, kde vám ochotně poradí.</p>
Obsažený software	Content DIY App, iProjection, Software Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Doplňky	bezdrátová síťová jednotka
Reproduktory	8 W, Stereo: Stereo
Typ místnosti / aplikace	Poutače / maloobchod, Návštěvnická atrakce
Umístění	Montáž na strop, Stůl, Montáž na stěnu
Barva	Bílá

### OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

## EB-800F

### OBSAH DODÁVKY

- Příručka na CD
- dálkové ovládání vč. baterií
- Kryt kabelu
- napájecí kabel
- Záruční dokument
- Kryt objektivu

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-800F

- ELPS02  
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01  
V12H547040
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H923540
Čárový kód	8715946688992
Země původu	Čína



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281  
[www.epson.cz](http://www.epson.cz)

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

**EPSON®**