

DiskStation DS118



Synology DiskStation DS118 je vysoce výkonné a kompaktní 1šachtové zařízení NAS, určené zejména kancelářím a domácím uživatelům pro efektivní správu, zabezpečení a sdílení dat. Jeho nový 64bitový čtyřjádrový procesor podporuje překódování videa o rozlišení 4K s 10bitovým kodekem H.265, umožňující bohatou multimediální zábavu. Na zařízení Synology DS118 se vztahuje dvouletá omezená záruka společnosti Synology.

Optimální poměr ceny a výkonu

Synology DS118 je vysoce výkonné 1šachtové řešení úložiště připojeného k síti vybavené **64bitovým čtyřjádrovým procesorem 1,4 GHz** a **pamětí 1 GB**, které nabízí vynikající sekvenční propustnost přes **113 MB/s při čtení** a **112 MB/s při zápisu**¹. S funkcí **hardwarové akcelerace šifrování** zajišťuje zařízení DS118 propustnost šifrovaných dat přes **112 MB/s** při čtení a **113 MB/s** při zápisu¹.

Zařízení DS118 je také prostřednictvím služby **Video Station** optimalizované na **překódování videa o rozlišení 4K s 10bitovým kodekem H.265**. Svoji osobní digitální knihovnu videí si můžete zorganizovat pomocí komplexních informací o médiích a přenášet pořady a filmy v rozlišení 4K Ultra HD do různých zařízení, například počítačů, chytrých telefonů, přehrávačů médií a televizorů. Pokud vaše zařízení nedokáže přehrávat video o rozlišení 4K, nabízí zařízení DS118 překódování videa o rozlišení 4K na rozlišení 1080p nebo nižší online, což umožňuje plynulejší a časově méně náročné sledování videa.

Sdílení souborů a synchronizace dat mezi platformami

Zařízení Synology DS118 podporuje komplexní síťové protokoly zajišťující bezproblémové sdílení souborů mezi platformami Windows®, Mac® a Linux®. Zásadou integrace služeb **Windows AD** a **LDAP** lze zařízení DS118 rychle a snadno začlenit do jakéhokoli stávajícího síťového prostředí, aniž by bylo nutné vytvářet identické uživatelské účty. Služba **Cloud Sync** zajišťuje synchronizaci úložišť Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu a Box s osobním zařízením DiskStation ve vaší domácnosti. Sada **Cloud Station Suite** umožňuje synchronizovat soubory mezi více zařízeními – počítači se systémy Windows, Mac, Linux nebo tablety či telefony se systémy iOS a Android™ – a mít tak vždy k dispozici zcela aktuální obsah. Zařízení DS118 spojuje možnost plynulého sdílení souborů s vylepšeným zabezpečením, a to díky používání protokolu HTTPS, vestavěné brány firewall a několika mechanismů automatického blokování narušení IP adres a účtů i přes internet.

Klíčové vlastnosti

- Vysoce výkonné 1šachtové zařízení NAS pro malé kanceláře a domácnosti
- Sekvenční propustnost přes 113 MB/s při čtení a 112 MB/s při zápisu¹
- 64bitový čtyřjádrový procesor 1,4 GHz
- Průběžné překódování videa 4K s 10bitovým kodekem H.265²
- Se systémem Synology DiskStation Manager (DSM)

Snadná řešení zálohování

Díky přírůstkovému zálohování na úrovni bloků a deduplikaci mezi verzemi nabízí služba Synology **Hyper Backup** zálohování více verzí při optimalizovaném využití úložiště, čímž umožňuje zálohování dat do více cílů, například do místních sdílených složek, na externí pevné disky, do síťových sdílených složek, na servery rsync a do veřejných cloudových služeb.

Dostupnost kdekoli/kdykoli

Společnost Synology nabízí různé mobilní aplikace, které vám umožní užívat si multimediální knihovnu i na cestách. Díky aplikacím **DS photo**, **DS audio**, **DS video** a **DS file** dostupným na platformách iOS, Android™ a Windows Phone® máte přístup do svého zařízení Synology NAS prostřednictvím služeb Photo Station, Audio Station, Video Station a File Station. Pomocí aplikace **DS get** můžete navíc na dálku spravovat a sledovat úlohy stahování ve službě Download Station.

Funkce **QuickConnect** umožňuje připojení prostřednictvím jednoduché přizpůsobitelné adresy, takže na libovolném počítači, laptopu či mobilním zařízení se systémem Windows/Mac/Linux můžete okamžitě získat přístup k multimediálním či pracovním souborům.

Úsporné, chladné a tiché provedení

Zařízení Synology DS118 bylo navrženo s ohledem na úsporu energie. Ve srovnání s průměrným počítačem spotřebovává zařízení Synology DS118 relativně málo energie, **9,4 W** při používání a **4,22 W** při aktivovaném režimu spánku pevného disku. Spotřebu energie a provozní náklady dále snižuje funkce plánovaného zapnutí/vypnutí napájení.

Se systémem Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) je webový operační systém, upravený zvláště pro každé zařízení Synology NAS. Díky intuitivnímu multitaskingovému uživatelskému rozhraní nabízí systém DSM podobně jednoduché fungování jako u stolního počítače a minimalizuje tak úsilí potřebné k používání a správě zařízení Synology NAS.

Vestavěná služba **Centrum balíčků** umožňuje stažení a instalaci celé řady různých balíčků navržených speciálně pro vaše jedinečné potřeby a zahrnujících funkce jako je zálohování souborů, sdílení multimédií, nástroje pro zvýšení produktivity, ochrana zabezpečení a jiné nástroje.

Díky všem vestavěným a doplňkovým funkcím nabízí systém DSM kompletní a precizní ovládání zařízení DS118, pomáhá maximalizovat produktivitu a umožňuje maximální využití datových zdrojů. Stačí pouze několik kliknutí.



Synchronizace souborů mezi platformami

Zařízení Synology DS118 může sloužit jako centralizovaný cíl záloh umožňující prostřednictvím služby Cloud Station Suite synchronizovat soubory z více zařízení.




Nepřetržitá dostupnost


Možnost získat k zařízení DiskStation přístup odkudkoli pomocí mobilních aplikací Synology.

Přehled hardwaru

Přední část

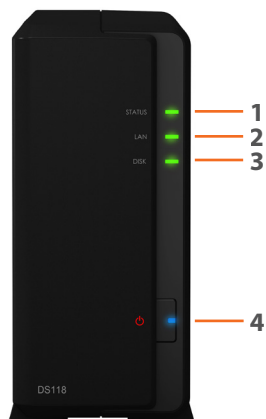

Zadní část

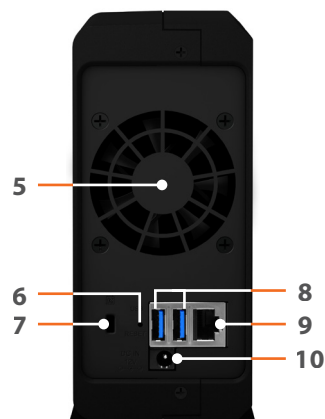

| | | | | | | | |
|---|------------------|----|----------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Kontrolka Status | 2 | Kontrolka LAN | 3 | Kontrolka stavu disku | 4 | Tlačítko a kontrolka napájení |
| 5 | Ventilátor | 6 | Tlačítko Reset | 7 | Slot zabezpečení pro kabel Kensington | 8 | Port USB 3.0 |
| 9 | Port 1GbE RJ-45 | 10 | Napájecí port | | | | |

Technické údaje

Hardware

| | |
|--|---|
| CPU | Realtek RTD1296 1,4 GHz, čtyřjádrový |
| Systém hardwarového šifrování | Ano |
| Systém hardwarového překódování ² | <ul style="list-style-type: none">Podporovaný kodek: MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5), MPEG-2, VC-1, 10-bit H.265 (HEVC)Maximální rozlišení: 4K (4096 x 2160)Maximální počet snímků za sekundu (FPS): 30 |
| Paměť | 1 GB DDR4 |
| Kompatibilní typ disku | 1 x 3,5" nebo 2,5" SATA HDD/SSD (disk není součástí balení) |
| Externí port | 2 x port USB 3.0 |
| Rozměry (V x Š x H) | 166 x 71 x 224 mm |
| Hmotnost | 0,7 kg |
| LAN | Gigabit (RJ-45) x 1 |
| Probuzení přes LAN/WAN | Ano |
| Plánované zapnutí/vypnutí | Ano |
| Systémový ventilátor | 60 x 60 x 15 mm |
| Vstupní střídavé napětí | 100 V až 240 V AC |
| Frekvence napájení | 50/60 Hz, jednofázové |
| Provozní teplota | 5 °C až 40 °C (40 °F až 104 °F) |
| Skladovací teplota | -20 °C až 60 °C (-5 °F až 140 °F) |
| Relativní vlhkost | 5% až 95% RV |
| Maximální provozní nadmořská výška | 5 000 m (16 400 stop) |

Obecné specifikace systému DSM

| | |
|-------------------------|---|
| Síťový protokol | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) |
| Systém souborů | <ul style="list-style-type: none">Interní: ext4Externí: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT³ |
| Podporovaný typ RAID | Basic |
| Správa úložiště | <ul style="list-style-type: none">Maximální počet vnitřních svazků: 1Maximální počet cílů iSCSI: 10Maximální počet cílů iSCSI LUN: 10 |
| Možnost sdílení souborů | <ul style="list-style-type: none">Maximální počet místních uživatelských účtů: 2 048Maximální počet místních skupin: 256Maximální počet sdílených složek: 256Maximální počet souběžných připojení SMB/NFS/AFP/FTP: 200 |
| Oprávnění | Windows Access Control List (ACL), oprávnění aplikace |
| Adresářová služba | Integrace domény Windows® AD: Přihlášení uživatelů domény přes protokol SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, Integrace LDAP |
| Zabezpečení | Brána firewall, šifrovaná sdílená složka, šifrování SMB, FTP přes SSL/TLS, SFTP, rsync přes SSH, automatické blokování přihlášení, podpora certifikátu Let's Encrypt, HTTPS (přízpusobitelná šifrovací sada) |
| Podporovaný klient | Windows 7 a 10, Mac OS X® 10.11 a novější |
| Podporovaný prohlížeč | Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 a novější, Safari® 10 a novější; Safari (iOS 10 a novější), Chrome (Android™ 6.0 a novější) |
| Jazyk rozhraní | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |

Balíčky a aplikace

| | |
|-------------------------------------|--|
| File Station | Virtuální disk, vzdálená složka, editor seznamu Windows ACL, komprimace/extrahování archivovaných souborů, řízení šířky pásma pro konkrétní uživatele nebo skupiny, vytváření sdílených odkazů, protokoly přenosu |
| FTP Server | Řízení šířky pásma pro připojení TCP, vlastní rozsah portů pro pasivní FTP, anonymní FTP, protokoly FTP SSL/TLS a SFTP, bootování zařízení ze sítě s podporou TFTP a PXE, protokoly přenosu |
| Universal Search | Nabízí globální hledání v aplikacích a souborech |
| Hyper Backup | Podporuje místní zálohování, síťové zálohování a zálohování dat do veřejných cloudů |
| Nástroj pro zálohování | Záloha konfigurace systému DSM, podpora funkce Time Machine systému macOS, Cloud Station Backup Synchronizace sdílených složek – maximální počet úloh: 2 |
| Cloud Station Suite | Synchronizace dat mezi více platformami nainstalováním klientských nástrojů na zařízeních se systémy Windows, Mac, Linux, Android a iOS a uchovávání až 32 historických verzí souborů Maximální počet souběžných přenosů souborů: 200 |
| Cloud Sync | Jedno- nebo dvoucestná synchronizace s veřejnými poskytovateli cloudových úložišť včetně Amazon Drive, úložišť kompatibilních s Amazon S3, Baidu cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, úložišť kompatibilních s OpenStack Swift, servery WebDAV, Yandex Disk |
| Surveillance Station | Maximální počet IP kamer: 15 (celkem 450 FPS při rozlišení 720p, H.264) (obsahuje dvě bezplatné licence na kamery, další kamery vyžadují zakoupení dalších licencí) |
| VPN Server | Maximální počet připojení: 5; podporovaný protokol VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec |
| Mail Server | Podporované protokoly služby Mail Server: POP3, SMTP, IMAP, podpora účtu LDAP/AD |
| Mail Station | Webové rozhraní pro službu Mail Server pro příjem e-mailů z většího počtu e-mailových schránek POP3, nastavitelný server SMTP |
| Sada pro spolupráci | <ul style="list-style-type: none">Maximální počet uživatelů služby Chat: 500Maximální počet uživatelů služby Office: 100, maximální počet uživatelů současně provádějících úpravy: 30Calendar: podpora CalDAV a přístupu přes mobilní zařízení |
| Note Station | Organizace poznámek s formátovaným textem a funkce uchovávání verzí, šifrování, sdílení, vkládání médií a příloh |
| Storage Analyzer | Využití svazku a kvóty, celková velikost souborů, využití svazku a trendy podle využití v minulosti, velikost sdílených složek, největší, nejčastěji a nejméně často upravované soubory |
| Antivirus Essential | Úplná kontrola systému, plánovaná kontrola, vlastní nastavení seznamu výjimek, automatická aktualizace definice virů |
| Download Station | Podporované stahovací protokoly: BT, HTTP, FTP, NZB, eMule, Thunder, FlashGet, QQDL Maximální počet souběžných úloh stahování: 30 |
| Web Station | Virtuální hostitel (až 30 webových stránek), PHP/MariaDB®, podpora aplikací jiných výrobců |
| Ostatní balíčky | Video Station, Photo Station, Audio Station, DNS Server, RADIUS Server, iTunes® Server, Centrum protokolů, další balíčky jiných výrobců jsou dostupné v Centru balíčků |
| Aplikace pro systémy iOS a Android™ | DS audio, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS get, DS note, DS photo, DS video |
| Aplikace pro systém Windows Phone® | DS audio, DS file, DS finder, DS get, DS photo, DS video |

Životní prostředí a obaly

| | |
|----------------------------------|--|
| Bezpečnost pro životní prostředí | Splňuje omezení RoHS |
| Obsah balení | <ul style="list-style-type: none">• Hlavní jednotka DS118• Stručná instalační příručka• Balíček s příslušenstvím• Napájecí adaptér• Síťový kabel RJ-45 |
| Volitelné příslušenství | <ul style="list-style-type: none">• VisualStation VS360HD, VS960HD• Licenční balíček pro sledovací zařízení• Držák 2,5" pevných disků, typ C |
| Záruka | 2 roky |

*Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu www.synology.com.

1. Hodnoty výkonu se mohou lišit v závislosti na prostředí, používání a konfiguraci.
2. Zařízení DS118 dokáže překódovávat video 4K na rozlišení 1080p nebo nižší. Maximální počet souběžných kanálů překódování videa se může lišit podle video kodeku, rozlišení, přenosové rychlosti a FPS.
3. Balíček exFAT Access lze zakoupit samostatně v Centru balíčků.

SYNOLOGY INC.

Společnost Synology využívá všech výhod nejnovějších technologií a nabízí firemním i domácím uživatelům spolehlivý a cenově dostupný způsob centralizovaného ukládání dat, jednoduššího zálohování dat, sdílení a synchronizace souborů napříč nejrůznějšími platformami a okamžitý a snadný přístup k těmto souborům. Společnost Synology si klade za cíl dodávat produkty s pokročilými funkcemi a zajišťovat zákazníkům špičkové služby.

Copyright © 2017, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.

DS118-2017-CSY-REV001

Sídlo společnosti

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel.: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Čína Synology Shanghai 200070, Room 516, No. 638 Hengfeng Rd., Zhabei Dist. Shanghai, China | Francie Synology France SARL 39 rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie, France Tel.: +33 147 176288 | Severní a Jižní Amerika Synology America Corp. 3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue, WA 98006, USA Tel.: +1 425 818 1587 | Spojené království Synology UK Ltd. Unit 5 Danbury Court, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6PL, Spojené království Tel.: +44 1908 048028 | Německo Synology GmbH Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf Deutschland Tel.: +49 211 9666 9666 |
|--|---|--|---|---|