




Mi WiFi Range Extender AC1200
Užívateľská príručka

Všetky obrázky sú iba ilustračné a môžu sa líšiť od
skutočného produktu podľa modelu a oblasti.

O tomto produkte

Mi WiFi Range Extender AC1200 je navrhnutý tak, aby rozšíril dosah vašej domácej WiFi siete.

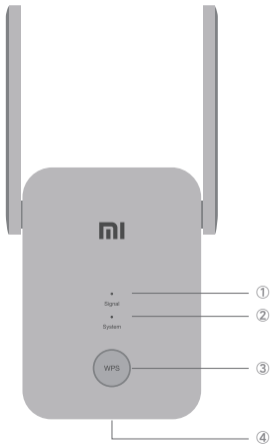

-
- ① **Indikátor signálu** **Svieti namodro:** Extender je pripojený k vašej existujúcej sieti a prijíma silný signál.
Svieti oranžovo: Extender prijíma slabý signál. Odporúča sa premiestniť extender bližšie k routeru.
Svieti červeno: Extender je odpojený od siete. Pokúste sa ho premiestniť do dosahu vášho routeru.
Bliká na červeno: Extender je pripravený na inicializáciu.
Nesvieti: Extender nie je pre pripojenie pripravený.
-

- ② **Indikátor systému** **Svieti modro:** Systém beží normálne.
Bliká na modro: WPS sa spracováva.
Svieti oranžovo: Systém sa spúšťa.
Bliká oranžovo: Systém sa upgraduje.
Nesvieti: Bez napájania.
-

- ③ **Tlačidlo WPS** Stlačením spustíte sprievodcu WPS.
-

- ④ **Tlačidlo Reset** Stlačením a podržaním po dobu najmenej 5 sekúnd obnovíte továrenské nastavenia.
-

Inštalácia

1 Krok 1: Zapnutie

Zapojte extender do zásuvky **v blízkosti** routera.

Počkajte, kým indikátor „Signál“ nezačne svietiť červeno.

2 Krok 2: Nastavenie

Spôsob 1: Nastavenie pomocou aplikácie (odporúčané)

Stiahnite si aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home

a dokončite nastavenie podľa pokynov v aplikácii.



Spôsob 2: Nastavenie pomocou tlačidla WPS

Nastavenie pomocou tlačidla WPS

1. Stlačte tlačidlo WPS na routeri, ak ho má.
2. Do 2 minút stlačte tlačidlo WPS na extenderi.
Akonáhle je pripojenie úspešné, mal by indikátor „Signál“ svietiť modro.

Predvolené užívateľské meno a heslo rozšírené WiFi

- 2,4G WiFi: Názov WiFi routera s „_Plus“ na konci.
- 5G WiFi: Názov WiFi routera s „_Plus_5G“ na konci.
- Heslo: Rovnaké ako pri routeri.

3 Krok 3: Premiestnite extender

Pripojte extender na miesto medzi routerom a zónou bez WiFi. Ak chcete dosiahnuť lepšiu kvalitu signálu, skúste nájsť miesto, kde indikátor „Signál“ svieti na modro. Ak nesvieti na modro, premiestnite extender bližšie k routeru.



Často kladené otázky

1. Čo mám robiť, keď aplikácia Mi Home / Xiaomi Home nenájde moje zariadenie počas inštalácie?

Môžete nájsť Mi WiFi Range Extender AC1200 ručne v zozname zariadení v aplikácii a pridať ho podľa pokynov.

2. Čo mám robiť, keď Mi WiFi Range Extender AC1200 prestane fungovať?

- 1** Pokiaľ je signál zlý, presuňte extender na iné miesto, kde medzi extenderom a routerom nebudú žiadne veľké prekážky.
- 2** Pokiaľ je extender v poriadku, skontrolujte, či router vysiela signál WiFi. Ak router funguje normálne, reštartujte extender a skúste to znova.
- 3** Skontrolujte, či nebol extender vašim routerom zablokovaný. Ak problém pretrváva, podržte resetovacie tlačidlo po dobu **4** najmenej 5 sekúnd, kým indikátor nebude trvalo svietiť oranžovo. Prekonfigurujte nastavenia a skúste to znova.

3. Ako nakonfigurujem nastavenia, ak chcem pripojiť extender k novej sieti Wi-Fi?

Obnovte továrenské nastavenia predlžovača dosahu a vykonajte nové nastavenia.

Špecifikácia:

Názov: Mi WiFi Range Extender AC1200

Model: RA75

Prevádzková teplota: 0-40°C

Vstup: 100~240VAC, 50/60Hz, 0.3A

Prevádzková frekvencia: 2400~2483.5MHz (≤ 20 dBm);
5150-5250MHz (≤ 23 dBm); 5250-5350MHz (≤ 20 dBm);
5470-5725MHz (≤ 27 dBm) Typový štítok označujúci základné
informácie o produkte je umiestnený na zadnej vonkajšej strane.

Certifikácia:



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd týmto vyhlasuje, že
rádiové zariadenie typu RA75 zodpovedá smernici 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na
nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové
elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice
2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť zmiešané s netriedeným
domácom odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské
zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho odpadového
zariadenia do určeného zberného miesta na recykláciu odpadu

z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalátora alebo miestnych úradov.

☐ Toto zariadenie je elektrické zariadenie triedy II alebo s dvojitou izoláciou. Bol navrhnutý takým spôsobom, že nevyžaduje bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.



Pozor:

Aby boli splnené požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu CE, musí byť zariadenie nainštalované a prevádzkované najmenej 20 cm (8 palcov) medzi výrobkom a telom všetkých osôb.

Sieťová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie. Zásuvné zariadenie musí byť inštalované v blízkosti zásuvky a musí byť ľahko prístupné.

Toto zariadenie je v nasledujúcich krajinách obmedzené iba na vnútorné použitie, ak je prevádzkované v frekvenčnom rozsahu 5150-5350MHz:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK(NI)	IS	LI	NO	CH	TR			

Dovozca:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava,

710 00 Ostrava

IČO: 61672599

Výrobca: Xiaomi Communications Co.,Ltd

No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District,

Beijing, China