

Instalace

Nespravovaný 8portový gigabitový ethernetový přepínač s integrovanou správou kabelů

Model GS908

Obsah balení



NETGEAR®

Připojení přepínače do sítě


1. Připojte port sítě LAN na přepínači k portu sítě LAN na routeru, který je připojený k internetu.
2. Připojte svá zařízení k dalším portům LAN přepínače.
3. Připojte napájecí adaptér k přepínači a pak jej zapojte do elektrické zásuvky.
4. Přepínač zapnete přepnutím spínače **OFF/ON**, který se nachází vedle vstupního konektoru stejnosměrného napájení, do polohy **ON**.

Na přední straně přepínače se rozsvítí modrá kontrolka LED napájení.

Kontrolky LED portu svítí následovně:

- **Vypnuto.** Bez připojení.
- **Svítí zeleně.** Rychlost připojení 1 Gb/s
- **Svítí žlutě.** Rychlost připojení 100 nebo 10 Mb/s
- **Bliká zeleně.** Síťový provoz 1 Gb/s
- **Bliká žlutě.** Síťový provoz 100 nebo 10 Mb/s.

Poznámka: Pokud chcete vypnout všechny kontrolky LED, stiskněte tlačítko **LED On/Off**.

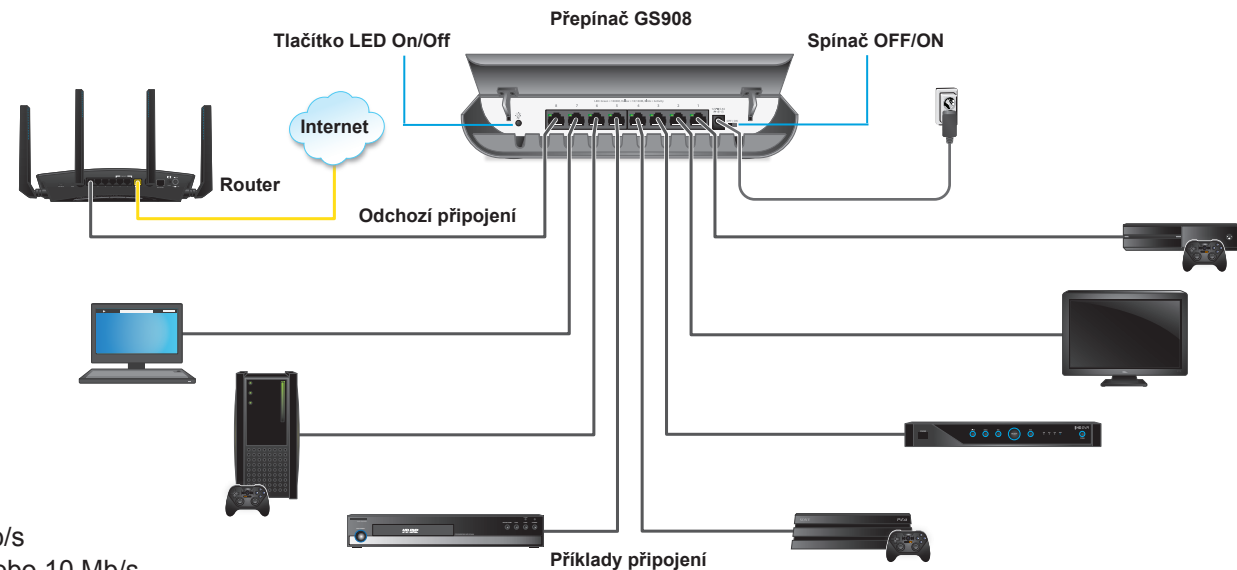

Montáž přepínače na zeď

1. Najděte dva montážní otvory na spodním panelu přepínače.
2. Připravte si šrouby a hmoždinky M3.5 x 16 mm, které naleznete v balení s produktem.
3. Vyznačte a do zdi vyvrtejte dva montážní otvory v místech, kam chcete přepínač upevnit.
Tyto dva otvory od sebe musí být vzdálené přesně 147,5 mm.
4. Hmoždinky vložte do zdi a šrouby utáhněte pomocí křížového šroubováku č. 2.
Šrouby musí vyčnívat přibližně 4 mm ze zdi, aby na ně bylo možné umístit otvory v zadním panelu.
5. Vyrovnajte díry na spodním panelu se šrouby ve zdi a přepínač nasadte na zeď.

Specifikace

Specifikace	Popis
Síťová rozhraní	Osm konektorů RJ-45 pro rozhraní 10BASE-T, 100BASE-TX nebo 1000BASE-T
Síťový kabel	Kabel sítě Ethernet kategorie 5 (Cat 5) nebo lepší
Vstup napájecího adaptéru	100–240 V 50/60 Hz
Výstup napájecího adaptéru	12 V při 0,5 A
Spotřeba	maximálně 3,1 W
Rozměry (Š x H x V)	234 x 164 x 33 mm
Hmotnost	0,360 kg
Provozní teplota	0 až 40°C
Provozní vlhkost	10 % až 90 % (nekondenzující relativní vlhkost)

Podpora

Podrobnější informace o přepínači najdete na stránce www.netgear.com/support/product/GS908.

Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Na stránkách www.netgear.com/support si produkt můžete zaregistrovat. Získáte tam také nápovědu, nejnovější soubory ke stažení, uživatelské příručky a možnost diskutovat s ostatními uživateli. Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje podpory.

Aktuální Prohlášení o shodě pro EU najdete na adrese http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy najdete na adrese <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.



201-22014-02



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.

Listopad 2017