



Jak nainstalovat chytrý hub H100

Pro úspěšné přidání je třeba být mobilem připojen na stejnou lokální síť a párované zařízení mít v blízkosti wifi routeru.

V aplikaci Tapo zvolíme přidání nového zařízení tlačítkem „+“, zvolíme daný model, který budeme párovat.

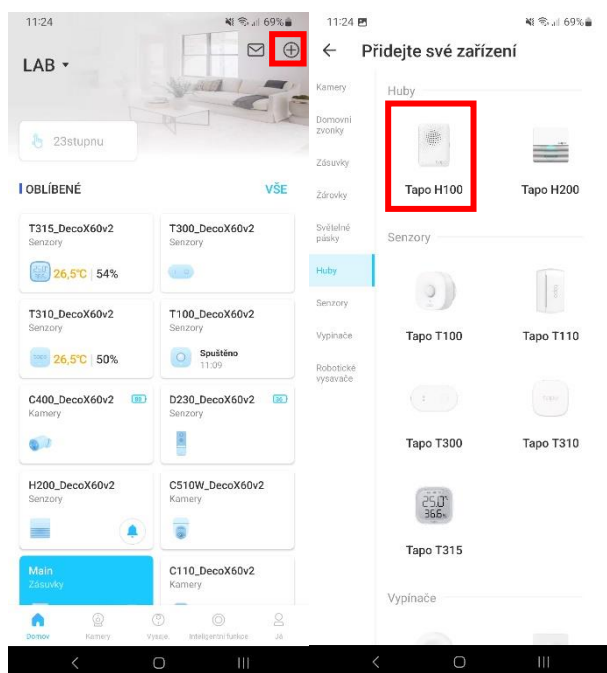

Zapojíme zařízení do zásuvky a chvíli počkáme, dokud nebude dioda blikat oranžovo-modře.



V případě, že dioda neblíká oranžovo-modře (zařízení již někde bylo dříve připojeno), bude nutné zařízení resetovat:

na alespoň 5 sekund podržíme tlačítko SYNC.

11:25 69%



Resetování zařízení Tapo

Stiskněte a podržte tlačítko SYNC po dobu nejméně 5 sekund, dokud kontrolka LED nezačne blikat oranžově a modře.



Párování zahájíme stiskem tlačítka „již blíká oranžově a modře“, kdy se telefon pokusí vyhledat dostupný hub v okolí (aby bylo hledání možné, je nutné v telefonu povolit služby polohy). Při úspěšném nalezení vás aplikace vyzve k připojení wifi daného hubu (ve formátu Tapo_Hub_XXXX)

11:25 69%



Zapnutí polohy



Aby bylo možné nalézt vaše zařízení Tapo a připojit se k němu a získat přesné časy východu a západu slunce, povolte přístup k vašemu umístění. Po dokončení nastavení jej můžete zakázat.

POVOLIT

Přeskočit

11:25 69%



Připojit k zařízení?

Zařízení Tapo použije pro připojení k zařízení dočasnou síť Wi-Fi: Tapo_Hub_0045

Zrušit

Připojit

11:25 69%




Tapo hledá vaše zařízení Tapo...





Pokud se automatické vyhledání nezdařilo, bude třeba se telefonem připojit k wifi síti hubu ručně.

Po úspěšném vyhledání hubu je potřeba ho připojit k vaší lokální wifi, vybereme ji ze seznamu a zadáme přístupové heslo (možnost uložení hesla je určena k jednoduššímu párování budoucích zařízení).

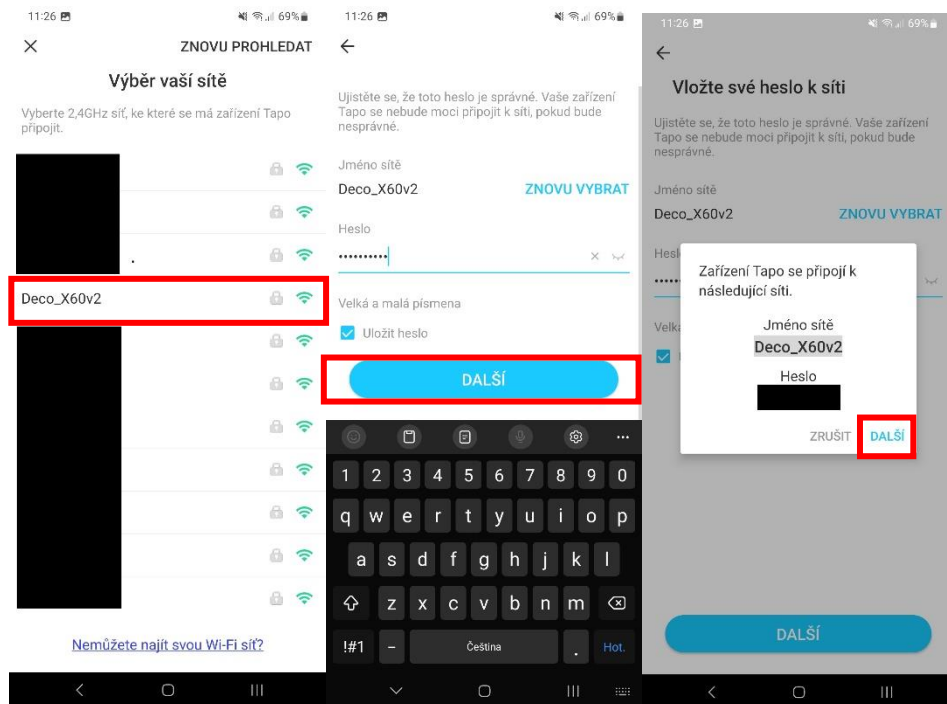


Po úspěšném připojení si zařízení označíme jménem, zvolíme umístění, ikonku a necháme proběhnout kontrolu aktualizací (případně aktualizaci potvrdíme, pokud je dostupná).

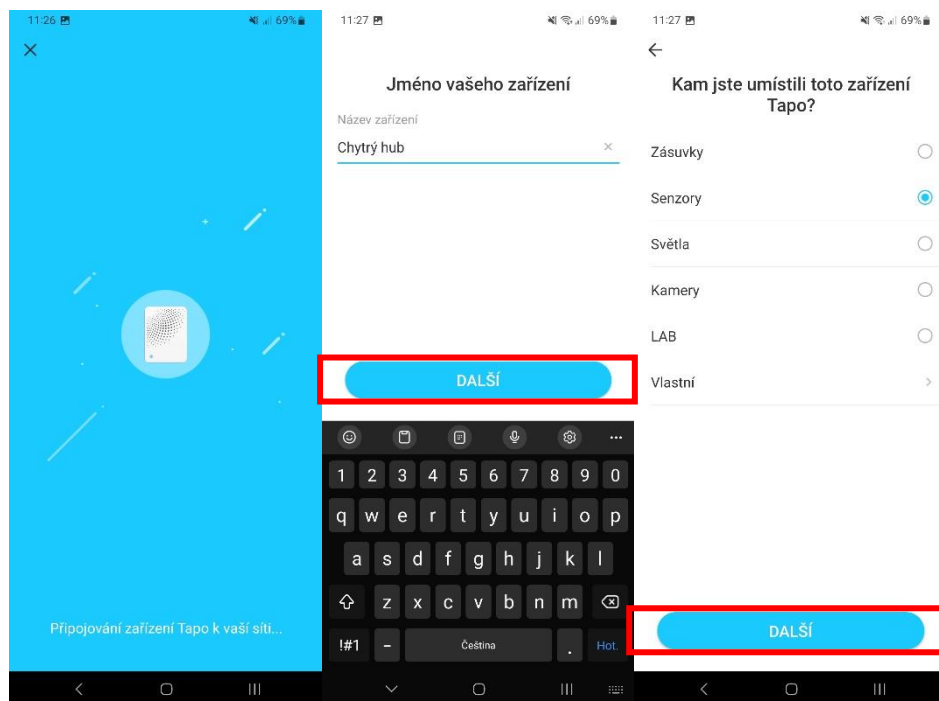

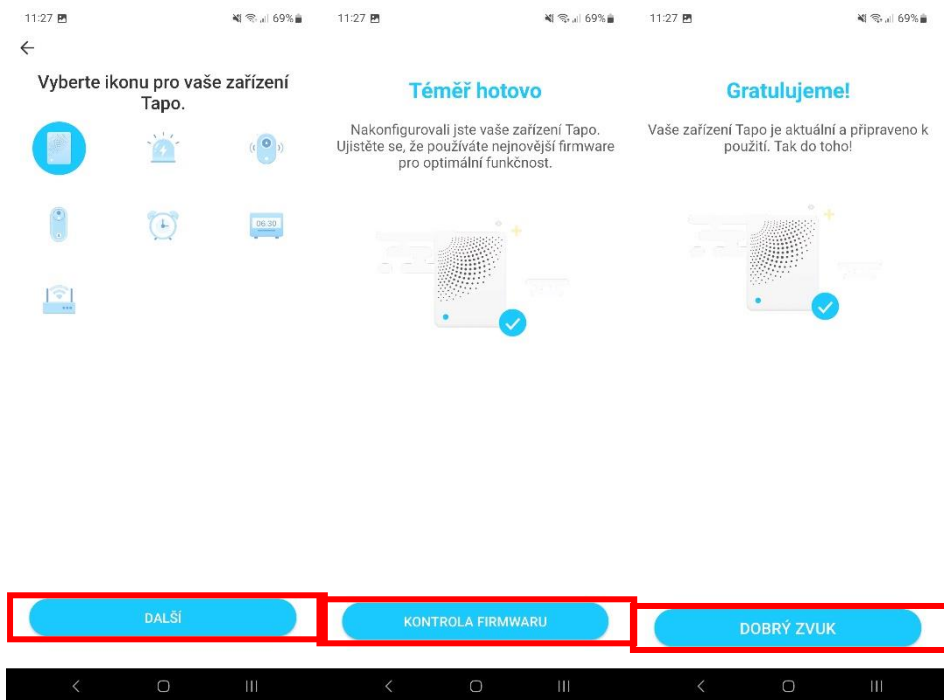

Tlačítkem „dobrý zvuk“ (překlad bude opraven v budoucí aktualizaci) dokončíme párování zařízení a zvolíme si dobu provádění automatických aktualizací, pokračujeme tlačítkem „mám to“.

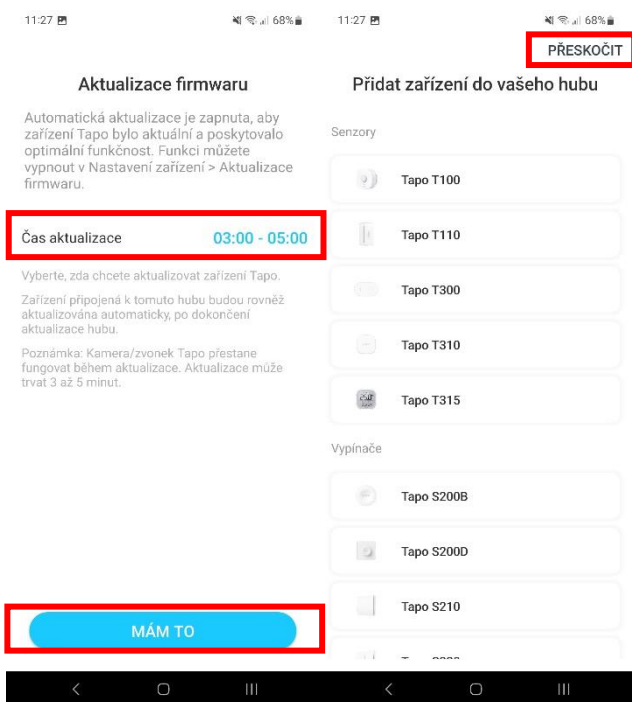

Tlačítkem „přeskočit“ nyní vynecháme přidávání senzorů k hubu, tímto je párování dokončeno a zařízení je v aplikaci dostupné.

