

Nastavení routeru a satelitu Orbi Pro

Router a satelit Orbi Pro můžete připevnit na stěnu nebo na strop. Další informace o připevnění zařízení najdete na opačné straně tohoto dokumentu v části Nastavení routeru a satelitu, případně můžete použít aplikaci NETGEAR Orbi nebo webový prohlížeč.

Nastavení aplikace NETGEAR Orbi

1. Naskenujte kód QR nebo vyhledejte aplikaci NETGEAR Orbi v obchodě Apple App Store nebo Google Play Store.



2. Stáhněte a spusťte aplikaci NETGEAR Orbi a postupujte podle pokynů.



Kruhový indikátor LED satelitu Orbi Pro

Během pokusu o synchronizaci satelitu s routerem Orbi Pro se kruhový indikátor LED na satelitu Orbi Pro rozsvítí bíle. Kruhový indikátor LED na satelitu Orbi Pro se rozsvítí bíle, poté se rozsvítí jedna z následujících barev přibližně na tři minuty a vypne se:

- **Modrá**
Připojení mezi routerem Orbi Pro a satelitem Orbi Pro je dobré.
- **Žlutá**
Připojení mezi routerem Orbi Pro a satelitem Orbi Pro je uspokojivé. Zvažte možnost přemístění satelitu Orbi Pro blíže k routeru Orbi Pro.
- **Fialová**
Nebylo možné navázat spojení mezi satelitem Orbi Pro a routerem Orbi Pro. Přemístěte satelit Orbi Pro blíže k routeru Orbi Pro.

Poznámka: Pokud kruhový indikátor LED po jedné minutě stále svítí fialově, stiskněte tlačítka **Sync** (Synchronizace) na zadní straně routeru Orbi Pro a zadní straně satelitu Orbi Pro. V případě synchronizace satelitu Orbi Pro s routerem Orbi Pro se kruhový indikátor LED na satelitu rozsvítí bíle, poté modře na znamení dobrého připojení a poté se vypne.

Nastavení přes webový prohlížeč

1. Odpojte modem, vyjměte a znovu vložte záložní baterii, pokud ji používá, a opět modem zapojte.
2. Připojte modem ke žlutému internetovému portu na routeru Orbi Pro pomocí kabelu sítě Ethernet.
Poznámka: Chcete-li připojit váš router Orbi Pro ke stávající bráně, doporučujeme vypnout síť WiFi stávající brány.
3. Připojte router Orbi Pro ke zdroji napájení.



Kontrolka LED napájení v zadní části routeru Orbi Pro se rozsvítí zeleně. Pokud se kontrolka LED napájení nerozsvítí, stiskněte tlačítko **Power On/Off** (Zapnuto/vypnuto).

4. Počkejte, než se kruhový indikátor LED na routeru Orbi Pro rozsvítí bíle.
5. Abyste zajistili nejlepší pokrytí sítě WiFi, umístěte satelit Orbi Pro uprostřed oblasti, kterou chcete sítí pokrýt.
6. Připojte satelit Orbi Pro ke zdroji napájení.
Kontrolka LED napájení v zadní části satelitu Orbi Pro se rozsvítí zeleně. Pokud se kontrolka LED napájení nerozsvítí, stiskněte tlačítko **Power On/Off** (Zapnuto/vypnuto).
7. Připojte počítač nebo mobilní zařízení k routeru nebo satelitu Orbi Pro pomocí ethernetového nebo bezdrátového připojení:


- **Ethernet.** K připojení počítače k routeru nebo satelitu Orbi Pro použijte ethernetový kabel.
- **WiFi.** K připojení k síti WiFi zařízení Orbi Pro použijte přednastavený název sítě WiFi (SSID) a heslo na štítku routeru nebo satelitu.



8. Spusťte webový prohlížeč a navštivte orbilogin.com.
9. Když se otevře přihlašovací okno, zadejte uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno je **admin** a výchozí heslo je **password**.
10. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Po dokončení nastavení se kruhový indikátor LED na routeru Orbi Pro zhasne.



Obsah balení

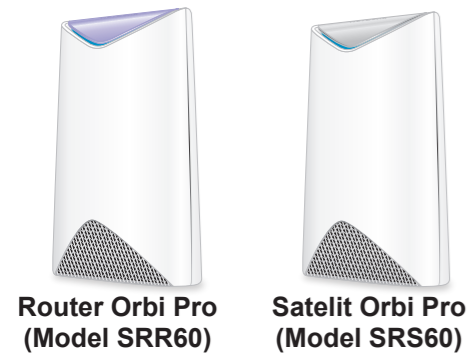

Router Orbi Pro
(Model SRR60)

Satelit Orbi Pro
(Model SRS60)



Kabel síť
Ethernet



gumové
podložky
(2 sady)



Napájecí adaptéry (2)
(liší se dle oblasti)



Montážní základny (2)



Montážní
šrouby
k základnám




Montážní kryty (2)



Držáky na zeď
(2)




Hmoždinky a šrouby (4)



Držák ve tvaru
písmene T se
šrouby



Šrouby k držáku
ve tvaru
písmene T



Stropní držák

Připevněte montážní základnu



Připevněte montážní základnu a kryt pro montáž na stěnu nebo na strop.



Připevnění na stěnu




Připevnění na strop

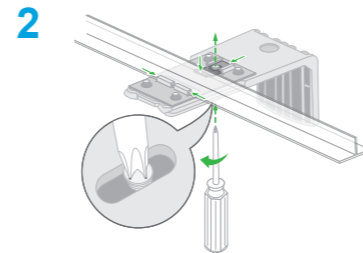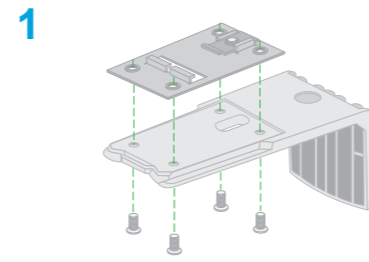

Povolte šrouby tak, aby bylo možné posouvat připevňovací deskou. Po zabezpečení ke sponě šrouby utáhněte



Přehledné zobrazení routeru Orbi Pro

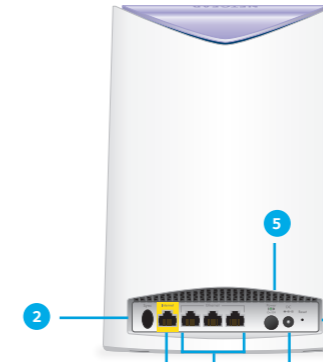

- 1 Kruhový indikátor LED (není na obrázku)
- 2 Tlačítko **Sync** (Synchronizace) (slouží rovněž pro připojení pomocí funkce WPS)
- 3 Internetový port (internetový port není součástí satelitu Orbi Pro)
- 4 Porty Ethernet

Podpora

Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Na stránkách www.netgear.com/support si produkt můžete zaregistrovat. Získáte tam také nápovědu, nejnovější soubory ke stažení, uživatelské příručky a možnost diskutovat s ostatními uživateli. Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje podpory.

Aktuální Prohlášení o shodě pro EU najdete na adrese <http://kb.netgear.com/11621>.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy najdete na adrese <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.


Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

Srpen 2017

Přehledné zobrazení satelitu Orbi Pro

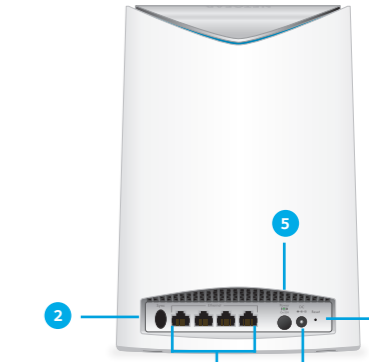

- 5 Tlačítko **Power On/Off** (Zapnuto/vypnuto) a kontrolka LED napájení
- 6 Konektor stejnosměrného napájení
- 7 Tlačítko **Reset**

NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irsko