


Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uchovejte ji pro budoucí použití

Přehled produktu

Mi 20W Wireless Charging Stand je univerzálním nabíjecím produktem, který podporuje bezdrátové rychlonabíjení a horizontální i vertikální umístění zařízení. Po zapojení USB kabelu do USB-C portu produktu můžete bezdrátově nabíjet pouhým umístěním zařízení na povrch stojanu.

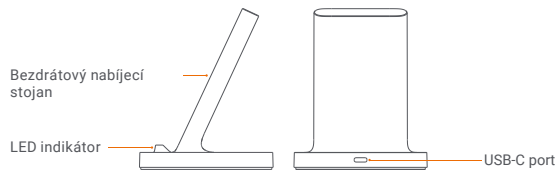

Instrukce

1. Pomocí přiložené originální nabíječky a USB kabelu připojte stojan k napájení. Po připojení LED indikátor třikrát zeleně zablíká. Poté již můžete na nabíjecím stojanu bezdrátově nabíjet svá zařízení.

Požadavky na adaptér:


- Adaptéry 5 V/1 A nejsou podporovány.
 - Adaptéry 5 V/2 A podporují 5W bezdrátové nabíjení.
 - Adaptéry QC2.0/QC3.0 (18 W a více) podporují 10W bezdrátové nabíjení. *
 - Adaptéry QC3.0 třídy B (27 W a více) podporují 20W bezdrátové rychlonabíjení. **
- Váš mobilní telefon musí podporovat 20W rychlonabíjení.

1

2. Pro bezdrátové nabíjení umístěte zařízení kompatibilní s Qi do středu stojanu.

Nabíjení začne automaticky. V normálním stavu svítí LED indikátor stojanu zeleně.

3. Při bezdrátovém nabíjení udržujte zařízení na středu stojanu. Pokud se zařízení nezačne automaticky nabíjet, upravte polohu zařízení na stojanu, dokud se neobjeví ikona nabíjení. Správné umístění zařízení naleznete na obrázku níže.



2

4. Když LED indikátor stojanu bliká zeleně, došlo k chybě bezdrátového nabíjení a byla aktivována ochranná opatření. Zkontrolujte, zda na nabíjecí stojan nebyly umístěny kovové předměty. Pokud ano, vyjměte je a zkontrolujte, zda nabíjecí stojan pokračuje v nabíjení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

Opatření

- Pokud chcete pomoci stojanu nabíjet zařízení umístěné v ochranném obalu, ujistěte se, že je pouzdro nekovové a má tloušťku maximálně 4 mm.
- Nevystavujte nabíjecí stojan tlaku nebo nárazům.
- Nabíjecí stojan nerozebírejte ani neupravujte.
- Nabíjecí stojan držte mimo dosah ohně a neponožte jej do vody.
- Nepoužívejte nabíjecí stojan ve velmi horkém, vlhkém nebo korozivním prostředí, aby nedošlo k poškození elektrických obvodů stojanu.
- Neumísťujte na nabíjecí stojan ani do jeho blízkosti karty s magnetickým proučkem či čipem (např. ID nebo bankovní karty), aby nedošlo k poškození karty.
- Mezi implantovanými zdravotnickými prostředky (např. kardiostimulátory či kochleárními implantáty) a nabíjecím stojanem udržujte vzdálenost minimálně 20 cm, aby nedošlo k jejich případnému rušení.
- Nabíjecí stojan není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.
- Chcete-li dosáhnout lepšího nabíjecího výkonu, nepoužívejte nabíjecí stojan na místech s vysokou teplotou nebo nedostatečným odvodem tepla, např. na prostěradle nebo podložce pod myš.

3

CE



Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi a evropskými normami a dodatky. Úplné znění ES prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

OEEZ informace



Všechny výrobky nesoucí tento symbol jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ jako ve směrnici 2012/19 / EU), která by neměla být mísená s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte své odpadní zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, jmenovaných vládou nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

4

Specifikace

Název: Mi 20W Wireless Charging Stand
Model: WPC02ZM
Vstupní port: USB-C
Vstup: 5 V=2 A 9 V=1.6 A 12-16 V=1.7 A Max.
Výstup: 20 W Max.
Přenosová vzdálenost: až 4 mm
Provozní frekvence: 110-148 KHz
Provozní teplota: 0°C to 35°C
Rozměry produktu: 109,7 × 91 × 91 mm

Dovozce:
AT Computers a.s.
Těšínská 1970/56,
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČO: 61672599

Další informace naleznete na www.mi.com

Vyrobena pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem company)
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

5