

# Príručka k produktu

Safescan 1200



# Príručka k

## Safescan 1200



### V škatuli:

- Safescan 1200
- 8 misiek na mince
- 8 trubíc na mince (iba verzia EUR)
- Príručka

Ďakujeme vám za kúpu počítadla mincí Safescan 1200. Kúpili ste si produkt vyznačujúci sa jednoduchosťou a vynikajúcou kvalitou. Produkt Safescan 1200 má režim voľného počítania a dávkového počítania a režim triedenia.

### POZNÁMKA:

- Počas prevádzky stroj udržiavajte v horizontálnej polohe
- Zadný kryt neatvárajte, kým je zariadenie pod prúdom

## 1. Časti stroja

1. Násypka
2. Displej
3. Zásobník na mince
4. Výkonový spínač

A. kláves „+“

B kláves Batch (Dávka)


C. kláves „-“

D. kláves Set (Nastavenie)

E. kláves Report (Hlásenie)

F. kláves Start / Stop (Štart / Stop)

G. kláves Clear (Zrušiť)

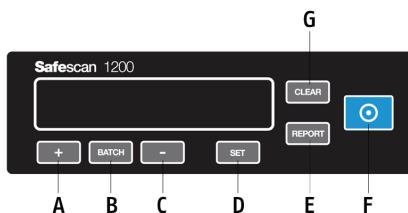

## 2. Prevádzka stroja

1. Zapnite výkonový spínač

2. Zvoľte režim počítania

Tento stroj môže pracovať dvomi spôsobmi: Režim voľného počítania a dávkového počítania. Pri zapínaní stroja sa automaticky aktivuje režim voľného počítania.

### • Režim voľného počítania

V tomto režime stroj neustále počíta a triedi všetky mince v násypke. Nasypete neroztriedené mince do násypky a stlačením klávesu „START/STOP (ŠTART/STOP)“ spustíte počítanie a triedenie.

### • Režim dávkového počítania

V tomto režime stroj počíta a triedi dávku mincí podľa prednastaveného počtu pre každú nominálnu hodnotu mincí. Stlačením klávesu „SET (NASTAVENIE)“ a následným stlačením klávesov „+“ a „-“ nastavíte veľkosť dávky. Tento postup zopakujte pre všetky nominálne hodnoty mincí. Potom stlačením klávesu „START/STOP (ŠTART/STOP)“ spustíte počítanie a triedenie.

3. Po dokončení počítania stlačením klávesu „START/STOP (ŠTART/STOP)“ stroj zastavíte. Celková hodnota sa zobrazí na displeji.

4. Stlačením klávesu „REPORT (HLÁSENIE)“ sa na displeji zobrazia jednotlivé množstvá pre každú nominálnu hodnotu. Opätovným stlačením klávesu „REPORT (HLÁSENIE)“ zvolíte odlišné nominálne hodnoty mincí.

5. Ak je k dispozícii: môžete triediť a ukladať mince pomocou 8 zabudovaných trubíc na mince namiesto zásobníkov na mince. Naskladané mince sa potom dajú ľahko uložiť do obalov na mince ako valčeky mincí pripravené pre banku.

## 3. Údržba

Počítadlo mincí vyčistite jemnou a čistou tkaninou. Agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky nepoužívajte. Do drážky nikdy nekladajte žiadne tvrdé predmety.

## 4. Technické špecifikácie

Prevádzková teplota:	0° - 40° Celzia
Vlhkosť prostredia:	30 ~ 80%
Kapacita násypky:	300 - 500 mincí
Kapacita drážky na prijatie mince:	80 - 150 mincí
Kapacita trubíc na mince:	40 - 50 mincí
Displej prednastaveného čísla dávky:	3-číslivcová LED
Displej čísla počítania:	4-číslivcová LED
Napájací zdroj:	Striedavý prúd 220V / 50HZ
Spotreba energie, príkon:	45W (max.)
Rozmery:	355 x 330 x 266 mm
Čistá hmotnosť:	4,5 kg
Rýchlosť počítania:	220 mincí za minútu

## 5. Záruka

Záručný poriadok

Skontaktujte sa so spoločnosťou Safescan za účelom pomoci: [www.safescan.com](http://www.safescan.com)



Tento produkt je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami platných európskych smerníc. Vyhlásenie o zhode (DoC) nájdete na [www.safescan.com](http://www.safescan.com)



Ak je to možné, stroj po použití prineste do recyklačného strediska. Produkt nevyhadzujte s bežným odpadom z domácnosti.

