

XPS 13 Plus 9320 / XPS 9320

Konfigurace a technické údaje



Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití produktu.

 **VÝSTRAHA:** UPOZORNĚNÍ varuje před možným poškozením hardwaru nebo ztrátou dat a obsahuje pokyny, jak těmto problémům předejít.


 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Kapitola 1: Nastavení počítače XPS 13 Plus 9320.....	4
Kapitola 2: Pohledy na zařízení XPS 13 Plus 9320.....	6
Vlevo.....	6
Vpravo.....	6
Shora.....	7
Vpředu.....	8
Spodní část.....	9
Kapitola 3: Technické údaje o notebooku XPS 13 Plus 9320.....	10
Rozměry a hmotnost.....	10
Procesor.....	10
Čipová sada.....	11
Operační systém.....	11
Paměť.....	11
Externí porty.....	11
Interní sloty.....	12
Bezdrátový modul.....	12
Zvuk.....	13
Úložiště.....	13
Klávesnice.....	14
Kamera.....	14
Dotyková podložka.....	15
Napájecí adaptér.....	15
Baterie.....	16
Displej.....	17
Grafická karta (GPU) – integrovaná.....	18
Provozní a skladovací podmínky.....	18
Kapitola 4: Klávesové zkratky počítače XPS 13 Plus 9320.....	19
Kapitola 5: Náповěda a kontakt na společnost Dell.....	20

Nastavení počítače XPS 13 Plus 9320

POZNÁMKA: Obrázky v tomto dokumentu se mohou lišit od vašeho počítače v závislosti na sestavě, kterou jste si objednali.

1. Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač.

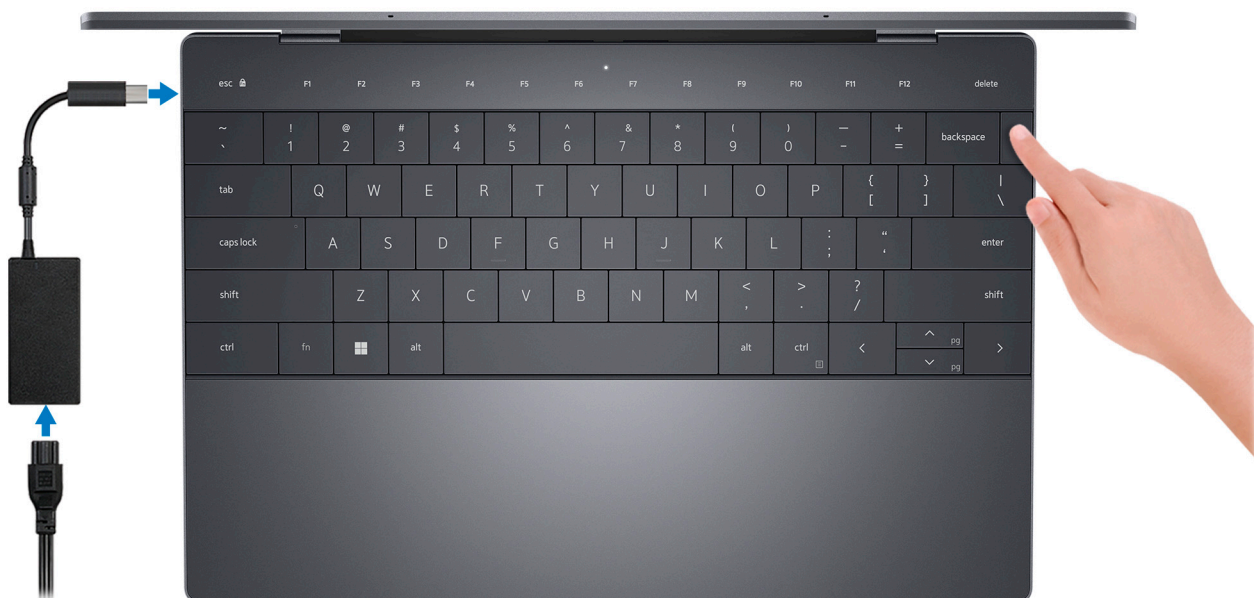

POZNÁMKA: Kvůli úspoře energie může baterie přejít během přepravy do úsporného režimu. Při prvním zapnutí počítače musí být připojený napájecí adaptér.



2. Dokončete nastavení systému Windows.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení. Při nastavování společnost Dell doporučuje:




- Připojit se k síti kvůli aktualizacím systému Windows.
- **POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.
- Jestliže jste připojeni k internetu, přihlaste se nebo vytvořte účet Microsoft. Nejsste-li připojeni k internetu, vytvořte si účet offline.
- Na obrazovce **Podpora a ochrana** zadejte kontaktní údaje.

3. Vyhledejte aplikace Dell z nabídky Start v systému Windows – doporučeno.

Tabulka 1. Vyhledání aplikací Dell

Zdroje informací	Popis
	Můj Dell Centrální prostor pro nejvýznamnější aplikace Dell, nápovědu a další významné informace o vašem počítači. Rovněž vás upozorní na stav záruky, doporučené příslušenství a dostupné aktualizace softwaru.
	SupportAssist Aplikace SupportAssist proaktivně a prediktivně identifikuje v počítači problémy s hardwarem a softwarem a automatizuje proces jejich řešení s technickou podporou společnosti Dell. Řeší problémy s výkonem a stabilitou, předchází bezpečnostním hrozbám, monitoruje a detekuje závady hardwaru. Více informací naleznete v uživatelské příručce k aplikaci SupportAssist pro domácí počítače na stránce www.dell.com/

Tabulka 1. Vyhledání aplikací Dell (pokračování)

Zdroje informací	Popis
	<p>serviceabilitytools. Klikněte na možnost SupportAssist a poté na možnost SupportAssist pro domácí počítače.</p> <p> POZNÁMKA: V aplikaci SupportAssist lze kliknutím na datum konce záručního období obnovit nebo upgradovat záruku.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Aktualizuje počítač pomocí kritických záplat a nejnovějších ovladačů zařízení, jakmile jsou k dispozici. Další informace o použití aplikace Dell Update lze vyhledat v databázi znalostí na stránkách www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Stáhněte si zakoupené softwarové aplikace, které nebyly předem nainstalované v počítači. Další informace o použití služby Dell Digital Delivery lze vyhledat v databázi znalostí na stránkách www.dell.com/support.</p>

Pohledy na zařízení XPS 13 Plus 9320

Vlevo



1. Port Thunderbolt 4 USB Type-C s funkcí Power Delivery

Podporuje rozhraní USB 4 Type-C 3. generace, DisplayPort 2.0 a Thunderbolt 4 a slouží k připojení k externím displejům prostřednictvím adaptéru displeje. Poskytuje rychlosti přenosu dat až 20 Gb/s pro specifikaci USB 4 3. generace a až 40 Gb/s pro specifikaci Thunderbolt 4. Podporuje napájení, které povoluje obousměrné napájení mezi zařízeními. Poskytuje výkon až 5 V / 3 A, který umožňuje rychlejší nabíjení.

POZNÁMKA: K portům Thunderbolt 4 můžete připojit dokovací stanici Dell. Další informace naleznete v článku znalostní databáze 000124295 na adrese www.dell.com/support.

POZNÁMKA: V tomto počítači jsou dva porty Thunderbolt 4. Napájecí adaptér USB Type-C připojujte pouze k jednomu ze dvou portů USB Type-C.

POZNÁMKA: K připojení zařízení DisplayPort je zapotřebí adaptér z USB Type-C na DisplayPort (prodává se samostatně).

Vpravo



1. Port Thunderbolt 4 USB Type-C s funkcí Power Delivery

Podporuje rozhraní USB 4 Type-C 3. generace, DisplayPort 2.0 a Thunderbolt 4 a slouží k připojení k externím displejům prostřednictvím adaptéru displeje. Poskytuje rychlosti přenosu dat až 20 Gb/s pro specifikaci USB 4 3. generace a až 40 Gb/s pro specifikaci Thunderbolt 4. Podporuje napájení, které povoluje obousměrné napájení mezi zařízeními. Poskytuje výkon až 5 V / 3 A, který umožňuje rychlejší nabíjení.

POZNÁMKA: K portům Thunderbolt 4 můžete připojit dokovací stanici Dell. Další informace naleznete v článku znalostní databáze 000124295 na adrese www.dell.com/support.

POZNÁMKA: V tomto počítači jsou dva porty Thunderbolt 4. Napájecí adaptér USB Type-C připojujte pouze k jednomu ze dvou portů USB Type-C.

POZNÁMKA: K připojení zařízení DisplayPort je zapotřebí adaptér z USB Type-C na DisplayPort (prodává se samostatně).

Shora



1. Mikrofony (2)

Poskytují digitální zvukový vstup pro záznam zvuku, hlasová volání atd.

POZNÁMKA: Mikrofony jsou volitelné, v závislosti na objednané konfiguraci.

2. Kapacitní dotykový panel

Zobrazuje klávesy pro ovládání médií a displeje nebo standardní funkční klávesy, včetně kláves **esc** a **delete**.

Stisknutím a přidržením klávesy **fn** na fyzické klávesnici dojde k přepnutí na druhou sadu kláves.

Stisknutím klávesy **fn** na fyzické klávesnici a klávesy **esc** na kapacitním dotykovém panelu dojde k přepnutí na druhou sadu kláves a k zamknutí režimu panelu.

3. Vypínač se čtečkou otisků prstů

Stisknutím počítač zapnete, když je vypnutý nebo v režimu spánku či hibernace.

Když je počítač zapnutý, uvedete jej stisknutím vypínače do režimu spánku. Když vypínač stisknete a podržíte po dobu 10 sekund, dojde k vynucenému vypnutí počítače.

Položte prst na vypínač a přihlaste se pomocí vestavěné čtečky otisků prstů.

POZNÁMKA: Chování tlačítka napájení lze upravit v systému Windows. Další informace získáte na stránce *Já a můj Dell* na adrese www.dell.com/support/manuals.

4. Oblast kliknutí pravým tlačítkem

Stisknutím provedete kliknutí pravým tlačítkem.

5. Oblast kliknutí levým tlačítkem

Stisknutím provedete kliknutí levým tlačítkem.

6. Haptická dotyková podložka

Pohybuje kurzorem myši pomocí posouvání prstu po dotykové podložce. Klepnutí je kliknutí levým tlačítkem a klepnutí dvěma prsty je kliknutí pravým tlačítkem.

7. Servisní kontrolka

Servisní kontrolka slouží servisnímu zástupci společnosti Dell k odstraňování problémů. Kontrolka vyzařuje žluté nebo bílé světlo.

Vpředu



1. Infračervený emitor

Vyzařuje infračervené světlo, které umožňuje infračervené kameře snímat a sledovat pohyb.

i **POZNÁMKA:** Infračervený vysílač není k dispozici, pokud není kamera součástí objednané konfigurace.

2. Infračervená kamera

Zlepšuje zabezpečení při spárování s ověřením pomocí rozeznávání tváře v systému Windows Hello.

3. Barevná a infračervená kamera

Umožňuje video konverzace, pořizování fotografií a nahrávání videí v barevné i infračervené oblasti.

i **POZNÁMKA:** Barevná a infračervená kamera je volitelné příslušenství, v závislosti na objednané konfiguraci.

4. Kontrolka stavu kamery

Rozsvítí se, když se používá fotoaparát.

i **POZNÁMKA:** Indikátor stavu kamery není k dispozici, pokud není kamera součástí objednané konfigurace.

5. Snímač okolního světla

Snímač rozpoznává okolní světlo a automaticky přizpůsobuje podsvícení klávesnice a jas displeje.

6. Infračervený emitor

Vyzařuje infračervené světlo, které umožňuje infračervené kameře snímat a sledovat pohyb.

i **POZNÁMKA:** Infračervený vysílač není k dispozici, pokud není kamera součástí objednané konfigurace.

Spodní část



1. Levý reproduktor

Zajišťuje zvukový výstup.

2. Štítek s výrobním číslem

Výrobní číslo je jedinečný alfanumerický identifikátor, díky kterému mohou servisní technici společnosti Dell identifikovat hardwarové součásti v počítači a přistupovat k informacím o záruce.

3. Pravý reproduktor


Zajišťuje zvukový výstup.

Technické údaje o notebooku XPS 13 Plus 9320

Rozměry a hmotnost

V následující tabulce je uvedena výška, šířka, hloubka a hmotnost počítače XPS 13 Plus 9320.

Tabulka 2. Rozměry a hmotnost

Popis	Hodnoty
Výška:	
Výška vepředu	15,28 mm (0,60 palce)
Výška vzadu	15,95 mm (0,63 palce)
Šířka	295,30 mm (11,63 palce)
Hloubka	199,04 mm (7,84 palce)
Hmotnost  POZNÁMKA: Hmotnost počítače závisí na objednané konfiguraci a výrobní toleranci.	1,27 kg (2,80 lb)

Procesor

Následující tabulka obsahuje podrobné údaje o procesorech podporovaných počítačem XPS 13 Plus 9320.

Tabulka 3. Procesor

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři	Možnost čtyři	Možnost pět
Typ procesoru	Intel Core i5-1240P 12. generace	Intel Core i7-1260P 12. generace	Intel Core i5-1250P 12. generace, vPro	Intel Core i7-1270P 12. generace, vPro	Intel Core i7-1280P 12. generace, vPro
Výkon procesoru	28 W	28 W	28 W	28 W	28 W
Počet jader procesoru	12	12	12	12	14
Počet vláken procesoru	16	16	16	16	20
Rychlost procesoru	Až 4,4 GHz	Až 4,7 GHz	Až 4,4 GHz	Až 4,8 GHz	Až 4,8 GHz
Procesorová cache	12 MB	18 MB	12 MB	18 MB	24 MB
Integrovaná grafika	Intel Iris X ^e Graphics	Intel Iris X ^e Graphics	Intel Iris X ^e Graphics	Intel Iris X ^e Graphics	Intel Iris X ^e Graphics

Čipová sada

Následující tabulka obsahuje podrobné údaje o čipové sadě podporované počítačem XPS 13 Plus 9320.

Tabulka 4. Čipová sada

Popis	Hodnoty
Čipová sada	Integrováno v procesoru
Procesor	Procesor Intel Core i5/i7 12. generace
Šířka sběrnice DRAM	128 bitů
Flash EPROM	64 MB
Sběrnice PCIe	Podporuje až Gen4

Operační systém


Váš XPS 13 Plus 9320 podporuje následující operační systémy:

- Windows 11 Home, 64bitový
- Windows 11 Home v režimu S, 64bitový
- Windows 11 Pro, 64bitový
- Windows 11 Pro National Academic, 64bitový

Paměť

V následující tabulce jsou uvedeny parametry paměti v počítači XPS 13 Plus 9320.

Tabulka 5. Specifikace paměti

Popis	Hodnoty
Paměťové sloty	Bez paměťových slotů  POZNÁMKA: Paměť je integrována na základní desce.
Typ paměti	LPDDR5
Rychlost paměti	5 200 MHz
Maximální konfigurace paměti	32 GB
Minimální konfigurace paměti	8 GB
Podporované konfigurace paměti	<ul style="list-style-type: none">• 8 GB, 4 × 2 GB, LPDDR5, 5 200 MHz, dvoukanálová• 16 GB, 4 × 4 GB, LPDDR5, 5 200 MHz, dvoukanálová• 32 GB, 4 × 8 GB, LPDDR5, 5 200 MHz, dvoukanálová

Externí porty

V následující tabulce jsou uvedeny externí porty počítače XPS 13 Plus 9320.

Tabulka 6. Externí porty

Popis	Hodnoty
Porty USB	Dva porty Thunderbolt 4 USB Type-C s funkcí Power Delivery <i>i</i> POZNÁMKA: Napájecí adaptér USB Type-C připojíte pouze k jednomu ze dvou portů USB Type-C. <i>i</i> POZNÁMKA: K tomuto portu je možné připojit dokovací stanici Dell. Další informace naleznete v článku znalostní databáze 000124295 na adrese www.dell.com/support .
Zvukový port	Dva porty Thunderbolt 4 USB Type-C s funkcí Power Delivery
Grafický port / grafické porty	Dva porty Thunderbolt 4 USB Type-C s funkcí Power Delivery <i>i</i> POZNÁMKA: K připojení zařízení DisplayPort je zapotřebí adaptér z USB Type-C na DisplayPort (prodává se samostatně).
Čtečka paměťových karet	Nepodporováno
Port napájecího adaptéru	Stejnsměrné napájení skrze jeden ze dvou portů Thunderbolt 4 USB Type-C <i>i</i> POZNÁMKA: K tomuto portu je možné připojit dokovací stanici Dell. Další informace naleznete v článku znalostní databáze 000124295 na adrese www.dell.com/support .
Slot bezpečnostního kabelu	Nepodporováno

Interní sloty

V následující tabulce jsou uvedeny interní sloty počítače XPS 13 Plus 9320.

Tabulka 7. Interní sloty

Popis	Hodnoty
M.2	Jeden slot M.2 pro disk SSD M.2 2230 nebo M.2 2280 <i>i</i> POZNÁMKA: Více informací o vybavení různých typů karet M.2 naleznete v článku znalostní databáze na stránkách www.dell.com/support .

Bezdrátový modul

Následující tabulka uvádí moduly WLAN (Wireless Local Area Network) podporované počítačem XPS 13 Plus 9320.

Tabulka 8. Specifikace bezdrátového modulu

Popis	Hodnoty
Číslo modelu	Intel AX211
Přenosová rychlost	Až 2 400 Mb/s
Podporovaná frekvenční pásma	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
Bezdrátové standardy	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

Tabulka 8. Specifikace bezdrátového modulu (pokračování)

Popis	Hodnoty
	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)
Šifrování	<ul style="list-style-type: none"> • 64bitové/128bitové WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5,2

Zvuk

V následující tabulce jsou uvedeny parametry zvuku v počítači XPS 13 Plus 9320.

Tabulka 9. Parametry zvuku

Popis	Hodnoty	
Řadič zvuku	Digitální zvuk USB-C	
Převod stereofonního signálu	Podporováno	
Interní zvukové rozhraní	Rozhraní SoundWire	
Externí zvukové rozhraní	Dva porty Thunderbolt 4 USB Type-C s funkcí Power Delivery	
Počet reproduktorů	<ul style="list-style-type: none"> • Dva výškové reproduktory • Dva hloubkové reproduktory 	
Interní zesilovač reproduktorů	Realtek ALC1319D	
Externí ovládání hlasitosti	Ovládací prvky klávesových zkratk	
Výkon reproduktorů:		
	Průměrný výkon reproduktorů	<ul style="list-style-type: none"> • 2 W + 2 W (výškový reproduktor) • 2 W + 2 W (hloubkový reproduktor)
	Špičkový výkon reproduktorů	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5 W + 2,5 W (výškový reproduktor) • 2,5 W + 2,5 W (hloubkový reproduktor)
Výstup subwooferu	Nepodporováno	
Mikrofon	Dva digitální mikrofony	

Úložiště

Tato část obsahuje možnosti úložiště v počítači XPS 13 Plus 9320.

Počítač XPS 13 Plus 9320 podporuje jeden disk SSD M.2 2230 nebo M.2 2280.

Tabulka 10. Parametry úložiště

Typ úložiště	Typ rozhraní	Kapacita
Disk SSD M.2 2230	PCIe NVMe 3. generace x4, až 32 Gb/s	256 GB

Tabulka 10. Parametry úložiště (pokračování)

Typ úložiště	Typ rozhraní	Kapacita
Samošifrovací disk SSD M.2 2280	PCIe NVMe 3. generace x4, až 32 Gb/s	512 GB
Disk SSD M.2 2230	PCIe NVMe 4. generace x4, až 64 Gb/s	256 GB
Disk SSD M.2 2280	PCIe NVMe 4. generace x4, až 64 Gb/s	Až 2 TB
Samošifrovací disk SSD M.2 2280	PCIe NVMe 4. generace x4, až 64 Gb/s	512 GB

Klávesnice

V následující tabulce jsou uvedeny parametry klávesnice v počítači XPS 13 Plus 9320.

Tabulka 11. Specifikace klávesnice

Popis	Hodnoty
Typ klávesnice	Standardní podsvícená klávesnice <i>i</i> POZNÁMKA: Horní řadu na klávesnici tvoří kapacitní dotykový panel. Může zobrazovat standardní funkční tlačítka nebo tlačítka pro ovládání médií a displeje.
Rozložení klávesnice	QWERTY
Počet kláves	<ul style="list-style-type: none"> USA a Kanada: 64 kláves Spojené království: 65 kláves Japonsko: 68 kláves
Velikost klávesnice	Rozteč kláves X = 19,05 mm Rozteč kláves Y = 18,05 mm
Klávesové zkratky	Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Stisknutím klávesy Shift a požadované druhé klávesy lze napsat alternativní znak. Stisknutím Fn a požadované klávesy provedete sekundární funkce. <i>i</i> POZNÁMKA: Primární chování funkčních kláves (F1–F12) můžete změnit úpravou nastavení Chování funkčních kláves v konfiguraci systému BIOS.

Kamera

V následující tabulce jsou uvedeny parametry kamery v počítači XPS 13 Plus 9320.

Tabulka 12. Specifikace kamery

Popis	Hodnoty
Počet kamer	Dva
Typ kamery	<ul style="list-style-type: none"> Barevná kamera s rozlišením HD Infračervená kamera
Poloha kamery	Vpředu

Tabulka 12. Specifikace kamery (pokračování)

Popis		Hodnoty
Typ snímače v kameře		Snímací technologie CMOS
Rozlišení kamery:		
	Statický obraz	0,92 megapixelu
	Grafika	1 280 × 720 při 30 snímcích za sekundu
Rozlišení infračervené kamery:		
	Statický obraz	0,25 megapixelu
	Grafika	640 × 400 při 30 snímcích za sekundu
Diagonální pozorovací úhel:		
	Kamera	75,8 stupně
	Infračervená kamera	75,8 stupně

Dotyková podložka

V následující tabulce jsou uvedeny parametry dotykové podložky v počítači XPS 13 Plus 9320.

Tabulka 13. Specifikace dotykové podložky

Popis		Hodnoty
Rozlišení dotykové podložky:		
	Horizontální	1 300
	Vertikální	722
Rozměry dotykové podložky:		
	Horizontální	112,30 mm (4,42 palce)
	Vertikální	64,15 mm (2,53 palce)
Gesta dotykové podložky		Více informací o gestech dotykové podložky dostupných v systému Windows naleznete v článku znalostní databáze Microsoft na adrese support.microsoft.com .


Napájecí adaptér

V následující tabulce jsou uvedeny parametry napájecího adaptéru počítače XPS 13 Plus 9320.

Tabulka 14. Specifikace napájecího adaptéru

Popis		Hodnoty
Typ		60 W (USB Type-C)
Rozměry napájecího adaptéru:		
	Výška	65,99 mm

Tabulka 14. Specifikace napájecího adaptéru (pokračování)

Popis		Hodnoty
	Šířka	21,99 mm
	Hloubka	54,99 mm
Vstupní napětí		100 až 240 V stř.
Vstupní frekvence		50 až 60 Hz
Vstupní proud (max.)		1,7 A
Výstupní proud (nepřerušovaný)		3 A
Jmenovité výstupní napětí		<ul style="list-style-type: none"> • 20 V ss. • 15 V ss. • 9 V ss. • 5 V ss.
Teplotní rozsah:		
	Provozní	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
	Úložišťe	-20 °C až 70 °C (-4 °F až 158 °F)
 VÝSTRAHA: Rozsah provozních a skladovacích teplot se může u jednotlivých komponent lišit a provoz či skladování zařízení mimo tato rozmezí může mít vliv na výkon konkrétních komponent.		

Baterie

V následující tabulce jsou uvedeny parametry baterie v počítači XPS 13 Plus 9320.

Tabulka 15. Specifikace baterie

Popis		Hodnoty
Typ baterie		3článková lithium-iontová baterie „smart“ (55 Wh)
Napětí baterie		11,55 V ss
Hmotnost baterie (maximum)		0,219 kg (0,483 lb)
Rozměry baterie:		
	Výška	238,40 mm (9,39 palce)
	Šířka	4,86 mm (0,19 palce)
	Hloubka	97,41 mm (3,84 palce)
Teplotní rozsah:		
	Provozní	0 °C až 65 °C (32 °F až 149 °F)
	Úložišťe	-20 °C až 65 °C (-4 °F až 149 °F)
Provozní doba baterie		Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.
Doba nabíjení baterie (přibližně)		3 hodiny (když je počítač vypnutý)

Tabulka 15. Specifikace baterie (pokračování)

Popis	Hodnoty
<p>POZNÁMKA: Kontrolujte čas nabíjení, trvání, začátek a konec atd. pomocí aplikace Dell Power Manager. Více informací o aplikaci Dell Power Manager naleznete v části <i>Já a můj Dell</i> na stránkách www.dell.com/.</p>	
Knoflíková baterie	Nelze použít.
<p>⚠ VÝSTRAHA: Rozsah provozních a skladovacích teplot se může u jednotlivých komponent lišit a provoz či skladování zařízení mimo tato rozmezí může mít vliv na výkon konkrétních komponent.</p> <p>⚠ VÝSTRAHA: Společnost Dell doporučuje baterii kvůli optimální spotřebě energie pravidelně nabíjet. Jestliže dojde k úplnému vybití baterie, připojte napájecí adaptér, zapněte počítač a poté jej restartujte, aby se snížila spotřeba energie.</p>	

Displej

V následující tabulce jsou uvedeny specifikace displeje v počítači XPS 13 Plus 9320.

Tabulka 16. Specifikace obrazovky

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři	Možnost čtyři
Typ displeje	Ultra High Definition (UHD+), technologie Eyesafe pro snížené vyzařování modrého světla	Full High Definition (FHD+), technologie Eyesafe pro snížené vyzařování modrého světla	Full High Definition (FHD+), technologie Eyesafe pro snížené vyzařování modrého světla	3,5K OLED (Organic Light Emitting Diode), technologie Eyesafe pro nízké vyzařování modrého světla
Technologie panelu displeje	Široké pozorovací úhly (WVA)	Široké pozorovací úhly (WVA)	Široké pozorovací úhly (WVA)	Široké pozorovací úhly (WVA)
Rozměry panelu displeje (aktivní oblast):				
Výška	288 mm (11,34 palce)	288 mm (11,34 palce)	288 mm (11,34 palce)	288 mm (11,34 palce)
Šířka	180 mm (7,09 palce)	180 mm (7,09 palce)	180 mm (7,09 palce)	180 mm (7,09 palce)
Úhlopříčka	339,60 mm (13,37 palce)	339,60 mm (13,37 palce)	339,60 mm (13,37 palce)	339,60 mm (13,37 palce)
Nativní rozlišení panelu displeje	3 840 × 2 400	1 920 × 1 200	1 920 × 1 200	3 456 × 2 160
Osvětlení (typické)	500 nitů	500 nitů	500 nitů	400 nitů
Počet megapixelů	9,216	2,304	2,304	7,464
Barevná škála	DCI-P3 90 %	sRGB 100%	sRGB 100%	DCI-P3 100 %
Pixely na palec (PPI)	338,67	169,3	169,3	304
Kontrastní poměr (obvykle)	1 650 : 1	2 000 : 1	2 000 : 1	1 000 000 : 1
Odezva (minimální)	35 ms	35 ms	35 ms	2 ms
Míra obnovení	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz

Tabulka 16. Specifikace obrazovky (pokračování)

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři	Možnost čtyři
Vodorovný pozorovací úhel	± 85 stupňů	± 85 stupňů	± 85 stupňů	± 85 stupňů
Svislý pozorovací úhel	± 85 stupňů	± 85 stupňů	± 85 stupňů	± 85 stupňů
Rozteč pixelů	0,075 mm	0,150 mm	0,150 mm	0,083 mm
Spotřeba energie (max.)	5,01 W	2,15 W	2,53 W	7 W
Antireflexní vs. antiodrazový	Antireflexní	Antireflexní	Antireflexní	Antireflexní
Možnosti dotykového ovládání	Ano	Ne	Ano	Ano

Grafická karta (GPU) – integrovaná

V následující tabulce jsou uvedeny parametry integrované grafické karty (GPU) podporované počítačem XPS 13 Plus 9320.

Tabulka 17. Grafická karta (GPU) – integrovaná

Řadič	Velikost paměti	Procesor
Intel Iris Xe Graphics	Sdílená systémová paměť	Procesor Intel Core i5/i7 12. generace

Provozní a skladovací podmínky

V následující tabulce jsou uvedeny provozní a skladovací parametry počítače XPS 13 Plus 9320.

Úroveň znečištění vzduchu: G1 podle ustanovení normy ISA-S71.04-1985

Tabulka 18. Okolí počítače

Popis	Provozní	Úložiště
Teplotní rozsah	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)	–40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F)
Relativní vlhkost (maximální)	10 až 90 % (bez kondenzace)	0 až 95 % (bez kondenzace)
Vibrace (maximální)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Ráz (maximální)	110 G†	160 G†
Rozsah nadmořských výšek	–15,2 m až 3 048 m (–49,87 stopy až 10 000 stop)	–15,2 m až 10 668 m (–49,87 stop až 35 000 stop)

⚠ VÝSTRAHA: Rozsah provozních a skladovacích teplot se může u jednotlivých komponent lišit a provoz či skladování zařízení mimo tato rozmezí může mít vliv na výkon konkrétních komponent.

* Měřené při použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele.

† Měřeno pomocí 2ms polosinusového pulzu

Klávesové zkratky počítače XPS 13 Plus 9320

POZNÁMKA: Znak na klávesnici se mohou lišit v závislosti na její jazykové konfiguraci. Klávesy, které se používají pro klávesové zkratky, zůstávají stejné pro všechny jazykové konfigurace.

Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Symbol zobrazený v dolní části klávesy odkazuje na znak, který se napíše při stisknutí klávesy. Jestliže stisknete klávesu **Shift** a danou klávesu, napíše se symbol uvedený v horní části klávesy. Pokud například stisknete **2**, napíše se **2**; jestliže stisknete **Shift + 2**, napíše se **@**.

Horní řadu na klávesnici tvoří kapacitní dotykový panel. Mechanická klávesa **fn** přepíná mezi klávesami **F1-F12** a klávesami pro ovládání multimédií. Uvolněním klávesy **fn** dojde k přepnutí do předchozího režimu.

Stisknutím kláves **fn** a **esc** dojde k uzamknutí „režimu“ kapacitního dotykového panelu. Pokud se počítač restartuje, bude výchozím režimem poslední režim nastavený uživatelem před restartováním počítače.

Klávesa **Fn** se rovněž používá s vybranými klávesami na klávesnici k vyvolání sekundárních funkcí.

Tabulka 19. Seznam klávesových zkratk



Funkční klávesa	Akce
fn	Přepínání režimů kapacitního dotykového panelu
fn + B	Pozastavit
fn + S	Zapnout/vypnout funkci Scroll Lock
fn + R	Funkce System request
fn + ctrl + B	Break
fn + esc	Zamknout režim kapacitního dotykového panelu
fn + šipka doleva	Začátek řádku
fn + šipka doleva	Konec řádku

Nápověda a kontakt na společnost Dell

Zdroje pro vyhledání nápovědy


Informace a nápovědu k produktům a službám Dell můžete získat v těchto zdrojích samoobslužné pomoci.


Tabulka 20. Zdroje pro vyhledání nápovědy

Zdroje pro vyhledání nápovědy	Umístění zdrojů
Informace o produktech a službách společnosti Dell	www.dell.com
Aplikace My Dell	
Tipy	
Kontaktujte oddělení podpory	V hledání Windows zadejte text <code>Contact Support</code> a poté stiskněte klávesu <code>Enter</code> .
Nápověda k operačnímu systému online	www.dell.com/support/windows
Přístupujte ke špičkovým řešením, diagnostice, ovladačům a souborům ke stažení a získejte více informací o počítači prostřednictvím videí, návodů a dokumentů.	Počítač Dell má jedinečný identifikátor v podobě výrobního čísla nebo kódu Express Service Code. Chcete-li zobrazit relevantní podpurné zdroje k počítači Dell, zadejte výrobní číslo nebo kód Express Service Code na stránce www.dell.com/support . Další informace o umístění výrobního čísla u vašeho počítače naleznete v části Vyhledání výrobního čísla u vašeho počítače .
Články ze znalostní databáze Dell ohledně různých problémů s počítačem.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Přejděte na web www.dell.com/support. 2. V liště nabídky na horní straně stránky vyberte možnost Podpora > Znalostní databáze. 3. Do vyhledávacího pole na stránce Znalostní databáze vložte klíčové slovo, téma nebo modelové číslo. Po kliknutí nebo ťuknutí na ikonu vyhledávání se zobrazí odpovídající články.

Kontaktování společnosti Dell

Informace o kontaktování společnosti Dell ohledně prodeje, technické podpory a záležitostí týkajících se zákaznického servisu naleznete na webu www.dell.com/contactdell.

 **POZNÁMKA:** Dostupnost se liší v závislosti na zemi/oblasti a produktu a některé služby nemusí být ve vaší zemi/oblasti k dispozici.

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.