

Synology®

DiskStation

DS923+



Flexibilní sdílení souborů a úložiště pro domácnosti a malé firmy

Zařízení Synology DS923+ je výkonné čtyřsachtové zařízení NAS, které lze podle měnících se potřeb snadno upravovat nebo rozšiřovat. Nabízí také volitelnou podporu až devíti disků a rychlejšího připojení k síti a disky NVMe SSD pro ukládání do mezipaměti nebo pro vytváření dalších fondů úložiště. Využívá systém Synology DiskStation Manager (DSM) a nabízí flexibilní univerzální řešení pro sdílení dat, synchronizaci, zálohování a sledování.

Klíčové vlastnosti

- **Spolehlivý výkon**
Propustnost sekvenčního čtení/zápisu až 625/559 MB/s umožňuje rychlé a efektivní provádění operací se soubory¹
- **Univerzální síťové úložiště**
Využijte vestavěná řešení správy souborů a fotografií, ochrany dat, virtualizace a sledování
- **Rychlé a stabilní připojení k síti**
Dva porty 1GbE umožňují rychlou integraci do stávajících prostředí s volitelnou možností připojení 10GbE² pro zpracování více specializovaných aplikací náročných na šířku pásma
- **Snadné rozšíření kapacity**
Přidáním 5 dalších přihrádek na disky prostřednictvím jedné rozšiřovací jednotky DX517 dosáhnete maximálního počtu 9 disků úložiště³
- **Prodloužená podpora k produktům**
Na zařízení se vztahuje tříletá omezená záruka na hardware společnosti Synology, kterou lze na vybraných trzích prodloužit až na 5 let^{4,5}

Všestranné úložiště pro jakýkoli účel

Součástí zařízení DS923+ jsou možnosti intuitivní a komplexní správy souborů, organizace médií a zálohování, díky kterým představuje ideální řešení pro nadšence do IT, kreativní profesionály a majitele firem, kteří hledají výkonný a kompaktní systém.

- Výkon sekvenčního čtení až 625 MB/s a sekvenčního zápisu až 559 MB/s¹ umožňuje rychlé sdílení souborů, synchronizaci, streamování a zálohování několika uživatelům
- Podporuje 4 x 3,5" nebo 2,5" disk HDD/SSD SATA⁶ s možností rozšíření na 9 jednotek pomocí jedné rozšiřovací jednotky Synology **DX517**³
- Až 32 GB paměti DDR4 ECC nabízí ochranu před potenciálním zhroucením a neúmyslnými změnami dat prováděním automatických oprav chybných dat
- Dva porty Gigabit RJ-45 lze vzájemně propojit pomocí funkce Link Aggregation a zajistit tak automatické přepnutí služeb při selhání a vyrovnávání zátěže
- Vestavěné dva sloty SSD M.2 NVMe⁷ a volitelný modul pro upgrade sítě 10GbE RJ-45 umožňují maximalizovat návratnost investice upgradováním platformy úložiště, jestliže nároky na zpracování vzrostou²



Souborový systém nové generace

Btrfs je moderní souborový systém navržený k ochraně integrity dat prostřednictvím zrcadlení metadat, automatických oprav souborů a rychlé replikace snímků.

Základem je ochrana a integrita dat

Chraňte svoje důležitá data pomocí **výkonných funkcí pro správu úložiště** systému Synology DSM založených na pokročilém souborovém systému **Btrfs**.

- Pokročilá technologie pořizování snímků zajišťuje plánovatelnou a téměř okamžitou ochranu dat sdílených složek a jednotek LUN
- **Obnova dat na úrovni souboru a složky** umožňuje obnovení konkrétních souborů nebo složek
- **Flexibilní systém kvóty úložiště** pomáhá správcům spravovat dostupný prostor stanovením omezení úložiště pro sdílené složky
- **Automatické opravy souborů** zjišťují a obnovují poškozené soubory pomocí zrcadlených metadat a konfigurací RAID
- **Vložená komprimace** minimalizuje spotřebu úložiště a prodlužuje životnost disků komprimací dat ještě před jejich zápisem do fondu úložiště




Řešení Synology pro zálohování

Řešení zálohování DSM od společnosti Synology jsou konstruována tak, aby vyžadovala minimální údržbu a zaměřovala se podle vašich požadavků na různé cíle RPO/RTO, efektivitu úložiště a cíle záloh.

Kompletní řešení zálohování dat a zařízení

Systém Synology DSM standardně obsahuje kompletní sadu **řešení zálohování** bez dalších nákladů.

- Sada **Active Backup Suite** konsoliduje úlohy zálohování a nabízí možnost rychlého obnovení koncových bodů se systémem Windows a Linux, virtuálních počítačů, zařízení Synology NAS a aplikací SaaS
- Služba **Snapshot Replication** vytváří kopie sdílených složek a jednotek LUN v daném časovém bodě a chrání je tak před náhodnou změnou nebo útoky ransomwarem
- Služba **Hyper Backup** bezpečně a efektivně zálohuje data vašeho zařízení NAS do více cílů, a to včetně kontroly integrity a užitečných možností deduplikace, komprimace a správy verzí
- Služba **C2 Storage for Hyper Backup** nabízí vyhrazený cíl bezpečného veřejného cloudu pro data záloh zařízení Synology NAS[®]

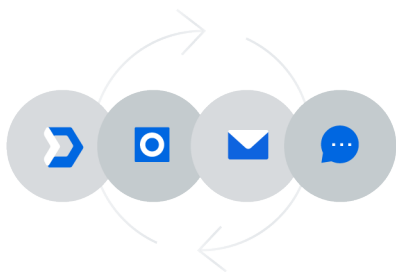


Sada Synology pro produktivitu

Výkonné a bezpečné privátní cloudové řešení, které umožňuje týmům kdykoli a kdekoli spolupracovat, synchronizovat soubory a vzájemně komunikovat.

Výkonné nástroje pro spolupráci a sdílení

Sada nástrojů Synology pro **zvýšení produktivity** představuje řešení privátního cloudu, které umožňuje zaměstnancům doma i na pracovišti souběžně upravovat dokumenty, sdílet soubory, spravovat e-maily, posílat okamžité zprávy a tak dále.

- Služba **Synology Drive** je cloudové řešení pro správu souborů, které podporuje sdílení souborů, vzdálený přístup k datům, synchronizaci mezi servery a pracovišti, obnovení souborů na vyžádání a zálohování
- Díky podpoře praktických možností, jako jsou správa verzí souborů umožňující snadné obnovení a ochrana heslem, umožňuje **rozšíření Synology Office Extension** uživatelům spolupracovat na dokumentech, tabulkách a snímcích prezentací v reálném čase
- Služba **Synology Photos** představuje centrum pro organizaci médií určené nadšencům a profesionálům, kteří chtějí efektivně spravovat a sdílet svoje fotografie a videa prostřednictvím intuitivních možností procházení a metod zabezpečeného sdílení
- Služba **Synology Hybrid Share** kombinuje spolehlivé lokální úložiště s efektivní synchronizací sdílených složek v cloudu a umožňuje tak plynulou synchronizaci mezi servery a místní přístup k souborům rychlostí sítě LAN[®]

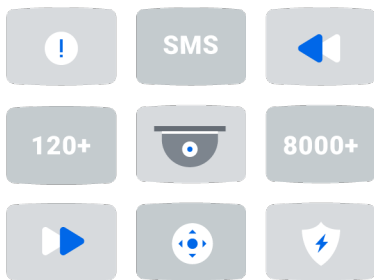

Vždy ve střehu

Chraňte svoje prostory pomocí spolehlivého a intuitivního řešení systému pro správu videa (VMS) od společnosti Synology. Služba Surveillance Station spojuje funkce inteligentního monitorování a robustní správy pro flexibilní scénáře nasazení.



Flexibilní virtualizace

Systém Synology DSM nabízí komplexní nástroje na ochranu virtuálních počítačů bez ohledu na to, jestli poskytujete úložiště virtuálního počítače prostřednictvím protokolu iSCSI a NFS nebo spuštěním virtuálních počítačů přímo v zařízení DS923+ pomocí nástroje Virtual Machine Manager.

Soukromé sledování pomocí videa

Služba **Synology Surveillance Station** přemění zařízení DS923+ ve výkonné řešení Network Video Recorder s podporou až 40 IP kamer.⁹

- **Více než 8300 podporovaných modelů kamer**
- Podpora protokolu ONVIF umožňuje širší výběr kamer
- Soukromé úložiště záznamů bez předplatného
- Přístup prostřednictvím webových prohlížečů, klientů pro stolní počítače nebo mobilních aplikací
- Pravidla na bázi událostí umožňují aktivovat konkrétní akce
- E-mail, SMS a možnosti nabízených upozornění


Virtualizace a certifikované úložiště

Vaše zařízení DS923+ může sloužit jako **úložiště virtuálních počítačů**, server pro zálohování virtuálních počítačů a jako jednoduchý kontejner a hostitel virtuálních počítačů. Je plně certifikováno jako úložiště pro prostředí VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ a OpenStack.

- Platformy **Synology Storage Console** for VMware a Windows umožňují provádět správu komponent úložiště virtuálního počítače přímo z hypervisoru. Integrace VMware VAAI a Windows ODX pomáhají snižovat počet operací úložiště a zrychlovat přenosy dat
- **Hostování jednoduchých kontejnerů a virtuálních počítačů** pro účely testování, používání prostředí sandbox a nouzového obnovení pomocí **Dockeru** a nástroje **Synology Virtual Machine Manager**, nativního hypervisoru, který podporuje systémy Windows, Linux a Virtual DSM¹⁰

Přehled hardwaru


Přední část

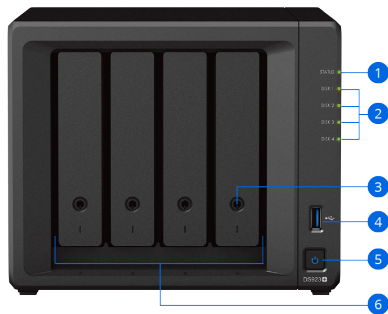

Zadní část



Dole

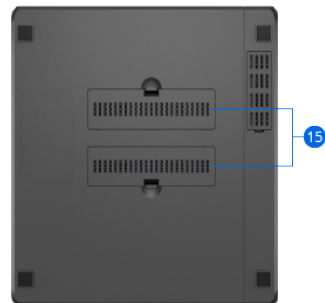

1	Kontrolka Status	2	Kontrolky stavu disku	3	Zámky přihrádek disků	4	Port USB 3.2 Gen 1
5	Tlačítko a kontrolka napájení	6	Přihrádky na disky	7	Porty 1GbE RJ-45	8	Tlačítko Reset
9	Rozšiřovací port	10	Napájecí port	11	Slot pro upgrade sítě	12	Port USB 3.2 Gen 1
13	Ventilátor	14	Slot zabezpečení pro kabel Kensington	15	Sloty pro disky SSD M.2 NVMe		

Technické údaje

Hardware

CPU	Dvoujádrový (4 vlákna) procesor AMD Ryzen™ R1600, maximální zvýšení taktovací frekvence na 3,1 GHz
Systém hardwarového šifrování	AES-NI
Paměť	4 GB DDR4 ECC SODIMM (rozšiřitelná až na 32 GB)
Kompatibilní typy disků	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x 3,5" nebo 2,5" SATA HDD/SSD (disky nejsou součástí balení) • 2 x M.2 2280 NVMe SSD (disky nejsou součástí balení) • Společnost Synology ručí za plnou funkčnost, spolehlivost a výkon pouze těch disků Synology, které jsou uvedeny v seznamu kompatibilních zařízení⁶
Disky vyměnitelné za chodu	Ano
Externí porty	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x porty USB 3.2 Gen 1 • 1 x rozšiřovací port (eSATA)
Rozměr	Plocha
Rozměry (V x Š x H)	166 x 199 x 223 mm
Hmotnost	2,24 kg
Porty místní sítě LAN	2 x 1GbE RJ-45
Probuzení přes LAN/WAN	Ano
Rozšíření sítě	Podpora modulu pro upgrade sítě E10G22-T1-Mini 10GbE RJ-45 ²
Plánované zapnutí/vypnutí	Ano
Systémové ventilátory	2 x (92 x 92 x 25 mm)
Vstupní střídavé napětí	100 V až 240 V AC
Frekvence napájení	50/60 Hz, jednofázové
Provozní prostředí	<ul style="list-style-type: none"> • Teplota: 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F) • Relativní vlhkost: 8% až 80% RV
Prostředí při skladování	<ul style="list-style-type: none"> • Teplota: -20 °C až 60 °C (-5 °F až 140 °F) • Relativní vlhkost: 5% až 95% RV
Maximální provozní nadmořská výška	5 000 m (16 400 stop)

Obecné specifikace systému DSM

Síťové protokoly	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP a VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Souborové systémy	<ul style="list-style-type: none">• Interní: Btrfs, ext4• Externí: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Podporované typy RAID	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 a RAID 10
Správa úložiště	<ul style="list-style-type: none">• Maximální velikost jednoho svazku: 108 TB• Maximální počet snímků systému: 65 536¹¹• Maximální počet interních svazků: 64
Mezipaměť SSD	<ul style="list-style-type: none">• Podpora mezipaměti pro čtení/zápis• Podpora M.2 NVMe a 2,5" SATA SSD
Možnosti sdílení souborů	<ul style="list-style-type: none">• Maximální počet místních uživatelských účtů: 2 048• Maximální počet místních skupin: 256• Maximální počet sdílených složek: 512• Maximální počet souběžných připojení SMB/NFS/AFP/FTP: 1 000¹²
Oprávnění	Windows® Access Control List (ACL) a oprávnění aplikace
Adresářové služby	Propojení se servery Windows® AD/LDAP umožňuje uživatelům domény přihlašovat se prostřednictvím protokolů SMB/NFS/AFP/FTP/File Station pomocí svých stávajících přihlašovacích údajů
Virtualizace	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack a Kubernetes
Zabezpečení	Brána firewall, šifrování sdílené složky, šifrování SMB, FTP přes SSL/TLS, SFTP, rsync přes SSH, automatické blokování přihlášení, podpora certifikátů Let's Encrypt a HTTPS (přizpůsobitelná šifrovací sada)
Podporované prohlížeče	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 a novější verze a Safari (iOS 13.0 a novější verze) na zařízeních iPad, Chrome (Android™ 11.0 a novější verze) na tabletech
Jazyky rozhraní	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Balíčky a aplikace

Souborový server a synchronizace	
Disk	Synchronizace souborů mezi systémy Windows®, macOS®, Linux®, Android™ a iOS. Vestavěný portál nezávislý na platformě umožňuje přístup k datům kdykoliv a kdekoliv <ul style="list-style-type: none">• Maximální počet hostovaných souborů: 5 000 000• Maximální počet souběžných připojení pro počítačové klienty: 350
File Station	Nabízí virtuální disky, vzdálené složky, editor seznamu Windows® ACL, komprimaci/extrahování archivovaných souborů, řízení šířky pásma pro konkrétní uživatele nebo skupiny, vytváření sdílených odkazů a protokoly přenosu
Hybrid Share®	Efektivní synchronizace souborů mezi pracovišti uchováváním sdílených dat ve službě Synology C2 Storage a streamováním souborů do zařízení Synology NAS po celém světě na vyžádání. Často požadované soubory se ukládají do mezipaměti na každém pracovišti a umožňují tak přístup s nízkou latencí
FTP Server	Podpora řízení šířky pásma pro připojení TCP, vlastní rozsahy portů pro pasivní FTP, anonymní FTP, protokoly FTP přes SSL/TLS a SFTP, bootování zařízení ze sítě s podporou TFTP a PXE a protokoly přenosu
Presto File Server ¹³	Prostřednictvím exkluzivní technologie SITA umožňuje vysokorychlostní přenos dat po síti WAN mezi zařízeními Synology NAS a platformami stolních počítačů
Cloud Sync	Nabízí jedno- nebo dvoucestnou synchronizaci s veřejnými poskytovateli cloudových úložišť včetně Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, úložišť kompatibilních s OpenStack Swift, Tencent COS, servery WebDAV a Yandex Disk
Universal Search	Vyhledávání souborů, metadat a dalších v zařízení NAS. Vyhledávání souborů usnadňuje integrace se službami Windows Search a macOS Spotlight
Migration Assistant	Plynulá migrace dat, nastavení systému a aplikací z jednoho zařízení Synology NAS do druhého zajišťuje maximální dostupnost služeb

Úložiště SAN a virtualizace	
SAN Manager	<ul style="list-style-type: none">• Maximální počet cílů iSCSI Target: 128• Maximální počet jednotek LUN: 256• Podpora klonování/snímkování jednotky LUN
Virtual Machine Manager ¹⁰	Podpora spouštění virtuálních počítačů se systémem Windows®, Linux® a Virtual DSM v zařízení Synology NAS
Řešení ochrany a zálohování dat	
Hyper Backup	Podpora místních záloh, síťových záloh a zálohování dat do serverů Synology, jiných zařízení a veřejných cloudů, včetně služby C2 Storage ⁸
Nástroje pro zálohování	<ul style="list-style-type: none">• Záloha konfigurace systému DSM, podpora funkce Time Machine® systému macOS®, aplikace pro stolní počítače Synology Drive Client• Synchronizace sdílených složek podporuje maximálně 32 úloh

Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> • Max. počet snímků sdílených složek: 1 024 • Max. počet replikací: 32
Synology High Availability	Omezuje výpadky služeb spojením dvou totožných serverů NAS do jednoho clusteru s vysokou dostupností
Active Backup for Business	Komplexní řešení zálohování navržené pro heterogenní podniková prostředí IT. Umožňuje správcům IT vzdáleně spravovat a chránit počítače, servery, systémy Synology a virtuální počítače z jediné centralizované konzole
Active Backup for Google Workspace	Podporuje zálohování a obnovení služeb Můj disk, Týmový disk, Gmail, kontaktů a kalendáře pracovního prostředí Google Workspace
Active Backup for Microsoft 365	Podporuje zálohování a obnovení služeb Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contacts a Calendar
Produktivita a spolupráce	
Nástroje pro spolupráci	<p>Spolupráce pomocí služby rychlých zpráv Synology Chat, online editoru dokumentů Synology Office a pomocníka pro plánování Synology Calendar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximální počet souběžných uživatelů služby Chat: 100 • Maximální počet uživatelů služby Office: 1 200 • Služba Calendar podporuje formát CalDAV a přístup přes mobilní zařízení
Note Station	Platforma na pořizování poznámek, která podporuje organizaci poznámek s formátovaným textem, a funkce uchovávání verzí, šifrování, sdílení, vkládání médií a příloh
Synology MailPlus Server ¹⁴	Bezpečné, spolehlivé a privátní řešení pošty nabízející vysokou dostupnost, vyrovnávání zátěže, zabezpečení a možnosti filtrování
Synology MailPlus	Intuitivní rozhraní webové pošty pro službu Synology MailPlus Server s konfigurovatelnými popisky e-mailů, filtry a uživatelským rozhraním
Multimédia	
Synology Photos	Efektivní řešení správy fotografií pro profesionální i amatérské fotografy. Automatizované nástroje pomáhají uživatelům obsah seskupovat, filtrovat, organizovat a sdílet a zároveň uchovávají jejich fotografie v bezpečí
Ostatní balíčky	Video Station, Audio Station a iTunes® Server
Sledování	
Surveillance Station ⁹	Max. počet IP kamer: 40, celkem 1200 FPS při 720p (H.264)
Správa	
Synology Directory Server	Nabízí flexibilní a cenově přijatelné řešení řadiče domény
Central Management System	Nabízí jediné rozhraní pro správu a monitorování více zařízení Synology NAS
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> • Max. počet připojení: 40 • Podporované protokoly VPN: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec
Active Insight ¹⁵	Monitorování statistik stavu, aktivity přihlašování a stavů záloh vašich serverů Synology po celém světě a příjem upozornění a rad z naší centralizované platformy pro správu hostované v cloudu
Storage Analyzer	Zobrazuje využití svazku a kvóty, celkovou velikost souborů, využití svazku a trendy podle využití v minulosti, velikost sdílených složek, velké soubory, naposledy upravované soubory a naposledy otevírané soubory
Antivirus Essential	Poskytuje úplnou kontrolu systému, plánované kontroly, vlastní nastavení seznamu výjimek a automatické aktualizace definic virů
Web Station	Díky podpoře protokolů PHP a MariaDB® a aplikací od jiných firem umožňuje hostovat až 30 webových stránek
Ostatní balíčky	DNS Server, RADIUS Server a Centrum protokolů
Ostatní	
Aplikace pro systémy iOS a Android™	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder a DS note
Ostatní balíčky	V Centru balíčků jsou k dispozici další balíčky od jiných společností

Životní prostředí a obaly

Bezpečnost pro životní prostředí	Splňuje omezení RoHS
Obsah balení	<ul style="list-style-type: none">• 1 x hlavní jednotka DS923+• 1 x stručná instalační příručka• 1 x balíček s příslušenstvím• 1 x napájecí adaptér• 1 x napájecí kabel• 2 x síťový kabel RJ-45
Volitelné příslušenství ¹⁶	<ul style="list-style-type: none">• DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-4G / D4ES02-8G / D4ES01-16G• Modul pro upgrade sítě Synology: E10G22-T1-Mini• M.2 2280 NVMe SSD: Řada SNV3400• 2,5" SATA SSD: Řada SAT5200• 3,5" SATA HDD: Řada HAT5300• Rozšiřovací jednotka: DX517• Licenční balíček pro službu MailPlus¹⁴• Licenční balíček pro sledovací zařízení⁹• Licenční balíček systému Virtual DSM¹⁰• Prodloužená záruka: EW201, prodloužená záruka Plus⁵
Záruka	3 roky ^{4,5}

Poznámka: Technické parametry se mohou změnit bez upozornění. Nejaktuálnější informace jsou uvedeny na [stránce specifikací](#) příslušného modelu.

1. Hodnoty výkonu byly získány v rámci interního testování společnosti Synology. Skutečný výkon se může lišit podle testovacího prostředí, používání a konfigurace. Další informace jsou uvedeny v [grafech výkonu](#).
2. Pomocí modulu pro upgrade sítě Synology [E10G22-T1-Mini](#) lze k zařízení DS923+ přidat jeden port 10GbE RJ-45.
3. Zařízení DS923+ podporuje prostřednictvím rozšiřovací jednotky [Synology DX517](#) (prodává se samostatně) až 9 disků.
4. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. [Další informace](#) o naší omezené záruce na produkt.
5. Jako doplňkový balíček s prodlouženou zárukou Plus nebo prodlouženou zárukou je dostupná až pětiletá záruka, přičemž ve vybraných oblastech jsou dostupné oba servisní doplňky dvouleté prodloužené záruky. Ověřte dostupnost [prodloužené záruky EW201](#) nebo [prodloužené záruky Plus](#).
6. Seznam podporovaných disků se nachází v [seznamu kompatibilních zařízení](#).
7. Disky M.2 NVMe SSD řady Synology SNV3400/3410 lze nainstalovat prostřednictvím vestavěných slotů M.2 a povolit tak ukládání do mezipaměti SSD nebo vytvářet fondy úložiště SSD. Disky se prodávají samostatně.
8. Služby C2 Storage for Hyper Backup a Hybrid Share vyžadují zakoupení ročního nebo měsíčního [předplatného](#). U každého nově zaregistrovaného zařízení je k dispozici bezplatné zkušební období.
9. Součástí balíčku Surveillance Station jsou dvě bezplatné licence. K připojení více kamer a zařízení jsou potřeba další licence. [Další informace](#)
10. Některé pokročilé funkce vyžadují aplikaci [Virtual Machine Manager Pro](#). Součástí je jedna licence systému Virtual DSM. Další instalace systému Virtual DSM vyžadují zakoupení [licencí systému Virtual DSM](#).
11. Snímky systému zahrnují snímky pořízené aplikacemi SAN Manager, Snapshot Replication a Virtual Machine Manager.
12. Je-li nainstalovaná maximální kapacita paměti RAM 8 GB, lze počet souběžných připojení zvýšit na 2000.
13. Licenci Presto File Server lze zakoupit samostatně v aplikaci.
14. Součástí je pět e-mailových účtů služby MailPlus. Další e-mailové účty lze přidat zakoupením licenčního balíčku Synology MailPlus. [Další informace](#)
15. Služba Synology Active Insight je v současnosti ve verzi Beta a všechny její funkce je možné vyhodnocovat. Některé funkce mohou po oficiálním vydání vyžadovat předplatné.
16. Naš aktuální seznam volitelného příslušenství se nachází v [seznamu kompatibilních zařízení](#).

SYNOLOGY INC.

© 2022, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.

DS923+-2022-CSY-REV001